



SKIL MASTERS

Professional Power Tools



**KATALOG HANDLOWY
2014**

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka

2108




- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- 19 ustawień do precyzyjnego wkręcania + 1 ustawienie dodatkowe do wiercenia
- Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godziny, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 10,8 V (1,3 Ah, litowo-jonowe), dwustronna końcówka do wkręcania, ładowarka o czasie ładowania 1 godz.

Dane techniczne

Napięcie	10,8 V
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Prędkość bez obciążenia	0-550 obr/min.
Maks. moment obrotowy	25 Nm
Ustawienia sprzęgła	19 + 1
Uchwyt wiertarski	0,8 – 10 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	20 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	8 mm
Wydajność wkręcania	6 mm
Czas ładowania	1 Godz.
Waga z uwzględnieniem akumulatora	1,0 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2108 ME
Kod EAN	8710364048823

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka

2244



- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- 15 ustawień do precyzyjnego wkręcania + 1 ustawienie dodatkowe do wiercenia
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje pozostałą ilość energii
- Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godzinę, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Funkcja AUTO LOCK (automatyczna blokada wrzeciona) zapewniająca szybką i prostą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 14,4 V (1,3 Ah, litowo-jonowe), dwustronna końcówka do wkręcania, ładowarka o czasie ładowania 1 godz., Płócienna torba

Dane techniczne

Napięcie	14,4 V
Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Prędkość bez obciążenia	0 - 375 / 0 - 1400 obr/min.
Maks. moment obrotowy	36 Nm
Ustawienia sprzęgła	15 + 1
Uchwyt wiertarski	0,8 – 10 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	30 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	10 mm
Wydajność wkręcania	8 mm
Czas ładowania	1 Godz.
Waga z uwzględnieniem akumulatora	1,2 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2244 MA
Kod EAN	8710364047512

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka

2422



- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa – bieg o dużej prędkości obrotowej do wiercenia, bieg o dużym momencie obrotowym do wkręcania
- Szybka ładowarka o czasie ładowania 1 godziny, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Funkcja AUTO LOCK (automatyczna blokada wrzeciona) zapewniająca szybką i prostą wymianę osprzętu
- 19 ustawień do precyzyjnego wkręcania + 1 ustawienie dodatkowe do wiercenia
- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 14,4 V (1,5 Ah, NiCd), dwustronna końcówka do wkręcania, ładowarka o czasie ładowania 1 godz., płócienna torba

Dane techniczne

Napięcie	14,4 V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Prędkość bez obciążenia	0 - 400 / 0 - 1600 obr/min.
Maks. moment obrotowy	48 Nm
Ustawienia sprzęgła	19 + 1
Uchwyt wiertarski	0,8 – 10 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	32 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	10 mm
Wydajność wkręcania	8 mm
Czas ładowania	1 Godz.
Waga z uwzględnieniem akumulatora	1,6 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2422 MA
Kod EAN	8710364052264

Akumulatorowy pistolet do uszczelniania

2055



- Regulacja prędkości zapewnia prawidłowy wypływ masy uszczelniającej dostosowany do każdego rodzaju pracy
- Funkcja automatycznego cofnięcia tłoka zapobiega stratom masy uszczelniającej.
- Automagiczne zabezpieczenie przeciążeniowe zatrzymuje natychmiast silnik w przypadku stwardniałego materiału uszczelniającego
- Akumulator nikielowo-wodorkowy jest są mniej podatny na efekt „pamięci” i bardziej przyjazny dla środowiska
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

2 akumulatory 4,8 V (1,2 Ah, NiMH), Dodatkowa ramka wózka, 4 zamknięcia, Ładowarka o czasie ładowania 3 godz., Brezentowa torba

Dane techniczne

Napięcie	4,8 V
Pojemność akumulatora	1,2 Ah
Czas ładowania	3 Godz.
Prędkość	40 - 450 mm/min.
Waga z uwzględnieniem akumulatora	1,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 2055 MA
Kod EAN	8710364040094

Mieszalnik

1611



- Mieszalnik dużej mocy do materiałów typu: zaprawy, farby, kleje itp.
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo prowadzenia narzędzia
- Podpórka ułatwia składowanie urządzenia
- Uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę i bezpieczeństwo
- Przełącznik doboru prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z właściwą prędkością dla różnych materiałów
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i optymalne przeniesienie mocy
- Trwała głowica z aluminium
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Uniwersalne mieszadło 140 mm, uchwyt pomocniczy, klucze

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.200 W
Uchwyt narzędziowy	M14
Maksymalna wydajność mieszania	35 kg
Prędkość bez obciążenia	0 - 700 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy	50 Nm
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Waga	3,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1611 MA
Kod EAN	8710364046546

Mieszalnik

1612




- 2-biegowy mieszalnik dużej mocy do wszelkiego rodzaju materiałów jak: zaprawy, farby, kleje itp.
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo prowadzenia narzędzia
- Podpórka ułatwia składowanie urządzenia
- Uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę i bezpieczeństwo
- Przełącznik doboru prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z właściwą prędkością dla różnych materiałów
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i optymalne przeniesienie mocy
- Trwała głowica z aluminium
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Uniwersalne mieszadło 140 mm, uchwyt pomocniczy, klucze

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.200 W
Uchwyt narzędziowy	M14
Maksymalna wydajność mieszania	40 kg
Prędkość bez obciążenia	0 - 440 / 0 - 700 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	60 Nm
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Waga	3,8 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1612 MA
Kod EAN	8710364050123

Mieszalnik

1630




- 2-biegowy mieszalnik dużej mocy do materiałów różnego rodzaju: zapraw, farb, klejów, itp.
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Uchwyt do pracy oburącz z miękką nakładką gwarantuje wygodną i bezpieczną obsługę
- Zaawansowana elektronika zapewnia łagodny rozruch, stałą prędkość oraz ochronę przed przeciążeniem
- Wstępny dobór prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z prędkością dostosowaną do materiału
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i optymalne przeniesienie mocy
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik
- Trwała głowica z aluminium
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, Uniwersalne mieszadło (140 mm), Klucze

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.400 W
Uchwyt narzędziowy	M14
Maksymalna wydajność mieszania	65 kg
Prędkość bez obciążenia	180-460/300-700 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	70 Nm
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Waga	4,2 kg




Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1630 MA
Kod EAN	8710364055609

Mieszalnik

1640

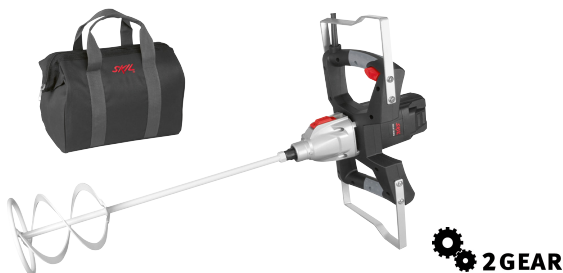


- 2-biegowy mieszalnik dużej mocy do materiałów różnego rodzaju: zapraw, farb, klejów, itp.
- Metalowe ramki zapewniają ochronę i ułatwiają składowanie urządzenia
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Uchwyt do pracy oburącz z miękką nakładką gwarantuje wygodną i bezpieczną obsługę
- Zaawansowana elektronika zapewnia łagodny rozruch, stałą prędkość oraz ochronę przed przeciążeniem
- Wstępny dobór prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z prędkością dostosowaną do materiału
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i optymalne przeniesienie mocy
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik
- Trwała głowica z aluminium
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, Uniwersalne mieszadło (160 mm), Ramki ochronne, Klucz (2x)

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.600 W
Uchwyt narzędziowy	M14
Maksymalna wydajność mieszania	90 kg
Prędkość bez obciążenia	180-460/300-700 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	75 Nm
Maksymalna średnica mieszadła	160 mm
Waga	4,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1640 MA
Kod EAN	8710364055616

Młot udarowo-obrotowy

1765




- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy
- 4-funkcyjny mechanizm udarowy: 1. Wiercenie z udarem, 2. Blokada udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania, 3. Blokada obrotów do lekkich prac wymagających kucia, 4. Kucie przy swobodnym ruchu obrotowym zapewniające maksymalną swobodę
- Dostosowany do osprzętu SDS+
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt na tylnej i bocznej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Włącznik z regulacją prędkości z przyciskiem blokady do pracy ciągłej i pokrętkiem wstępnego doboru prędkości
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Wyłącznik udaru do zwykłych prac wymagających wiercenia i wkręcania (z odpowiednim osprzętem)
- Funkcja lewo/prawo

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, zębaty uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem

Dane techniczne

Moc wejściowa	950 W
Energia uderzenia	2,3 J (wartość wg procedury EPTA nie jest jeszcze dostępna)
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100 obr./min
Maks. częstotliwość udarów	0 – 5900 na minutę
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Średnica wiercenia w betonie	24 mm
Średnica wiercenia w drewnie	40 mm
Waga	3,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1765 MA
Kod EAN	8710364040155

Młot udarowo-obrotowy

1780




- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy
- 4-funkcyjny mechanizm udarowy: 1. Wiercenie z uderem, 2. Blokada uderu do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania, 3. Blokada obrotów do lekkich prac wymagających kucia, 4. Kucie przy swobodnym ruchu obrotowym zapewniające maksymalną swobodę
- System redukcji drgań (VRS)
- Dostosowany do osprzętu SDS+
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt na tylnej i bocznej rękojeści zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia
- Przełącznik o zmiennej prędkości z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Szczotki węglowe z systemem Auto-stop
- Funkcja lewo/prawo
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, zębaty uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.000 W
Energia uderzenia	2.7 J
Prędkość bez obciążenia	0 - 1000 obr./min
Maks. częstotliwość uderów	0 - 4400 na minutę
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Średnica wiercenia w betonie	24 mm
Średnica wiercenia w drewnie	40 mm
Waga	4,0 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1780 MA
Kod EAN	8710364046294

Młot udarowo-obrotowy

1790




- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy
- Młot kombinowany o średniej wadze
- System redukcji drgań (VRS)
- Dostosowany do osprzętu SDS+
- Miękki uchwyt na tylnej i bocznej rękojeści zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Wstępny dobór prędkości
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Wyłącznik obrotów do prac wymagających kucia
- Szczotki węglowe z systemem Auto-stop
- Wyłącznik uderu do zwykłych prac wymagających wiercenia i wkręcania (z odpowiednim osprzętem)
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, zębaty uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem, tubka ze smarem

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.100 W
Energia uderzenia	4,0 J (wartość wg procedury EPTA nie jest jeszcze dostępna)
Prędkość bez obciążenia	0 - 800 obr./min
Maks. częstotliwość uderzeń	0 – 3000 na minutę
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Średnica wiercenia w betonie	30 mm
Średnica wiercenia w drewnie	45 mm
Waga	5,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1790 MA
Kod EAN	8710364040858

8-calowa ukośnica z posuwem

3855




- Silnik dużej mocy (1500 W) sprawia, że ukośnica nadaje się do najcięższych prac wymagających cięcia
- Posuw umożliwia wykonywanie cięć o szerokości do 305 mm i głębokości do 65 mm
- System zacisków poziomych i pionowych pozwala na mocne zamocowanie obrabianego elementu
- Laserowy wskaźnik linii cięcia, dioda LED
- Łatwość przewożenia: bez odłączanych części, mały ciężar, duże otwory na uchwyty, składane blaty przedłużające stół, przyrząd do przechowywania przewodów, rączka z miękkim uchwytem
- Trwała konstrukcja z łożyskami kulkowymi, przekładnią stożkową i aluminiowym stołem do cięcia
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu umożliwia uchwyt szybkozaciskowy i górna osłona dająca bezpośredni dostęp do śruby mocującej ostrze
- Ogranicznik długości do szybkiego wykonywania cięć o tych samych parametrach
- Funkcja cięcia rowków
- Wygodna rękojeść i przednie przyciski z miękkimi nakładkami
- Wbudowany układ mocowania odkurzacza

Wypożyczenie standardowe

Tarcza 216 mm z nakładkami z węglików spiekanych (48 zębów), zacisk poziomy i pionowy, 2 przedłużki, ogranicznik długości przy obróbce elementu, tylny wspornik, klucz sześciokątny

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.500 W
Prędkość bez obciążenia	5.500 obr./min.
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 90°	305 x 65 mm
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°	305 x 30 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45° / 90°	215 x 65 mm
Ø tarczy	216 mm
Ø otworu tarczy	30 mm
Waga	14,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 3855 MA
Kod EAN	8710364052332

8-calowa szlifierka stołowa

3900



- Silnik indukcyjny o mocy 370 W i tarcze szlifierskie 200 mm zapewniają szeroki zakres zastosowań
- Łagodny rozruch zapewnia pełną kontrolę podczas pracy
- Wszystkie osłony i obudowa metalowe
- Regulowane, przezroczyste osłony zabezpieczające przed iskrami
- Stabilne, regulowane podpórki narzędzia
- Pyłoszczelny wyłącznik dwupozycyjny
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Osłony zabezpieczające, regulowane podpórki narzędzia, 2 tarcze szlifierskie (o ziarnistości 36 i 60)

Dane techniczne

Moc wejściowa	370 W
Prędkość bez obciążenia	2.950 obr/min.
Ø tarczy	200 mm
Ø otworu tarczy	16 mm
Waga	10,2 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 3900 MA
Kod EAN	8710364047000

Narzędzie wielofunkcyjne

1490




- Wielofunkcyjne narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań (szlifowanie, przecinanie i cięcie)
- Silnik dużej mocy (220 W)
- Płynna regulacja prędkości
- Standardowo wyposażone w zestaw akcesoriów
- Uniwersalny system akcesoriów do szybkiej i łatwej wymiany osprzętu
- Przystawka do odsysania pyłu zapewnia czystsze środowisko pracy
- Ergonomiczna konstrukcja i miękki uchwyt zapewniają wygodę obsługi i prowadzenia narzędzia
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Przystawka do szlifowania, 6 arkuszy szlifierskich, Segmentowy brzeszczot do piły, 4 brzeszczoty do piły do cięcia węgłnego (2 do drewna, 2 do metalu - 10 i 20 mm)

Dane techniczne

Moc wejściowa	220 W
Kąt oscylacji lewo/prawo	1,5 °
Prędkość bez obciążenia	12000 - 19000 obr/min.
Waga	1,1 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1490 MA
Kod EAN	8710364051311

Opalarka

8007




- Silnik dużej mocy (2000 W)
- Funkcja zsuwania dyszy zapewnia bezpieczną wymianę i ściąganie dyszy
- Wyświetlacz LCD wskazujący wartości aktualnej oraz wymaganej temperatury i przepływu powietrza
- Kontrola stałego wydatku ciepła umożliwia pracę ciągle bez obawy o przegrzanie narzędzia
- Dzięki płynnej regulacji temperatury do poziomu 650 °C narzędzie nadaje się do szerokiego zakresu prac
- Ostatnio używana temperatura jest zapamiętywana (nawet gdy narzędzie nie jest podłączone do zasilania)
- 5 ustawień zmiennego przepływu powietrza w granicach 250 i 500 l/min
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę podczas pracy
- Do tego modelu opalarki można stosować akcesoria do opalarek BOSCH oraz inny dostępny na rynku osprzęt do opalarek

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, 1 dysza ochronna do szkła, 1 dysza płaska, 1 dysza refleksyjna, 1 dysza redukcyjna

Dane techniczne

Moc wejściowa	2.000 W
Zakres temperatury	50-650 °C
Przepływ powietrza	250-500 l/min.
Sterowanie elektroniczne	+
Długość przewodu	4 m
Waga	0,8 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 8007 MA
Kod EAN	8710364061020

Szyna prowadząca +

5066

NOWOŚĆ



**SOFT
START**

- Silnik dużej mocy (1300 W) o dużej prędkości obrotowej (5000 obr/min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcia
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 66 mm przy kącie 90 stopni i 51 mm przy kącie 45 stopni
- Niewielkie rozmiary zapewniają optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Trwała konstrukcja z łożyskami kulkowymi i aluminiowymi osłonami tarczy
- Uchwyt szybkozaciskowy umożliwia szybką i łatwą wymianę tarczy tnącej
- Skala na podstawie i kątowniku umożliwia łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu - dla osób prawo- i leworęcznych
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, Tarcza Ø 190 mm z nakładkami z węglików spiekanych (12 zębów), Klucz do tarczy, Prowadnica równoległa, Szyna prowadząca (nr 2610Z04064)

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.300 W
Prędkość bez obciążenia	6.000 obr/min.
Maks. głębokość cięcia przy 90°	66 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45°	51 mm
Ø tarczy	190 mm
Ø otworu tarczy	16 mm
Waga	4,5 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 5066 GR
Kod EAN	8710364054770

Pilarka tarczowa

5885



**SOFT
START**

- Silnik o dużej mocy (2000 W), wysokim momencie obrotowym i dużej prędkości (5000 obr./min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcia
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 85 mm przy kącie 90 stopni i 65 mm przy kącie 45 stopni
- Trwała konstrukcja z pyłoszczelnymi łożyskami kulkowymi, przekładnią stożkową i aluminiowymi osłonami ostrzy
- Wygodna rękojeść zapewnia łatwą obsługę w każdej pozycji roboczej
- Łagodny rozruch zapewnia pełną kontrolę podczas pracy
- Uchwyt szybkozaciskowy ułatwia wymianę ostrza
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Dmuchawa zawsze gwarantuje dobrą widoczność linii cięcia
- Skala na podstawie i kątowniku umożliwia łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Bezpośrednie mocowanie w szynie prowadzącej (osprzęt opcjonalny)
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu – dla osób prawo- i leworęcznych

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Tarcza Ø 235 mm z nakładkami z węglików spiekanych (24 zęby), Klucz do tarczy, prowadnica równoległa

Dane techniczne

Moc wejściowa	2.000 W
Prędkość bez obciążenia	5.000 obr./min.
Maks. głębokość cięcia przy 90°	85 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45°	65 mm
Ø tarczy	235 mm
Ø otworu tarczy	30 mm
Waga	7,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 5885 MA
Kod EAN	8710364042913

Pilarka tarczowa

5940

NOWOŚĆ



- Silnik dużej mocy (800 W)
- Maksymalna głębokość cięcia wynosi 40 mm przy kącie 90 stopni i 30 mm przy kącie 45 stopni
- Wytrzymała aluminiowa stopa i osłona tarczy
- Trwała konstrukcja z pyłoszczelną przekładnią stożkową i łożyskiem kulkowym
- Wygodna rękojeść zapewnia łatwą obsługę w każdej pozycji roboczej
- Uchwyt szybkozaciskowy ułatwia wymianę ostrza
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Skala na podstawie i kątowniku umożliwia łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych lub opcjonalnego worka na pył (osprzęt dodatkowy Skil 2610387402)
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Tarcza z nakładkami z węglików spiekanych, Ø 140 mm (18 zębów), Klucz do tarczy

Dane techniczne

Moc wejściowa	800 W
Prędkość bez obciążenia	4.300 obr/min.
Maks. głębokość cięcia przy 90°	40 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45°	30 mm
Ø tarczy	140 mm
Ø otworu tarczy	20 mm
Waga	3,6 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 5940 MA
Kod EAN	8710364068241

Piła szablasta

4950




- Silnik dużej mocy (1050 W) oraz 28-milimetrowy skok brzeszczotu do zastosowań wymagających wydajnego cięcia
- Wyważona przekładnia główna zwiększa komfort pracy
- Wstępny dobór prędkości umożliwia cięcie wielu materiałów
- Wskaźnik włączenia zasilania sygnalizuje gotowość narzędzia do pracy
- Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Miękkie wyłożenie rękojści gwarantuje wygodną pracę
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Klucz sześciokątny, Brzeszczot

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.050 W
Długość skoku	28 mm
Prędkość bez obciążenia	800 - 2700 liczba skoków na minutę
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie	180 mm
Maksymalna głębokość cięcia w stali	20 mm
Maksymalna głębokość cięcia w aluminium	30 mm
Waga	3,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 4950 MA
Kod EAN	8710364040032

Piła szablasta

4960




- Silnik dużej mocy (1150 W) oraz 29-milimetrowy skok brzeszczotu do zastosowań wymagających wydajnego cięcia
- System VRS zmniejsza wysiłek: ograniczenie wibracji dzięki zastosowaniu przeciwwagi
- Dodatkowa funkcja podcinania zwiększająca wydajność cięcia
- Wstępny dobór prędkości umożliwia cięcie wielu materiałów
- Wskaźnik włączenia zasilania sygnalizuje gotowość narzędzia do pracy
- Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Miękkie wyłożenie rękojeści gwarantuje wygodną pracę
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Klucz sześciokątny, Brzeszczot

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.150 W
Długość skoku	29 mm
Prędkość bez obciążenia	800 - 2700 liczba skoków na minutę
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie	180 mm
Maksymalna głębokość cięcia w stali	20 mm
Maksymalna głębokość cięcia w aluminium	30 mm
Ustawienia podcinania	0+1
Waga	4,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 4960 MA
Kod EAN	8710364042609

Polerka

9955



**SOFT
START**

- Uniwersalna polerka wyposażona w dwie tarcze (Ø 125 mm / Ø 180 mm)
- Silnik dużej mocy (1300 W)
- Łagodny rozruch zapewnia pełną kontrolę podczas pracy
- Hartowana przekładnia stożkowa i pyłoszczelne łożyska kulkowe gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Uchwyt typu „D” i miękki uchwyt gwarantują doskonałą kontrolę
- Dobór prędkości do dowolnych prac polerskich
- Łatwe w serwisowaniu szczoteczki węglowe
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, klucz sześciokątny, rękojeść boczna, uchwyt typu „D”, 2 tarcze podkładowe Velcro, 2 krążki wełniane

Dane techniczne

Maks. średnica tarczy	180 mm
Moc wejściowa	1.300 W
Prędkość bez obciążenia	3600 obr./min.
Waga	2,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9955 MA
Kod EAN	8710364054961

Skrobak

7720



- Wielofunkcyjne narzędzie o mocy 250 W do wszelkiego typu prac wymagających usuwania warstwy wierzchniej, wygładzania, odrestaurowania i rzeźbienia
- 3 prędkości zapewniające większą precyzję i kontrolę
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach z miękkim uchwytem
- Dodatkowo miejsce „docisku” zapewniające maksymalną wygodę podczas pracy
- Szybka wymiana i demontaż przystawek bez potrzeby użycia narzędzi
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, 5 szerokich noży stalowych (60 mm), 3 szerokie szpachelki stalowe (60 mm), 2 wąskie, płaskie dłuta stalowe (15 mm), 5 wąskich, uniwersalnych noży stalowych (35 mm)

Dane techniczne

Moc wejściowa	250 W
Prędkość bez obciążenia	6500 / 8500 / 9500 obr/min.
Długość skoku	2,2 mm
Waga	1,2 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7720 MA
Kod EAN	8710364040643

Strug

1570




- Strug elektryczny dużej mocy (900 W) do strugania powierzchni, fazowania i wręgowania
- Ergonomiczna, optymalnie wyważona konstrukcja zapewnia wygodę obsługi
- Dokładna regulacja głębokości w przednim uchwycie zapewnia większą precyzję i łatwiejszą kontrolę
- Łatwa regulacja wylotu wiórów z lewej i z prawej strony gwarantuje optymalny dobór ich kierunku
- Sprężynująca stopa do bezpiecznego składowania narzędzia bez obawy o uszkodzenie noży lub obrabianego elementu
- Blokada z lewej i z prawej strony
- Dwustronne noże strugające TCT zapewniają gładkie wykończenie i długi okres eksploatacji
- 3 rowki w kształcie litery V w aluminiowej podstawie ułatwiają fazowanie
- Miękkie nakładki we wszystkich miejscach chwytania narzędzia
- Wbudowany schowek na klucze
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, prowadnica równoległa, regulator głębokości wręgowania, klucz, worek na pył, przystawka do odkurzacza

Dane techniczne

Moc wejściowa	900 W
Szerokość struga	82 mm
Głębokość strugania	0 - 3 mm
Głębokość wręgowania	0 - 15 mm
Prędkość bez obciążenia	16.000 obr./min.
Długość aluminiowej podstawy	300 mm
Waga	3,7 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1570 MA
Kod EAN	8710364026005

Szlifierka kątowa

9425



- Trwały silnik dużej mocy (750 W) sprawia, że szlifierka spełnia oczekiwania klientów
- Łożyska kulkowe i przekładnia stożkowa gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Niewielka waga i wąski korpus zapewniają pewny chwyt
- Łatwa regulacja osłony bez użycia kluczy
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, rękojeść boczna, klucz do przystawek, osłona zabezpieczająca

Dane techniczne

Moc wejściowa	750 W
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	12000 obr/min.
Waga	1,8 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9425 ME
Kod EAN	8710364052554

Szlifierka kąтова

9445



- Trwały silnik dużej mocy (900 W) sprawia, że szlifierka spełnia oczekiwania klientów
- Hartowana przekładnia stożkowa i pyłoszczelne łożyska kulkowe gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Automatykzna blokada wrzeciona zapewniająca szybką i niezwykle prostą wymianę osprzętu
- Pozycja podwójnego języka spustowego zapewnia optymalną kontrolę w każdych warunkach
- Wąska głowica z przekładnią zapewniająca łatwiejszy dostęp do niewygodnych miejsc
- Rękojeść boczna z systemem redukcji drgań (VRS)
- Konstrukcja narzędzia umożliwia chwyt w dwóch miejscach co znacząco podnosi ergonomię pracy
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, klucz do przystawek, osłona zabezpieczająca, klucz sześciokątny, antywibracyjna rękojeść boczna

Dane techniczne

Moc wejściowa	900 W
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min.
Waga	2,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9445 MA
Kod EAN	8710364041398

Szlifierka kątowna

9455



- Trwały silnik o dużej mocy (1100 W) sprawia, że szlifierka spełnia oczekiwania użytkowników
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik
- Hartowana przekładnia stożkowa i pyłoszczelne łożyska kulkowe gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Wąska głowica z przekładnią zapewniająca łatwiejszy dostęp do niewygodnych miejsc
- Rękojeść boczna z systemem redukcji drgań (VRS)
- Doskonała ergonomia zapewniająca optymalną wygodę obsługi i prowadzenie narzędzia
- Miękki uchwyt zapewnia niezwykle precyzyjne prowadzenie narzędzia
- Łatwa regulacja osłony bez użycia kluczy
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, klucz do przystawek, osłona zabezpieczająca, antywibracyjna rękojeść boczna

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.100 W
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	12000 obr/min.
Waga	2,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9455 MA
Kod EAN	8710364048731

Szlifierka kątowa

9475




- Trwały silnik o dużej mocy (1250 W) sprawia, że szlifierka spełnia oczekiwania użytkowników
- Łagodny rozruch – prędkość wzrasta stopniowo do wartości maksymalnej bez odrzutu
- Stała prędkość gwarantuje skuteczność nawet przy większych obciążeniach
- Regulowana prędkość pozwala na większą ilość zastosowań
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni silnik
- Rękojeść boczna z systemem redukcji drgań (VRS)
- Szczotki z systemem Auto-stop chronią silnik
- Hartowana przekładnia stożkowa i pyłoszczelne łożyska kulkowe gwarantują długi okres eksploatacji narzędzia
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Wąska głowica z przekładnią zapewniającą łatwiejszy dostęp do niewygodnych miejsc
- Doskonała ergonomia zapewniająca optymalną wygodę obsługi i prowadzenie narzędzia
- Miękki uchwyt zapewnia niezwykle precyzyjne prowadzenie narzędzia
- Łatwa regulacja osłony bez użycia kluczy

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, klucz do przystawek, osłona zabezpieczająca, antywibracyjna rękojeść boczna

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.250 W
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min.
Waga	2,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9475 MA
Kod EAN	8710364048793

Szlifierka kątowa

9781



- Nadaje się do najcięższych zastosowań dzięki silnikowi o mocy 2000 W i możliwości zamontowania tarczy o maks. średnicy 230 mm
- O solidnej konstrukcji narzędzia decydują pyłoszczelne łożyska kulkowe i przekładnia stożkowa
- Rękojeść w kształcie litery D i miękki uchwyt gwarantują doskonałą kontrolę
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy, Rękojeść boczna, Klucz do przystawek, Ostrona zabezpieczająca

Dane techniczne

Moc wejściowa	2.000 W
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość bez obciążenia	6600 obr/min.
Waga	5,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 9781 MA
Kod EAN	8710364040070

Szlifierka do ścian i sufitów

7520




- Wysoce wydajny silnik 600 W zapewnia efektywne szlifowanie powierzchni gipsowych i długi czas eksploatacji
- System teleskopowy umożliwia zwiększenie zasięgu narzędzia do długości maksymalnej 165 cm
- Dodatkowy uchwyt pozwala wydłużyć zasięg narzędzia do całkowitej długości 220 cm (idealne rozwiązanie przy szlifowaniu sufitów oraz wysokich ścian)
- Ruchoma stopa szlifierska automatycznie dopasowuje się do kształtu powierzchni niezależnie od jej wysokości
- W wyposażeniu wąż do odkurzacza (długość 4 m) umożliwiający bezpyłową pracę po podłączeniu do profesjonalnego odkurzacza
- Składana rura zapewnia wygodny transport i łatwe przechowywanie
- Preselekcja prędkości zapewnia optymalną kontrolę
- O solidnej konstrukcji narzędzia decydują pyłoszczelne łożyska kulkowe i przekładnia stożkowa
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodę obsługi
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Trwała walizka przydatna w transporcie, Arkusz szlifierski (6x), Wąż do odkurzacza (4 m), Dodatkowy uchwyt do rękocyfci, Adapter do odkurzacza (3x), Śrubokręt, Klucz sześciokątny

Dane techniczne

Moc wejściowa	600 W
Ø tarczy szlifierskiej	215 mm
Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro	225 mm
Prędkość bez obciążenia	0-1000 obr/min.
Waga	4,5 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7520 MA
Kod EAN	8710364063345

Szlifierka mimośrodowa

7470




- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni
- Silnik o dużej mocy umożliwia szybką obróbkę materiału
- Łożyska kulkowe zabezpieczone przed dostępem pyłu
- Ergonomiczna konstrukcja z przednią rękojeścią gwarantuje pewność chwytu i wyjątkową wygodę obsługi
- Najwyższej jakości stopa szlifierska
- Pokrętko preselekcji prędkości
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Wbudowany układ odsysania i filtrowania pyłu
- Hamulec cofania: ograniczenie prędkości bez obciążenia i krótki czas zatrzymania umożliwiają szlifowanie bez rys
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, filtr przeciwpylowy, 1 arkusz szlifierski

Dane techniczne

Moc wejściowa	430 W
Ø tarczy szlifierskiej	125 mm
Ø ruchu oscylacyjnego	2 mm
Prędkość bez obciążenia	12000 - 22000 obr./min.
Waga	2,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7470 MA
Kod EAN	8710364050451

Szlifierka oscylacyjna

7381




- Silnik o wysokiej wydajności umożliwia szybką obróbkę wykończeniową i zapewnia długi czas eksploatacji
- Łożyska kulkowe zabezpieczone przed dostępem pyłu
- Pokrętko preselekcji prędkości
- Pyłoszczelny wyłącznik
- Wysokiej jakości stopa szlifierska z aluminium zapewnia gładkie wykończenie
- Mocowanie papieru w systemie Velcro lub za pomocą zacisków
- Wbudowany układ odsysania i filtrowania pyłu
- W zestawie dziurkacz do papieru pozwalający na zastosowanie dowolnego papieru ściernego
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczna konstrukcja
- W zestawie przystawka do odsysania pyłu umożliwiającą optymalne podłączenie odkurzacza
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, filtr przeciwpyłowy, przystawka do odkurzacza, 3 arkusze szlifierskie, dziurkacz do papieru

Dane techniczne

Moc wejściowa	300 W
Duża stopa szlifierska	114 x 227 mm
Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego	115 x 280 mm
Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro	115 x 230 mm
Liczba oscylacji	12000 - 22000 na minutę
Ø ruchu oscylacyjnego	2 mm
Waga	2,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7381 MA
Kod EAN	8710364039982

Szlifierka taśmowa

1220




- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje szybkie usuwanie materiału
- Funkcja automatycznej kontroli taśmy (ABC) zabezpiecza przed zsunięciem się taśmy szlifierskiej z narzędzia
- Ramka szlifierska zapobiega powstawaniu rys i pozwala idealnie wyrównać powierzchnię
- Łatwa wymiana taśmy bez potrzeby wcześniejszego demontażu ramki szlifierskiej
- Bardzo skuteczny zintegrowany system odsysania pyłu oraz worek pyłowy
- Ergonomiczny kształt rękojeści z miękkim uchwytem zapewnia pewny chwyt przy prowadzeniu narzędzia oburącz
- Duży przycisk blokady w górnej części do pracy ciąglej
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, Ramka szlifierska, Przystawka do odkurzacza, Taśma szlifierska, Worek na pył

Dane techniczne

Moc wejściowa	650 W
Rozmiar taśmy szlifierskiej	76 x 457 mm
Rozmiar powierzchni szlifowania	76 x 130 mm
Prędkość taśmy	300 m/min.
Waga	2,8 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 1220 MA
Kod EAN	8710364060849

Szlifierka taśmowa

7660




- Silnik o wysokiej wydajności minimalizuje efekt spowalniania obrotów w trakcie pracy
- Pyłoszczelne łożyska kulkowe i hartowana przekładnia stożkowa
- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje szybkie usuwanie materiału
- Pokrętko preselekcji prędkości do kontrolowanego, powierzchniowego usuwania różnych materiałów
- Ramka szlifierska zapobiega powstawaniu rys i pozwala idealnie wyrównać powierzchnię (opatentowana konstrukcja „Equalizer“)
- Łatwa wymiana taśmy bez potrzeby wcześniejszego demontażu ramki szlifierskiej
- Ergonomiczny kształt rękojeści z miękkim uchwytem zapewnia pewny chwyt przy prowadzeniu narzędzia oburącz
- Regulowana rękojeść przednia zapewnia optymalną wygodę
- Bardzo skuteczny zintegrowany system odsysania pyłu oraz worek pyłowy
- Stabilna konstrukcja do pracy stacjonarnej
- Łatwa i precyzyjna regulacja prowadzenia taśmy

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, worek na pył, przystawka do odkurzacza, ramka szlifierska, 2 zaciski stolarskie, 1 taśma

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.200 W
Rozmiar taśmy szlifierskiej	100 x 610 / 100 x 620 mm
Rozmiar powierzchni szlifowania	100 x 155 mm
Prędkość taśmy	250 - 480 m/min.
Waga	6,4 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 7660 MA
Kod EAN	8710364040292

Wiertarka

6504



- Lekka wiertarka o niewielkich rozmiarach
- Funkcja AUTO LOCK (automatyczna blokada wrzeciona) zapewniająca szybką i prostą wymianę osprzętu
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z trwałą, metalową tuleją
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt na tylnej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Duży, wygodny włącznik z regulacją prędkości
- Przycisk blokady do pracy ciąglej
- Funkcja lewo/prawo
- Mocowanie do paska dla łatwego przechowywania narzędzia
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba

Dane techniczne

Moc wejściowa	550 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 4500 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	10 Nm
Uchwyt wiertarski	10 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	20 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	8 mm
Waga	1,5 kg



LEFT / RIGHT



SOFT GRIP



VARIABLE SPEED



AUTO LOCK



8mm 120mm



RUBBER

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 6504 MA
Kod EAN	8710364046072

Wiertarka udarowa

6410

NOWOŚĆ




- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z trwałą, metalową tuleją
- Preselekcja prędkości zapewnia optymalną kontrolę.
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Funkcja lewo/prawo
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia

Dane techniczne

Moc wejściowa	850 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 3000 obr/min.
Maks. częstotliwość ударów	0 - 48000 na minutę
Uchwyt wiertarski	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w murze	16 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	35 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Waga	1,9 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 6410 MG
Kod EAN	8710364066049

Wiertarka udarowa

6495




- Silnik o dużej mocy i wysokim momencie obrotowym
- Dwa biegi: bieg wysoki służy do bardzo szybkiego wiercenia, a bieg niski do trudnych operacji wiercenia i wkręcania
- Szybkozaciskowy 16 mm zębaty uchwyt wiertarski
- Aluminiowa obudowa przekładni zapewnia większą trwałość i precyzję
- Miękki uchwyt na tylnej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Włącznik z regulacją prędkości z przyciskiem blokady do pracy ciągłej i pokrętłem wstępnego doboru prędkości
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykręcania wkrętów i śrub
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, rękojeść boczna, ogranicznik głębokości wiercenia, klucz

Dane techniczne

Moc wejściowa	1.100 W
Prędkość bez obciążenia	0-1000/0-3000 obr/min.
Maks. częstotliwość ударów	0-16000/0-48000 na minutę
Uchwyt wiertarski	1,5-16 mm
Maksymalna średnica wiercenia w murze	22 mm
Maksymalna głębokość wiercenia w drewnie	45 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Waga	3,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 6495 MA
Kod EAN	8710364055159

Wkrętarka

6940



- Lekki i kompaktowy wkrętak
- Ogranicznik głębokości w dyszy umożliwiający szybką regulację głębokości.
- Ogranicznik głębokości w dyszy umożliwiający szybką regulację głębokości
- Miękki uchwyt na tylnej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Wygodny pasek na dłoń do pracy ciąglej
- Duży, wygodny włącznik z regulacją prędkości
- Przycisk blokady do pracy ciąglej
- Funkcja lewo/prawo
- Mocowanie do paska dla łatwego przechowywania narzędzia
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba

Dane techniczne

Moc wejściowa	520 W
Prędkość bez obciążenia	0-4500 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy	10 Nm
Głowica sześciokątna	1/4"
Wydajność wkręcania	6 mm
Waga	1,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 6940 MA
Kod EAN	871036045983

Wyrzynarka

4585




- Silnik o mocy 710 W i 23-milimetrowy skok brzeszczotu sprawiają, że wyrzynarka nadaje się niemal do wszystkich zastosowań
- Wstępny dobór prędkości oraz dokładna jej regulacja gwarantują idealną kontrolę
- Niski poziom drgań zapewnia gładkie wykończenie i wpływa na komfort pracy
- 4 ustawienia podcinania oraz ustawienie bez podcinania umożliwiają szybsze cięcie
- Oświetlenie punktowe i funkcja dmuchawy zapewniają dobrą widoczność linii cięcia w każdych warunkach
- Mocna i stabilna podstawa z odporną na zarysowania stopą
- Dokładne informacje nt. poziomów hałasu i drgań opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Brezentowa torba, Klucz sześciokątny

Dane techniczne

Moc wejściowa	710 W
Ustawienia podcinania	0+4
Maks. średnica wiercenia w drewnie	100 mm
Maks. głębokość cięcia w aluminium	20 mm
Maks. głębokość cięcia w stali	8 mm
Długość skoku	23 mm
Prędkość bez obciążenia	0 - 3000 liczba skoków na minutę
Waga	2,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 4585 ME
Kod EAN	8710364056521

Wyrzynarka

4800



**LEFT
RIGHT**


- Silnik o mocy 710 W i 23-milimetrowy skok brzeszczotu sprawiają, że wyrzynarka nadaje się prawie do wszystkich zastosowań
- Konstrukcja z prostym uchwytem i pozycjami przełącznika lewo/prawo zapewniają idealną kontrolę
- Wstępny dobór prędkości umożliwia cięcie wielu materiałów
- Małe wibracje zapewniają gładkie wykończenie i wpływają na komfort pracy
- 4 ustawienia podcinania oraz ustawienie bez podcinania umożliwiają szybsze cięcie
- Oświetlenie punktowe i funkcja dmuchawy zapewniają dobrą widoczność linii cięcia w każdych warunkach
- Mocna i stabilna podstawa z odporną na zarysowania powierzchnią
- Większa prowadnica utrzymuje brzeszczot pewnie na swoim miejscu nawet podczas cięcia przy dużych krzywiznach lub pod kątem
- Konkretnie informacje dotyczące poziomów hałasu i wibracji opisywanego narzędzia: www.skilmasters.com

Wyposażenie standardowe

Płócienna torba, Klucz sześciokątny, przystawka do odkurzacza

Dane techniczne

Moc wejściowa	710 W
Ustawienia podcinania	0+4
Maks. średnica wiercenia w drewnie	100 mm
Maks. głębokość cięcia w aluminium	20 mm
Maks. głębokość cięcia w stali	8 mm
Długość skoku	23 mm
Prędkość bez obciążenia	800 - 3000 liczba skoków na minutę
Waga	2,3 kg



Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat.	F015 4800 MA
Kod EAN	8710364041107

SKIL MASTERS

Professional Power Tools



Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica
tel. 74 858 27 00 fax 74 858 27 01

eltech@eltech.com.pl www.eltech.com.pl

CENTRALA TECHNICZNA
ELTECH 