

this is proformance

FLEX

Asortyment produktów 2022

Spis treści

	Szlifierki kątowe / Szlifierki proste	4
	Osprzęt do szlifierek kątowych / prostych	8
	Obróbka powierzchni metalowych	11
	Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych	14
	Piły	22
	Osprzęt do pił	23
	Narzędzia akumulatorowe, kurtka podgrzewana	24
	Osprzęt do maszyn akumulatorowych	43
	Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®	48
	Osprzęt do obróbki podłóg i ścian	51
	Obróbka powierzchni- szlifowanie	55
	Obr.bka powierzchni - szlifowanie - osprzęt	59
	Maszyny renowacyjne	66
	Osprzęt do maszyn renowacyjnych	69
	Narzędzia specjalistyczne	74
	Osprzęt do narzędzi specjalistycznych	74
	Wiertarki udarowe	74
	Osprzęt do wiertarek udarowych	76
	Odkurzacze przemysłowe / Oczyszczacze powietrza	79/87
	Osprzęt do odkurzaczy przemysłowych / oczyszczaczy	81/88
	Mieszarki	89
	Osprzęt do mieszarek	90
	Laserowa technika pomiarowa	91
	Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej	93
	Polerki	94
	Osprzęt do polerek	100
	Obróbka kamienia i szkła	104
	Osprzęt do obróbki kamienia	106
	Walizki transportowe w systemie L-BOXX®	108


Asortyment produktów 2022

Szlifierki kątowe



L 9-11 125
900 watowa szlifierka kąтова,
125 mm
Zamówienie nr 492531

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min
Moc pobierana 900 Wat
Moc oddawana 600 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm
Waga 2,0 kg
Klucz produktu 101




Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



LE 9-11 125
900 watowa szlifierka kąтова,
o uniwersalnym zastosowaniu,
125 mm
Zamówienie nr 436291

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 6000-11500/min
Moc pobierana 900 Wat
Moc oddawana 600 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm
Waga 2,0 kg
Klucz produktu 101




Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



LE 9-11 125 L-BOXX
900 watowa szlifierka kąтова,
o uniwersalnym zastosowaniu,
125 mm
Zamówienie nr 436739

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 6000-11500/min
Moc pobierana 900 Wat
Moc oddawana 600 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm
Waga 2,0 kg
Klucz produktu 101




Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (414.204)



L 12-11 125
1200 watowa szlifierka kąтова,
o uniwersalnym zastosowaniu,
125 mm
Zamówienie nr 447676

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 75 x 105 mm
Waga 2,0 kg
Klucz produktu 101




Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



L 1506 VR
1200 watowa szlifierka kąтова,
125 mm
Zamówienie nr 437972

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 2200-6800/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 305 x 73 x 120 mm
Waga 1,9 kg
Klucz produktu 101




Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (394.394) · 1 rękojeść boczna (194.034) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 kołnierz mocujący (191.612) · 1 talerz na rzep 115 Ø (208.817) · 1 klucz czołowy (100.110)



L 13-10 125-EC
Szlifierka kąтова 1300 W
z silnikiem bezszczotkowym,
125 mm
Zamówienie nr 495255

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 10000/min
Moc pobierana 1300 Wat
Moc oddawana 910 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 295 x 75 x 110 mm
Waga 2,0 kg
Klucz produktu 101




Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) · 1 rękojeść (437.921) · 1 kołnierz mocujący (335.282) · 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) · 1 klucz czołowy (100.110)



LE 14-7 125 INOX
1400 watowa INOXFLEX,
specjalista od stali szlachetnej
i stali stopowych, 125 mm
Zamówienie nr 406546

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 2100-7500/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 70 x 110 mm
Waga 2,4 kg
Klucz produktu 101


Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (394.394) ·
1 rękojeść SoftVib (325.376) ·
1 kołnierz mocujący (191.612) ·
1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14 (313.459)



L 3406 VRG
1400 watowa szlifierka kątowa
ze zmienną prędkością obrotową,
125 mm
Zamówienie nr 406503

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 2100-7500/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 325 x 74 x 112 mm
Waga 2,2 kg
Klucz produktu 101


Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (394.394) ·
1 rękojeść SoftVib (316.857) ·
1 kołnierz mocujący (191.612) ·
1 FixTec - nakrętka szybko mocująca M 14 (313.459)



L 15-11 125
1500 watowa mocna szlifierka
kątowa, 125 mm
Zamówienie nr 447692

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min
Moc pobierana 1500 Wat
Moc oddawana 960 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 310 x 75 x 105 mm
Waga 2,3 kg
Klucz produktu 101


Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść SoftVib (316.857) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



LB 17-11 125
Szlifierka kątowa 1700 W
z hamulcem, 125 mm
Zamówienie nr 447625

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 11500/min
Moc pobierana 1700 Wat
Moc oddawana 1050 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 340 x 77 x 105 mm
Waga 2,6 kg
Klucz produktu 101


Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść SoftVib (316.857) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



LE 15-11 125
1500 watowa szlifierka kątowa
ze zmienną prędkością obrotową,
125 mm
Zamówienie nr 447722

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 2800-11500/min
Moc pobierana 1500 Wat
Moc oddawana 960 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 310 x 75 x 105 mm
Waga 2,3 kg
Klucz produktu 101

Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść SoftVib (316.857) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



LBE 17-11 125
Szlifierka kątowa 1700 W ze
zmienną prędkością i hamulcem,
125 mm
Zamówienie nr 447668

Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 2800-11500/min
Moc pobierana 1700 Wat
Moc oddawana 1050 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 340 x 77 x 105 mm
Waga 2,6 kg
Klucz produktu 101

Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść SoftVib (316.857) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080)



Asortyment produktów 2022



L 21-8 180
2100 watowa szlifierka kątowa,
180 mm
Zamówienie nr 392782

Max. Ø tarczy szlifierskiej 180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 8300/min
Moc pobierana 2100 Wat
Moc oddawana 1250 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 495 x 101 x 135 mm
Waga 5,2 kg
Klucz produktu 102




Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna do szlifowania 180 Ø (416.517) ·
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·
1 kołnierz mocujący (338.753) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 klucz czołowy (100.110)



L 26-6 230
2600 watowa szlifierka kątowa
z ogromnym potencjałem energii
-T-Rex, 230 mm
Zamówienie nr 436704

Max. Ø tarczy szlifierskiej 230 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min
Moc pobierana 2600 Wat
Moc oddawana 1800 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 500 x 106 x 145 mm
Waga 6,35 kg
Klucz produktu 102




Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230 (338.729) ·
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·
1 kołnierz mocujący (338.753) ·
1 SDS-Clic nakrętka szybkomocująca M 14 (253.049) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·
1 klucz czołowy (100.110)



L 21-6 230
2100 watowa szlifierka kątowa,
230 mm
Zamówienie nr 391514

Max. Ø tarczy szlifierskiej 230 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min
Moc pobierana 2100 Wat
Moc oddawana 1250 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 490 x 104 x 90 mm
Waga 5,4 kg
Klucz produktu 102



Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna do szlifowania Ø 230 (338.729) ·
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·
1 kołnierz mocujący (338.753) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 klucz czołowy (100.110)



DCG L 26-6 230 Set
System do cięcia z tarczą
diamentową 230 mm
Zamówienie nr 494631

Max. Ø tarczy szlifierskiej 230 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min
Moc pobierana 2600 Wat
Moc oddawana 1800 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Głębokość cięcia 60 mm
Głębokość cięcia z szyną prowadzącą 55 mm
Tuleja mocująca o średnicy 64 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 610 x 195 x 290 mm
Waga 9,18 kg
Klucz produktu 102



Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym DCG AG 230 (471.895) ·
1 diamentowa tarcza tnąca, uniwersalna (500.720) ·
1 zestaw pasków gumowych DCG AG (3 sztuki) (494.593) ·
1 pierścień dystansowy DCG AG 230 L26/24/22 (494.615) ·
1 rękojeść SoftVib (325.384) ·
1 kołnierz mocujący (338.753) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·
1 klucz czołowy (100.110) ·
1 walizka transportowa sztucznego (499.579)




DCG L 26-6 230 G-Set System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm Zamówienie nr 494674

Max. Ø tarczy szlifierskiej	230 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	6500/min
Moc pobierana	2600 Wat
Moc oddawana	1800 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Głębokość cięcia	60 mm
z szyną prowadzącą	55 mm
Tuleja mocująca o średnicy	64 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	610 x 195 x 290 mm
Waga	9,18 kg
Klucz produktu	102

Wposażenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 diamentowa tarcza tnąca, uniwersalna (500.720) ·
- 1 szyna prowadząca GRS 80 (353.280) ·
- 1 zestaw pasek gumowych DCG AG (3 sztuki) (494.593) ·
- 1 pierścień dystansowy DCG AG 230 L26/24/22 (494.615) ·
- 1 rękojeść SoftVib (325.384) ·
- 1 kołnierz mocujący (338.753) ·
- 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·
- 1 klucz czołowy (100.110) ·
- 1 walizka transportowa sztucznego (499.579)




Szlifierki proste

H 1105 VE 710 watowa szlifierka prosta ze zredukowaną prędkością obrotową Zamówienie nr 269956

Max. Ø tarczy szlifierskiej	50 mm
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa, średnica 6 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	2500-6500/min
Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	340 x 76 x 84 mm
Waga	2,1 kg
Klucz produktu	104

Wposażenie Podstaw:

- 1 tuleja zaciskowa o śr. 6 mm z nakrętką mocującą (228.656) ·
- 1 klucz płaski SW 14 (254.917) ·
- 1 klucz płaski jednostronny SW 19 (104.914)




H 1127 VE 710 watowa szlifierka prosta, wysokoobrotowa Zamówienie nr 270067

Max. Ø tarczy szlifierskiej	50 mm
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa, średnica 6 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	10000-30000/min
Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	420 Wat
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	343 x 70 x 75 mm
Waga	1,8 kg
Klucz produktu	104

Wposażenie Podstaw:

- 1 tuleja zaciskowa o śr. 6 mm z nakrętką mocującą (228.656) ·
- 1 klucz płaski SW 14 (254.917) ·
- 1 klucz płaski jednostronny SW 19 (104.914)



Asortyment produktów 2022

Osprzęt do szlifierek kątowych

Oslony ochronne



Oslona ochronna do cięcia
Klucz produktu 229

Oznaczenie	średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks		
GU-C D125 48/C	125	1	409774		
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389625		

Oslona odsysająca



Oslona odpylająca z obrzeżem szczotkowym
Klucz produktu 229

Oznaczenie	średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks		
DE AG D125 Set	125	1	445479		
DE AG D230 Set	230	1	445487		

Pokrywa osłony cięcia, uniwersalna
Klucz produktu 229



Oznaczenie	średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks		
GU-AD D125	125	1	446041		
GU-AD D180	180	1	446718		
GU-AD D230	230	1	446068		

Oslona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm
Klucz produktu 229



Oznaczenie	średnica w mm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471895		

Oslona odpylająca z ruchomym segmentem brzegowym
Klucz produktu 229



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SG-R D125	125 Ø	1	452572		

Obrzeże szczotkowe
Klucz produktu 300



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454656		

Tarcze tnące



Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia
Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D-TCS U 230x22,2	230 Ø 22,2	1	500720		



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca, standard, beton
Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D-TCS S 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349046		
D-TCS S 230x22,2	230 Ø x 22,2	1	349054		



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca Premium, płytki
Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D-TCS P 115x22,2	115 Ø x 22,2	1	349011		
D-TCS P 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349038		

Wachlarzowe tarcze szlifierskie



Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła
Klucz produktu 222

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349925		
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349933		



SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła
Klucz produktu 222

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358606		

Do szlifierek kątowych Ø 180 / Ø 230 mm



Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
180 Ø	1	124079		

System mocowania śr. dla LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC




Talerz szlifierski na rzep M 14
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-H D115 M14	115 Ø	1	208817		
BP-H D125 M14	125 Ø	1	231983		



Uchwyt na rzep wytłumiony M 14
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737		



Papier ścierny na rzep PURFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380709		



Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393207		



Pad filcowy z włókien naturalnych
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393355		
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393347		

Szczotki druciane



Drut stalowy 0,3 mm
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BO-ST D60 0,3/W M14	60 Ø	1	124516		



Drut stalowy 0,5 mm
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 Ø	1	124524		

Nakrętka szybkomocująca



FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FIXTEC-M14	1	313459		



SDS-Clic nakrętka szybkomocująca M 14
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SDS-Clic nakrętka szybkomocująca M 14	1	253049		

Rękojeść



Rękojeść SoftVib
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316857		



Rękojeść SoftVib
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-M M8 SV	M 8	1	325376		
GS-M M14 SV	M 14	1	325384		

Asortyment produktów 2022



Boczna rękojeść
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-K/II M8	M 8	1	437921		



Boczna rękojeść
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-K M10	M 10	1	461873		

Osprzęt do szlifierek prostych

Zaciski do H 1105 VE i H 1127 VE



Tuleja zaciskowa
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SPZ-H D3	3 Ø	1	229741		
SPZ-H D1/4	1/4" Ø	1	229776		
SPZ-H D6	6 Ø	1	228656		
SPZ-H D8	8 Ø	1	229768		

Walizka transportowa



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE 1 HD	1	414204		



Walizka transportowa
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444391		



Walizka transportowa
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450	1	499579		


Obróbka powierzchni metalowych



BSE 8-4 50 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 453404

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	50 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,3 kg
Klucz produktu	104


Wyposażenie Podstaw:
1 przystawka szlifierska do satynowania
BS 50 (459.577) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4
(102.229)



BRE 8-4 INOX Set Szlifierka taśmowa do rur i pilnik taśmowy TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 453463

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Max. prędkość taśmy	8 m/sek
Min. prędkość taśmy	3 m/sek
Szerokość taśmy	4-30 mm
Długość taśmy	533 mm
Max. średnica rury	50 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg
Klucz produktu	104


Wyposażenie Podstaw:
1 przystawka szlifierska taśmowa do rur
BR 50, bez komplet taśm szlifierskich
(459.585) ·
1 nasadka szlifierska do pilnika taśmo-
wego BF 140, bez komplet taśm
szlifierskich (459.593) ·
1 zestaw rolek wymiennych BR 30 Set
(459.607) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60,
4 mm (303.615) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120,
4 mm (303.623) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60,
9 mm (257.105) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120,
9 mm (257.102) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60,
30 mm (255.328) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120,
30 mm (255.329) ·
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240,
9 mm (318.663) ·
1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240,
30 mm (318.647) ·
1 rękojeść boczna (194.034) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4
(102.229) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5
(115.460) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6
(104.167) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 wkładka do walizki (457.337)



BRE 8-4 9 Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 453420

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Max. prędkość taśmy	8 m/sek
Min. prędkość taśmy	3 m/sek
Szerokość taśmy	4-30 mm
Długość taśmy	533 mm
Max. średnica rury	50 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,7 kg
Klucz produktu	104

Wyposażenie Podstaw:
1 przystawka szlifierska taśmowa do rur
BR 50, bez komplet taśm szlifierskich
(459.585) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 60,
9 mm (257.105) ·
2 taśmy szlifierskie ZIRCOFLEX P 120,
9 mm (257.102) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4
(102.229) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6
(104.167) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 wkładka do walizki (457.337)



Asortyment produktów 2022



FBE 8-4 140 Szliifierka taśmowa TRINOXFLEX Zamówienie nr 453455

Moc pobierana	800 Wat
Moc oddawana	425 Wat
Max. prędkość taśmy	8 m/sek
Min. prędkość taśmy	3 m/sek
Szerokość taśmy	4-30 mm
Długość taśmy	533 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4000/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg
Klucz produktu	104

Wypożyczenie Podstaw:

1 nasadka szliifierska do pilnika taśmowego BF 140, bez komplet taśm szliifierskich (459.593) ·
2 taśmy szliifierskie ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (303.615) ·
2 taśmy szliifierskie ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (303.623) ·
2 taśmy szliifierskie ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (257.105) ·
2 taśmy szliifierskie ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (257.102) ·
2 taśmy szliifierskie ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (255.328) ·
2 taśmy szliifierskie ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (255.329) ·
1 taśma szliifierska MESHFLEX A 240, 9 mm (318.663) ·
1 taśma szliifierska MESHFLEX A 240, 30 mm (318.647) · 1 rękojeść boczna (194.034) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (457.337)




BSE 14-3 100 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 433411

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	104

Wypożyczenie Podstaw:

1 przystawka szliifierska do satynowania BS 100 (433.462)




BSE 14-3 100 Set Satyniarka TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 433438

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	104


Wypożyczenie Podstaw:

1 przystawka szliifierska do satynowania BS 100 (433.462) ·
1 gumowy wałek powietrzny (433.896) ·
1 pompka (256.284) ·
1 włóknina szliifierska A 280/fine (256.975) ·
1 segment szliifiersko-polerski S 600 (436.429) ·
1 segment szliifiersko-polerski S 1500 (436.437) ·
1 opaska szlifująca MESHFLEX A 400 (434.612) ·
3 opaski szlifujące ZIRCOFLEX P 80 (434.515) ·
3 opaski szlifujące ZIRCOFLEX P 120 (434.523) ·
3 opaski szlifujące CERAFLEX K 120 (434.566) ·
3 opaski szlifujące CORUFLEX P 180 (434.574) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (433.918)



BME 14-3 L Silnik podstawowy TRINOXFLEX Zamówienie nr 433403

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	Szybkoszlącze
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Długość	320 mm
Waga	2,1 kg
Klucz produktu	104





BRE 14-3 125 Set Szliifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 433446

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. prędkość taśmy	10 m/sek
Min. prędkość taśmy	3,5 m/sek
Szerokość taśmy	40 mm
Długość taśmy	760 mm
Max. średnica rury	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	520 x 160 x 220 mm
Waga	3,6 kg
Klucz produktu	104

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do rur BS 125 (433.470) ·
- 1 taśma szlifiersko-polarska S 600 (326.917) ·
- 1 taśma Superfinishing S 1500 (326.933) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240 (326.879) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 400 (326.852) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 80 (326.739) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 120 (326.755) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 240 (434.914) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (433.918)



BBE 14-3 110 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 471097

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	120 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	104

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (451.991)



BSE 14-3 INOX Set Satyniarka i szliifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie Zamówienie nr 433454

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	125 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Max. prędkość taśmy	10 m/sek
Min. prędkość taśmy	3,5 m/sek
Szerokość taśmy	40 mm
Długość taśmy	760 mm
Max. średnica rury	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 210 x 195 mm
Waga	3,6 kg
Klucz produktu	104

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do rur BS 125 (433.470) ·
- 1 przystawka szlifierska do satynowania BS 100 (433.462) ·
- 1 gumowy walek powietrzny (433.896) ·
- 1 pompka (256.284) ·
- 1 taśma szlifiersko-polarska S 600 (326.917) ·
- 1 taśma Superfinishing S 1500 (326.933) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240 (326.879) ·
- 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 400 (326.852) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 80 (326.739) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 120 (326.755) ·
- 5 taśm szlifierskich CORUFLEX P 240 (434.914) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (433.918)





BBE 14-3 110 Set Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 461504

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Max. średnica narzędzia	120 mm
Szerokość narzędzia	100 mm
Mocowanie narzędzia	19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1000-3500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg
Klucz produktu	105

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·
- 1 szczotka nylonowa D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 plecionka stalowa szczotka druciana D100/85 (465.178) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (451.991)



Asortyment produktów 2022



LBR 1506 VRA 1200 watowa szlifierka taśmowa do spawów i rur Zamówienie nr 282499

Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Max. prędkość taśmy	30 m/sek
Min. prędkość taśmy	10 m/sek
Szerokość taśmy	40 mm
Długość taśmy	618 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	495 x 150 x 115 mm
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	104




Wypożyczenie Podstaw:
 1 rękojeść boczna (252.721) ·
 1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 60 (445.061) ·
 1 taśma szlifierska ZIRCOFLEX P 120 (266.132) ·
 1 taśma szlifierska MESHFLEX A 240 (317.977) ·
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (104.167) ·
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 3 (178.772)



ST 1005 VE Pilnik palcowy Zamówienie nr 259540

Moc pobierana	400 Wat
Moc oddawana	220 Wat
Wymiar ściernicy	39 x 60 mm
Skok	8 mm
Liczba obr. biegu jałowego	1200-4500/min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary w mm	450 x 70 mm
Waga	2,2 kg
Klucz produktu	104



Wypożyczenie Podstaw:
 2 stopy szlifierskie z adapterami szlifierskimi i mocowaniem na rzep (1 zestaw) ·
 10 papierów ściernych mocowanych na rzep, P 60 (258.299) ·
 10 papierów ściernych mocowanych na rzep, P 120 (258.300) ·
 10 papierów ściernych mocowanych na rzep, P 180 (258.301) ·
 10 włókien mocowanych na rzep, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·
 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 3 (217.794)

Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych

Osprzęt do INOXFLEX LE 14-7 125



Cienka tarcza tnąca (1 mm) do stali szlachetnej/ stali

Klucz produktu 220

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 Ø x 1 x 22,2	10	349836		



Listkowa tarcza szlifierska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Klucz produktu 222

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349925		
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349933		



SC-VL listkowa tarcza polerska do metalu i stali szlachetnej, wypukła

Klucz produktu 222

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358606		



Tarcza szlifierska

Klucz produktu 225

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358711		
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358703		



Tarcza szlifierska PYRAFLEX

Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358819		
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358800		
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358797		
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364592		



SC-włóknina szlifierska
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358630		



Talerz szlifierski na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391727		



Talerz szlifierski z okładziną «Hook»
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
SP D125 H M14	125 Ø x M 14	Klett Hook	1	364584		



Pad szlifiersko-polarski
Klucz produktu 211

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318191		
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318205		
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320234		



FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FIXTEC-M14	1	313459		



Pad filcowy z włókien naturalnych
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393347		
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393355		




Pasta polerska Poli white
Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PW Inox VS/W	0,7	1	255004		

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE LE14-7 INOX	1	367206		

Osprzęt do TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Pasta polerska Poli blue
Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PW Inox NS/B	0,7	1	255005		



Przystawka szlifierska do satynowania
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BS 100	1	433462		




Krem polerski Poli creme
Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PC Inox ES	1	1	255006		



Przystawka szlifierska taśmowa do rur
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BR 125	1	433470		



Poli-Set mini white/blue/creme
Klucz produktu 212

Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 zestaw	365041		



Przystawka szlifierska do satynowania
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BB 110	1	461555		

Asortyment produktów 2022



Oslona odpylająca z obrzeżem szczotkowym
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BG D 110	1	461547		



Poli-clean
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SW-PC EC 100x100	100 Ø x 100	extra coarse	1	257375		

Listwa szczotkowa
Klucz produktu 300



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-S BG	1	461563		



Oponka
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433896		
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256415		



Pompka ręczna
Klucz produktu 209

	Ilość sztuk	Indeks		
LUP 225-260 BS	1	256284		



Walek ekspansyjny
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433926		



Wałki napędowe (robocze)
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303054		



Pierścień dystansowy
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DRS-BS	6	250522		

Osprzęt do TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



Przystawka szlifierska do satynowania
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Szerokość	Ilość sztuk	Indeks		
BS 50	50	1	459577		



Przystawka szlifierska taśmowa do rur
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BR 50	1	459585		



Zestaw rolek wymiennych
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Zestaw BR 9	1	459615		



Zestaw rolek wymiennych
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Zestaw BR 30	1	459607		



Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF 140	1	459593		



Nasadka szlifierska do spoiny pachwinowej
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
LK 152	1	503762		



Tarcza szlifierska
Klucz produktu 225

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
KSC 3S-F 152x3x25	152 x 3 x 25	miękki	1	313416		
KSC 6A-M 152x3x25	152 x 3 x 25	twardy	1	313424		
KSC 3S-F 152x6x25	152 x 6 x 25	miękki	1	313432		
KSC 6A-M 152x6x25	152 x 6 x 25	twardy	1	313440		



FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FIXTEC-M14	1	313459		



Ściernica listkowa
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SW-M P40 100x50	100 Ø x 50	P 40	1	250496		
SW-M P60 100x50	100 Ø x 50	P 60	1	250498		
SW-M P80 100x50	100 Ø x 50	P 80	1	250499		
SW-M P120 100x50	100 Ø x 50	P 120	1	250501		
SW-M P180 100x50	100 Ø x 50	P 180	1	250504		
SW-M P240 100x50	100 Ø x 50	P 240	1	250505		
SW-M P40 100x100	100 Ø x 100	P 40	1	358827		
SW-M P60 100x100	100 Ø x 100	P 60	1	358835		
SW-M P80 100x100	100 Ø x 100	P 80	1	358843		
SW-M P120 100x100	100 Ø x 100	P 120	1	358851		
SW-M P180 100x100	100 Ø x 100	P 180	1	358878		
SW-M P240 100x100	100 Ø x 100	P 240	1	358886		



Ściernica fibrowa
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SW-VT A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	377910		
SW-VT A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	377929		
SW-VT A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	377937		



Ściernica fibrowa
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SW-V A80 100x50	100 Ø x 50	A 80	1	250509		
SW-V A160 100x50	100 Ø x 50	A 160	1	250510		
SW-V A280 100x50	100 Ø x 50	A 280	1	250512		
SW-V A400 100x50	100 Ø x 50	A 400	1	250513		
SW-V A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	256973		
SW-V A180 100x100	100 Ø x 100	A 160	1	256974		
SW-V A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	256975		
SW-V A400 100x100	100 Ø x 100	A 400	1	256976		



Ściernica fibrowa
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SW-M/V P80/A160 100x50	100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250515		
SW-M/V P150/A280 100x50	100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250516		
SW-M/V P240/A280 100x50	100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358894		
SW-M/V P80/A160 100x100	100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256977		
SW-M/V P150/A280 100x100	100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256978		
SW-M/V P240/A280 100x100	100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358908		



Włóknina szlifierska, składana
Klucz produktu 203

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SW-VG A100 100x100	100 Ø x 100	A 100	1	347272		
SW-VG A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	347280		
SW-VG A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	347299		



Szczotka nylonowa
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465135		
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465143		



Pleciona stalowa szczotka druciana
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465178		



Pleciona drucziana szczotka ze stali nierdzewnej
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465151		

Asortyment produktów 2022



Filc polerski
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SW-PF 100x50	100 Ø x 50	1	257374		



Bawełniana tarcza polerska
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø x 10	8	317950		



Opaski szlifujące MESHFLEX
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256288		
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256289		
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256290		
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434590		
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434604		
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434612		



Opaski szlifujące
Klucz produktu 211

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318175		
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318183		
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436429		
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436437		



Taśma do łączenia taśm szlifierskich
Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
40 x 5000	1	251838		



Opaski szlifujące ZIRCOFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256285		
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256286		
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256287		
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434507		
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434515		
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434523		



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438464		
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438472		
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438480		
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438499		
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438502		



Opaski szlifujące CORUFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434574		
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434582		



Taśma szlifierska CORUFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326739		
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326755		
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434906		
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434914		



Taśma szlifierska MESHFLEX
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326895		
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326879		
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326852		



Taśma polerska Superfinishing
Klucz produktu 211

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326917		
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326933		



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457337		
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502812		
TKE BSE/BRE14-3	1	433918		
TKE BBE	1	451991		
TKE BME 18.0-EC	1	502804		

Osprzęt FBE 8-4 140



Ramię szlifierskie, 9 mm, profil ostry
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SA 9-S	25 Ø x 9	1	256525		



Ramię szlifierskie, 9 mm, profil łukowy
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SA 9-B	25 Ø x 9	1	256532		



Ramię szlifierskie, 30 mm, mała rolka
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SA 30-KR	20 Ø x 30	1	255282		



Ramię szlifierskie, 30 mm, duża rolka
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary rolki w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SA 30-GR	30 Ø x 30	1	258888		

Taśma szlifierska ZIRCOFLEX
Klucz produktu 200



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303615		
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434620		
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303623		
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257101		
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257105		
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434639		
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257102		
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256538		
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255328		
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434647		
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255329		

Asortyment produktów 2022

Taśma szlifierska CORUFLEX Klucz produktu 200



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434760		
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434779		
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434787		
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434795		
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434809		
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434817		
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434825		
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434833		
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434841		

Taśma szlifierska MESHFLEX Klucz produktu 201




Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318663		
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318671		
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434868		
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318647		
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318655		

Pasta polerska Poli white Klucz produktu 212



Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PW Inox VS/W	0,7	1	255004		

Pasta polerska Poli blue Klucz produktu 212



Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PW Inox NS/B	0,7	1	255005		

Krem polerski Poli creme Klucz produktu 212



Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PC Inox ES	1	1	255006		

Poli-Set mini white/blue/creme Klucz produktu 212



Oznaczenie	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 zestaw	365041		

Osprzęt LBR 1506 VRA

Taśma szlifierska ZIRCOFLEX Klucz produktu 200



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223670		
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223689		
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434876		
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266132		

Taśma szlifierska CORUFLEX Klucz produktu 200




Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434884		
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434892		

Taśma szlifierska MESHFLEX Klucz produktu 201



Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317969		
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317977		
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317985		

Osprzęt ST 1005 VE



Papier ścierny na rzep
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
39x60 PU-P60 VE10	39 x 60	P 60	10	258299		
39x60 PU-P120 VE10	39 x 60	P 120	10	258300		
39x60 PU-P180 VE10	39 x 60	P 180	10	258301		



Włóknina szlifierska na rzep
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
39x60 ME-A240 VE10	39 x 60	A 240	10	258302		



Końcówka szlifierska, prostokątna
Klucz produktu 300

Ilość sztuk	Indeks		
1	258031		



Końcówka szlifująca, ostra
Klucz produktu 300

Ilość sztuk	Indeks		
1	255265		

Osprzęt LP 1503 VR



Szczotka nylonowa
Klucz produktu 203

Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø x 70	S 80	1	251624		

Asortyment produktów 2022


Piły



RS 11-28 Uniwersalna, 1100 watowa piła szablsta z regulacją prędkości Zamówienie nr 432776

Liczba obr. biegu jałowego	0-2700/min
Skok	28 mm
Moc pobierana	1100 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 94 x 170 mm
Waga	3,6 kg
Klucz produktu	109


Wyposażenie Podstaw:
1 walizka transportowa (436.607)



RS 13-32 Piła szablsta 1300 W o zmiennej prędkości Zamówienie nr 438383

Liczba obr. biegu jałowego	0-3000/min
Skok	32 mm
Moc pobierana	1300 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg
Klucz produktu	109

Wyposażenie Podstaw:
1 walizka transportowa (455.059)



RSP 13-32 1300 watowa piła szablsta z orbitalnym skokiem piły Zamówienie nr 438367

Liczba obr. biegu jałowego	0-3000/min
Skok	32 mm
Moc pobierana	1300 Wat
Moc oddawana	600 Wat
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg
Klucz produktu	109


Wyposażenie Podstaw:
1 walizka transportowa (455.059)



SBG 4910 Metalowa piła taśmowa z ruchomą ramą Zamówienie nr 390518

Moc pobierana	850 Wat
Moc oddawana	445 Wat
Max. prędkość taśmy	80 m/sek
Min. prędkość taśmy	60 m/sek
Szerokość taśmy tnącej	13 mm
Długość taśmy piłującej	1335 mm
Szerokość cięcia 45°	68 mm
Szerokość cięcia 90°	80 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	640 x 310 x 390 mm
Waga	18 kg
Klucz produktu	109

Wyposażenie Podstaw:
1 ogranicznik (385.247) ·
1 Bimetall brzeszczot (1 sztuka)



CSM 4060 Uniwersalna, ręczna piła tarczowa Zamówienie nr 307815

Średnica tarczy	185 mm
Mocowanie tarczy	20 mm
Głębokość cięcia	0-63 mm
Max. grubość materiału aluminium 250 N/mm ²	6 mm
Max. grubość materiału ze stali 400 N/mm ²	10 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	3800/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	720 Wat
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	370 x 260 x 200 mm
Waga	5,4 kg
Klucz produktu	109

Wyposażenie Podstaw:
2 brzeszczoty z węglików spiekanych do
stali, 38 Z. (185 x 20 mm) (312.304) ·
1 ogranicznik (312.312) ·
1 klucz oczkowo-widlasty (312.347) ·
1 okulary ochronne (1 sztuka) ·
1 walizka transportowa (1 sztuka)

Osprzęt do pił

Akcesoria do pił szablanych



Brzeszczoty do piły szablanej do metalu i blachy

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
RS/Bi-150 14 VE5	14	150	5	462055		
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462063		
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462071		



Brzeszczoty do piły szablanej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
RS/Bi-150 14 VE5	6	150	5	462098		
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462101		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462128		



Brzeszczoty do piły szablanej do demontażu

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462136		



Brzeszczoty do piły szablanej do materiałów izolacyjnych

Klucz produktu 251

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
RS/CV-300 W VE2	300	2	462144		



Brzeszczoty do piły szablanej do drewna

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462152		



Brzeszczoty do piły szablanej do palet

Klucz produktu 251

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462160		



Brzeszczot do piły szablanej - tworzywa/drewna/metalu

Klucz produktu 251

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
RS/Bi Set VE3	3	462179		

Walizka transportowa

Klucz produktu 299



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S RS 11-28	1	436607		
TK-S RS13-32	1	455059		

Osprzęt SBG 4910



Brzeszczoty

Klucz produktu 252

Oznaczenie	liczba zębów na cal	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399485		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359289		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359130		



Szczęki mocujące

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SBG-SP 10 VE2	2	388718		

Osprzęt CSM 4060



Tarcza z węglików, do stali

Klucz produktu 250

Wymiary w mm	Zęby	Ilość sztuk	Indeks		
185 Ø x 20	38	1	312304		

Narzędzia akumulatorowe 10,8 V



DD 2G 10.8-LD/4.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V «Light Duty» Zamówienie nr 418064

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 17 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 34 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 17+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-350/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-1300/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 0,8 - 10 mm
Max. średnica wiercenia w stali 10 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 177 x 66 x 175 mm
Waga bez akumulatora 0,875 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
1 ładowarka CA 10.8 (418.021) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (440.841)




DD 2G 10.8-EC/4.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V Zamówienie nr 462764

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 32 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 58 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 20+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-450/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-1700/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora 1,09 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt bitów (442.380) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
1 ładowarka CA 10.8 (418.021) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (440.841)



DD 2G 10.8-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V Zamówienie nr 418005

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 32 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 58 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 20+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-450/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-1700/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora 1,09 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt bitów (442.380) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (440.841)




PD 2G 10.8-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 10,8 V Zamówienie nr 418013

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 32 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 58 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 24+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-450/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-1700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
1. bieg 0-5850/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
2. bieg 0-22100/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 25 mm
Max. średnica wiercenia w murze 13 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora 1,14 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt bitów (442.380) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (440.841)



Narzędzia akumulatorowe 18,0 V



DD 2G 18.0-EC C 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 491225

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 56 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 90 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 23+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-600/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-2300/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora 1,5 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 rękojeść (428.698) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862)



DD 2G 18.0-EC/5.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 504890

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 56 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 90 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 23+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-600/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-2300/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora 1,5 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 rękojeść (428.698) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
(445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0
(417.882) · 1 walizka transportowa
L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (454.125)



DD 2G 18.0-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 447498

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 56 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 90 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 23+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-600/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-2300/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora 1,5 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 rękojeść (428.698) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 wkładka do walizki (454.125)





DD 4G 18.0-EC C 4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 491292


Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 64 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 135 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 11+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-460/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-910/min
Prędkość obr. biegu jałowego
3. bieg 0-2100/min
Prędkość obr. biegu jałowego
4. bieg 0-4200/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 76 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora 1,5 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 rękojeść (489.417) ·
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·
1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862)



Asortyment produktów 2022




DD 4G 18.0-EC 4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 447765

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 64 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 135 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 11+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-460/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-910/min
Prędkość obr. biegu jałowego
3. bieg 0-2100/min
Prędkość obr. biegu jałowego
4. bieg 0-4200/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 76 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora 1,5 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 rękkość (489.417) · 1 mocowanie do paska (1 sztuka) · 1 uchwyt bitów (453.994) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do walizki (477.591)



PD 2G 18.0-EC C 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 491233

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 56 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 90 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 24+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-600/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-2300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 9600-37000/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 212 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora 1,6 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 rękkość (428.698) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862)




DD 4G 18.0-EC/5.0 Set 4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V Zamówienie nr 482757

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 64 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 135 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 11+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-460/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-910/min
Prędkość obr. biegu jałowego
3. bieg 0-2100/min
Prędkość obr. biegu jałowego
4. bieg 0-4200/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 76 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora 1,5 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 rękkość (489.417) ·
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·
1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (477.591)



PD 2G 18.0-EC 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 447501

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 56 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 90 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 24+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-600/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-2300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 9600-37000/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 212 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora 1,6 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 rękkość (428.698) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (454.125)



PD 2G 18.0-EC/5.0 Set 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 504904

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 56 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 90 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 24+1
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-600/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-2300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
9600-37000/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 60 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 212 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora 1,6 kg
Klucz produktu 113

Wposażenie Podstaw:
1 rękojeść (428.698) ·
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 uchwyt bitów (453.994) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
(445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0
(417.882) · 1 walizka transportowa
L-BOXX® 136 (414.085) · 1 wkładka do
walizki (454.125)

NEW



PD 2G 18.0-EC HD 2-biegowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo Zamówienie nr 515671

Akumulator-napięcie 18,0 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 70 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 158 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 23
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-700/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
0-40000/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 89 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 182 x 75 x 210 mm
Waga bez akumulatora 1,7 kg
Klucz produktu 113

Wposażenie Podstaw:
1 rękojeść (1 sztuka) · 1 mocowanie do
paska (1 sztuka) · 1 pojemnik na bity
(1 sztuka) · 1 walizka transportowa
L-BOXX® 136 (414.085)

NEW



PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set 2-biegowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo Zamówienie nr 515701

Akumulator-napięcie 18,0 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 70 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 158 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 23
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-700/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
0-40000/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 89 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 182 x 75 x 210 mm
Waga bez akumulatora 1,7 kg
Klucz produktu 113

Wposażenie Podstaw:
1 rękojeść (1 sztuka) ·
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·
1 pojemnik na bity (1 sztuka) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
(445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136
(414.085)

NEW





PD 2G 18.0-EC C HD 2-biegowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo Zamówienie nr 515698

Akumulator-napięcie 18,0 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy
miękki 70 Nm
Maksymalny moment obrotowy
twardy 158 Nm
Ustawienie momentu obrotowego 23
Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-700/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
0-40000/min
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w murze 16 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 89 mm

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 182 x 75 x 210 mm
Waga bez akumulatora 1,7 kg
Klucz produktu 113

Wposażenie Podstaw:
1 rękojeść (1 sztuka) ·
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·
1 pojemnik na bity (1 sztuka)



Asortyment produktów 2022



ID 1/4" 18.0-EC C Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 491241

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego 3
Zakre momentu obrotowego 1 58 Nm
Zakre momentu obrotowego 2 104 Nm
Zakre momentu obrotowego 3 225 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 1 0-1500/min
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 2 0-2000/min
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 3 0-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 1 0-1300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 2 0-2800/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 3 0-3300/min
Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 132 x 75 x 225 mm
Waga bez akumulatora 1,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862)



ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 504920

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego 3
Zakre momentu obrotowego 1 58 Nm
Zakre momentu obrotowego 2 104 Nm
Zakre momentu obrotowego 3 225 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 1 0-1500/min
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 2 0-2000/min
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 3 0-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 1 0-1300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 2 0-2800/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 3 0-3300/min
Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 132 x 75 x 225 mm
Waga bez akumulatora 1,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (423.238)



ID 1/4" 18.0-EC Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 459690

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego 3
Zakre momentu obrotowego 1 58 Nm
Zakre momentu obrotowego 2 104 Nm
Zakre momentu obrotowego 3 225 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 1 0-1500/min
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 2 0-2000/min
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 3 0-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 1 0-1300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 2 0-2800/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 3 0-3300/min
Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 132 x 75 x 225 mm
Waga bez akumulatora 1,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (423.238)

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD C Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów Zamówienie nr 520756

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy 237 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 1 0-1900/min
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 2 2700/min
Prędkość obr. biegu jałowego
stopień 3 3700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego
stopień 1 0-4200/min
Mocowanie narzędzia 1/4" hex
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora 1,2 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·
1 pojemnik na bity (1 sztuka)

NEW




ID 1/4" 18.0-EC HD Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów Zamówienie nr 520764

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy	237 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 1	0-1900/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 2	2700/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 3	3700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	
	0-4200/min
Mocowanie narzędzia	1/4" hex
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Klucz produktu	113

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·
- 1 pojemnik na bity (1 sztuka) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)



IW 1/2" 18.0-EC C Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 491268

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego	3
Zakre momentu obrotowego 1	140 Nm
Zakre momentu obrotowego 2	170 Nm
Zakre momentu obrotowego 3	250 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego	
	600-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	
	3300/min
Mocowanie narzędzia	1/2"
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg
Klucz produktu	113

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 mocowanie do paska (430.714) ·
- 1 pojemnik na bity (430.862)

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów Zamówienie nr 520771

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy	237 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 1	0-1900/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 2	2700/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
stopień 3	3700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	
	0-4200/min
Mocowanie narzędzia	1/4" hex
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Klucz produktu	113

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·
- 1 pojemnik na bity (1 sztuka) ·
- 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)



IW 1/2" 18.0-EC Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 438308

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego	3
Zakre momentu obrotowego 1	140 Nm
Zakre momentu obrotowego 2	170 Nm
Zakre momentu obrotowego 3	250 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego	
	600-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	
	3300/min
Mocowanie narzędzia	1/2"
Wymiary	
(dł. x szer. x wys.)	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg
Klucz produktu	113

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 mocowanie do paska (430.714) ·
- 1 pojemnik na bity (430.862) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (423.238)

Asortyment produktów 2022



IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 504912

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego 3
Zakre momentu obrotowego 1 140 Nm
Zakre momentu obrotowego 2 170 Nm
Zakre momentu obrotowego 3 250 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2500/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 3300/min
Mocowanie narzędzia 1/2"
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora 1,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 mocowanie do paska (430.714) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (423.238)




IW 3/4" 18.0-EC Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 492620

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego 3
Zakre momentu obrotowego 1 300 Nm
Zakre momentu obrotowego 2 590 Nm
Zakre momentu obrotowego 3 1060 Nm
Moment luzowania 1680 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego stopień 1 0-900/min
Prędkość obr. biegu jałowego stopień 2 0-1000/min
Prędkość obr. biegu jałowego stopień 3 0-1700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego stopień 1 0-1800/min
Liczba uderzeń biegu jałowego stopień 2 0-2000/min
Liczba uderzeń biegu jałowego stopień 3 0-2200/min
Mocowanie narzędzia 3/4"
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora 3,3 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (1 sztuka)



IW 3/4" 18.0-EC C Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 492612

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego 3
Zakre momentu obrotowego 1 300 Nm
Zakre momentu obrotowego 2 590 Nm
Zakre momentu obrotowego 3 1060 Nm
Moment luzowania 1680 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego stopień 1 0-900/min
Prędkość obr. biegu jałowego stopień 2 0-1000/min
Prędkość obr. biegu jałowego stopień 3 0-1700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego stopień 1 0-1800/min
Liczba uderzeń biegu jałowego stopień 2 0-2000/min
Liczba uderzeń biegu jałowego stopień 3 0-2200/min
Mocowanie narzędzia 3/4"
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora 3,3 kg
Klucz produktu 113




IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set Wkrętarka udarowa 18,0 V Zamówienie nr 492647

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Ustawienie momentu obrotowego 3
Zakre momentu obrotowego 1 300 Nm
Zakre momentu obrotowego 2 590 Nm
Zakre momentu obrotowego 3 1060 Nm
Moment luzowania 1680 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego stopień 1 0-900/min
Prędkość obr. biegu jałowego stopień 2 0-1000/min
Prędkość obr. biegu jałowego stopień 3 0-1700/min
Liczba uderzeń biegu jałowego stopień 1 0-1800/min
Liczba uderzeń biegu jałowego stopień 2 0-2000/min
Liczba uderzeń biegu jałowego stopień 3 0-2200/min
Mocowanie narzędzia 3/4"
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora 3,3 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (1 sztuka)





DW 45 18.0-EC C Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V Zamówienie nr 491276

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy 28 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min
Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny
Max. średnica śruby 4,2 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora 0,975 kg
Klucz produktu 113


Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt bitów UH-M 50 6,3-C6,3 (395.919) ·
1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) · 1 pojemnik na bity (430.862) · 1 mocowanie do paska (1 sztuka)



DW 45 18.0-EC/2.5 Set Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V Zamówienie nr 467146

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy 28 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min
Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny
Max. średnica śruby 4,2 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora 0,975 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·
2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (466.840)



DW 45 18.0-EC Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V Zamówienie nr 447757

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy 28 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min
Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny
Max. średnica śruby 4,2 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora 0,975 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt bitów UH-M 50 6,3-C6,3 (395.919) ·
1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) ·
1 pojemnik na bity (430.862) · 1 mocowanie do paska (1 sztuka) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (466.840)



DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V magazynkiem Zamówienie nr 466824

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. moment obrotowy 28 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 0-4500/min
Mocowanie narzędzia 1/4" wewnętrzny
Max. średnica śruby 4,2 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 337 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora 0,975 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 Nasadka magazynku śrub M-DW 55 (463.698) ·
1 uchwyt bitów UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 Bit DB PH2 150 E6,3 (1 sztuka z 466.859) ·
1 ogranicznik głębokości (1 sztuka) ·
1 pojemnik na bity (430.862) ·
1 mocowanie do paska (1 sztuka) ·
2 akumulatory 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (466.840)



Asortyment produktów 2022



CHE 18.0-EC C Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 491284

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4500/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 1,7 J
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w betonie 18 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm
Mocowanie narzędzia SDS-plus
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 75 x 220 mm
Waga bez akumulatora 2,0 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść (436.364) ·
1 ogranicznik głębokości (440.655)




CHE 2-26 18.0-EC C Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 491314

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 0-980/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4350/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,6 J
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w betonie 26 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm
Mocowanie narzędzia SDS-plus
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 230 mm
Waga bez akumulatora 3,18 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus
CHE2 (468.835) ·
1 rękojeść (436.364) ·
1 ogranicznik głębokości (417.769)




CHE 18.0-EC Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 430005

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4500/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 1,7 J
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w betonie 18 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm
Mocowanie narzędzia SDS-plus
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 75 x 220 mm
Waga bez akumulatora 2,0 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść (436.364) ·
1 ogranicznik głębokości (440.655) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (435.945)




CHE 2-26 18.0-EC Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 478482

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 0-980/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4350/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,6 J
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w betonie 26 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm
Mocowanie narzędzia SDS-plus
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 230 mm
Waga bez akumulatora 3,18 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus
CHE2 (468.835) ·
1 rękojeść (436.364) ·
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (1 sztuka)



CHE 18.0-EC/5.0 Set Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 461768

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 0-1400/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4500/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 1,7 J
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w betonie 18 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 20 mm
Mocowanie narzędzia SDS-plus
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 75 x 220 mm
Waga bez akumulatora 2,0 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść (436.364) ·
1 ogranicznik głębokości (440.655) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (435.945)





CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Kombi-młotowiertarka 18,0 V Zamówienie nr 478474

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 0-980/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4350/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,6 J
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w betonie 26 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm
Mocowanie narzędzia SDS-plus
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 85 x 230 mm
Waga bez akumulatora 3,18 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 rękojeść (436.364) ·
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (1 sztuka)



JS 18.0-EC Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 493775

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min
Skok 26 mm
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A

Zasięg przy przechyleniu 0-45 °
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 82 x 197 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 płoza ślizgowa (490.237) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) ·
1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) ·
1 adapter odsysania (490.245) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (490.210)



JS 18.0-EC C Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 485403

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min
Skok 26 mm
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A

Zasięg przy przechyleniu 0-45 °
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 82 x 197 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 płoza ślizgowa (490.237) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) ·
1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) ·
1 adapter odsysania (490.245)



JS 18.0-EC/5.0 Set Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 489778

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min
Skok 26 mm
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A

Zasięg przy przechyleniu 0-45 °
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 82 x 197 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 płoza ślizgowa (490.237) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) ·
1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) ·
1 adapter odsysania (490.245) ·
1 zestaw brzeszczotów (490.008) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (490.210)






JSB 18.0-EC C Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 489794

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min
Skok 26 mm
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A
Zasięg przy przechyleniu 0-45 °
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 płoza ślizgowa (490.237) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) ·
1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) ·
1 adapter odsysania (490.245)



JSB 18.0-EC/5.0 Set Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 489786

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min
Skok 26 mm
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A
Zasięg przy przechyleniu 0-45 °
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie 120 mm
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 113


Wypożyczenie Podstaw:
1 płoza ślizgowa (490.237) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) ·
1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) ·
1 adapter odsysania (490.245) ·
1 zestaw brzeszczotów (490.008) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (502.316)



JSB 18.0-EC Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V Zamówienie nr 493783

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Liczba obr. biegu jałowego 0-3500/min
Skok 26 mm
Stopnie regulacji suwu wahadłowego 4
Stopnie regulacji prędkości obrotowej 1-5 + A
Zasięg przy przechyleniu 0-45 °
Maksymalna głębokość c ięcia w drewnie 120 mm
Maksymalna grubość blachy stalowej 8 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 płoza ślizgowa (490.237) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 ochrona przeciwwirowa, zamknięta (1 sztuka) ·
1 zabezpieczenie przed drzazgami (490.229) ·
1 adapter odsysania (490.245) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (502.316)




NEW



RS 29 18.0 C Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 515981

Liczba obr. biegu jałowego 0-3100/min
Skok 29 mm
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Waga bez akumulatora 2,9 kg
Klucz produktu 113



RSP DW 18.0-EC C Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 491306

Liczba obr. biegu jałowego 0-3000/min
Skok 32 mm
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 450 x 170 x 100 mm
Waga bez akumulatora 4,1 kg
Klucz produktu 113





RSP DW 18.0-EC Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 466964

Liczba obr. biegu jałowego 0-3000/min
Skok 32 mm
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 450 x 170 x 100 mm
Waga bez akumulatora 4,1 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (468.282)



NEW



CS 45 18.0-EC C Kompaktowa akumulatorowa ręczna piła tarczowa 18,0 V z uchylną osłoną Zamówienie nr 517674

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 5400/min
Mocowanie tarczy 20 mm
Głębokość cięcia 0-46,5 mm
Średnica tarczy 128 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 315 x 120 x 262 mm
Waga bez akumulatora 2,4 kg
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:
1 ogranicznik (1 sztuka) ·
1 tarcza (517.682)



RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym Zamówienie nr 469084

Liczba obr. biegu jałowego 0-3000/min
Skok 32 mm
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 450 x 170 x 100 mm
Waga bez akumulatora 4,1 kg
Klucz produktu 113


Wyposażenie Podstaw:
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (468.282)



CS 62 18.0-EC C Piła tarczowa do drewna 18,0 V Zamówienie nr 491322

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 5000/min
Zasięg przy przechyleniu 0-50 °
Mocowanie tarczy 20 mm
Głębokość cięcia 0-62 mm
Głębokość cięcia pod kątem 0-38 mm
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą 0-32 mm
Średnica tarczy 165 mm
Wstępna regulacja kąta 0°/22,5°/45°/50°
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 150 x 200 mm
Waga bez akumulatora 3,1 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 tarcza Z 24-WZ (456.012) ·
1 worek na pył (1 sztuka)



CS 62 18.0-EC Piła tarczowa do drewna 18,0 V Zamówienie nr 417939

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 5000/min
Zasięg przy przechyleniu 0-50 °
Mocowanie tarczy 20 mm
Głębokość cięcia 0-62 mm
Głębokość cięcia pod kątem 0-38 mm
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą 0-32 mm
Średnica tarczy 165 mm
Wstępna regulacja kąta 0°/22,5°/45°/50°
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 150 x 200 mm
Waga bez akumulatora 3,1 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 tarcza Z 24-WZ (456.012) ·
1 worek na pył (1 sztuka) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 wkładka do walizki (459.380)



Asortyment produktów 2022




CS 62 18.0-EC/5.0 Set Piła tarczowa do drewna 18,0 V Zamówienie nr 454028

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	5000/min
Zasięg przy przechyleniu	0-50 °
Mocowanie tarczy	20 mm
Głębokość cięcia	0-62 mm
Głębokość cięcia pod kątem	0-38 mm
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą	0-32 mm
Średnica tarczy	165 mm
Wstępna regulacja kąta	0°/22,5°/45°/50°
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	380 x 150 x 200 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg
Klucz produktu	113

Wypożyczenie Podstaw:
 1 tarcza Z 24-WZ (456.012) ·
 1 worek na pył (1 sztuka) ·
 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·
 1 wkładka do walizki (459.380)

NEW



MT 18.0-EC C Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX Zamówienie nr 518409

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	10000-20000/min
Kąt oscylacji	2x2°
Mocowanie narzędzia	StarlockMAX
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Waga bez akumulatora	1,3 kg
Klucz produktu	113

NEW



SMS 190 18.0-EC Akumulatorowa pilarka ukośna 18,0 V Zamówienie nr 500631

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	5500/min
Mocowanie tarczy	30 mm
Średnica tarczy	190 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 90°/90°	66 x 245 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 45°/90°	66 x 155 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 90°/45° z prawej strony	23 x 245 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 90°/45° z lewej strony	35 x 245 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 45°/45° z prawej strony	16 x 175 mm
Maks. głębokość/długość cięcia 45°/45° z lewej strony	35 x 175 mm
Zakres wychylenia w lewo/w prawo	0-48°
Zakres nachylenia w lewo/w prawo	0-48°
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	720 x 575 x 400 mm
Waga bez akumulatora	12,9 kg
Klucz produktu	113

Wypożyczenie Podstaw:
 1 brzeszczot piły HW Z40 WZ (503.649) ·
 1 adapter o średnicy SAD-C 36 AS (461.636) ·
 1 dociskacz przedmiotu obrabianego (504.106) ·
 1 worek na pył (1 sztuka)

NEW




MT 18.0-EC Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX Zamówienie nr 518395

Akumulator-napięcie	18 V
Akumulator-pojemność	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego	10000-20000/min
Kąt oscylacji	2x2°
Mocowanie narzędzia	StarlockMAX
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Waga bez akumulatora	1,3 kg
Klucz produktu	113

Wypożyczenie Podstaw:
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)

NEW



MT 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX Zamówienie nr 518417

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 10000-20000/min
Kąt oscylacji 2x2°
Mocowanie narzędzia StarlockMAX
Poziom ciśnienia akustycznego 77 dB(A)
Waga bez akumulatora 1,3 kg
Klucz produktu 113


Wypożyczenie Podstaw:
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)



MXE 18.0-EC WR2 120 2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495964

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg 0-210/325/530/min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg 0-320/490/780/min
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 355 x 230 x 320 mm
Waga bez akumulatora 4,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 klucz płaski jednostronny, SW 22 (439.975) ·
1 spiralna końcówka mieszająca WR2 120x600 M14 (368.881)



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495972

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg 0-210/325/530/min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg 0-320/490/780/min
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 355 x 230 x 320 mm
Waga bez akumulatora 4,1 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 spiralna końcówka mieszająca WR2 120x600 M14 (368.881) ·
1 klucz płaski jednostronny, SW 22 (439.975) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882)



LB 125 18.0-EC C Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm Zamówienie nr 499307

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 9000/min
Mocowanie narzędzia M 14
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora 1,85 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (450.774) ·
1 klucz czołowy (100.110) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka szybkomocująca (100.080)

Asortyment produktów 2022



LB 125 18.0-EC Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm Zamówienie nr 499315

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 9000/min
Mocowanie narzędzia M 14
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora 1,85 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (450.774) ·
1 klucz czołowy (100.110) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (444.405)



LBE 125 18.0-EC C Akumulatorowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 499285

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min
Mocowanie narzędzia M 14
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora 1,85 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (450.774) ·
1 klucz czołowy (100.110) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka szybkomocująca (100.080)



LB 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm Zamówienie nr 499331

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 9000/min
Mocowanie narzędzia M 14
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora 1,85 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (450.774) ·
1 klucz czołowy (100.110) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (444.405)




LBE 125 18.0-EC Akumulatorowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 499293

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min
Mocowanie narzędzia M 14
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora 1,85 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:

1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (450.774) ·
1 klucz czołowy (100.110) ·
1 kołnierz mocujący (335.282) ·
1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (444.405)

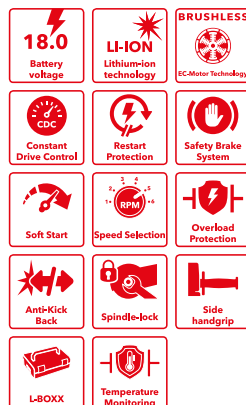




LBE 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm Zamówienie nr 499323

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø tarczy szlifierskiej 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego
3500 / 4500 / 6500 / 9000/min
Mocowanie narzędzia M 14
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora 1,85 kg
Klucz produktu 113


Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna tarczy Ø 125 (436.860) ·
1 rękojeść (450.774) ·
1 klucz czołowy (100.110) ·
1 kołnierzyk mocujący (335.282) ·
1 nakrętka szybkomocująca (100.080) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (444.405)

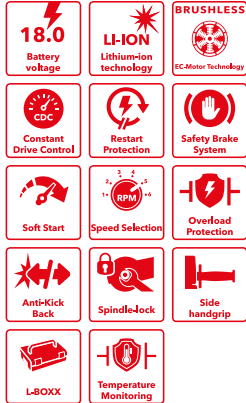

BME 18.0-EC/5.0 Set Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V. Zamówienie nr 504505


Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. średnica narzędzia 125 mm
Szerokość narzędzia 50 mm
Mocowanie narzędzia Szybkozłącze
Prędkość obr. biegu jałowego
1700 / 2390 / 3080 / 3760/min
Waga bez akumulatora 1,7 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka walizki TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·
1 wkładka do walizki (502.804)



BME 18.0-EC C Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V. Zamówienie nr 504491


Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. średnica narzędzia 125 mm
Szerokość narzędzia 50 mm
Mocowanie narzędzia Szybkozłącze
Prędkość obr. biegu jałowego
1700 / 2390 / 3080 / 3760/min
Waga bez akumulatora 1,7 kg
Klucz produktu 113



SE 125 18.0-EC Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych Zamówienie nr 521574

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego
660 / 930 / 1195 / 1500/min
Mocowanie narzędzia M 14
Waga bez akumulatora 2,2 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna SG D125 SE (393.363) ·
1 adapter odsysania SAD-C D32 AS (445.142) ·
1 uchwyt dodatkowy GS-SW SE M8 (450.477) ·
1 talerz na rzep SP D125-8 H/F (391.727) ·
1 klucz widelkowy, wygięty (398.365) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (503.134)

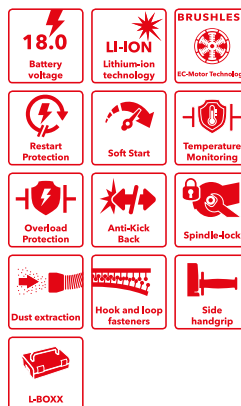

Asortyment produktów 2022



SE 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych Zamówienie nr 504157

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego
660 / 930 / 1195 / 1500/min
Mocowanie narzędzia M 14
Waga bez akumulatora 2,2 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona ochronna SG D125 SE (393.363) ·
1 adapter odsysania SAD-C D32 AS (445.142) ·
1 uchwyt dodatkowy GS-SW SE M8 (507.164) ·
1 talerz na rzep SP D125-8 H/F (391.727) ·
1 klucz widełkowy, wygięty (398.365) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (503.134)



RFE 40 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa wyrzynarka do włgłębi 18,0V Zamówienie nr 504165

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego
3800-6200/min
Szerokość strugu 40 mm
Głębokość strugu 6-8 mm
Waga bez akumulatora 2,96 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 komplet noży dwustronnych - obracanych (4 sztuki) (241.091) ·
1 śrubokręt torx (258.861) ·
1 klucz płaski, SW 30/17 (106.461) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (502.820)



RFE 40 18.0-EC Akumulatorowa wyrzynarka do włgłębi 18,0V Zamówienie nr 521582

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego
3800-6200/min
Szerokość strugu 40 mm
Głębokość strugu 6-8 mm
Waga bez akumulatora 2,96 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 komplet noży dwustronnych - obracanych (4 sztuki) (241.091) ·
1 śrubokręt torx (258.861) ·
1 klucz płaski, SW 30/17 (106.461) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (502.820)



VC 6 L MC 18.0 Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L. Zamówienie nr 481491

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Max. strumień objętości 1400 l/min
Max. podciśnienie 12000 Pa
Powierzchnia filtra 3000 cm²
Pojemność zbiornika 6 l
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 240 x 200 x 400 mm
Waga bez akumulatora 3,3 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 wąż ssący Ø 32 mm x 0,5-2,5 m (487.295) ·
1 filtr płaski fałdowany klasa L (488.151) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy L (487.287) ·
1 rura ręczna (487.198) ·
1 dysza wąska do spoin (487.201) ·
1 szczotka okrągła (487.228) ·
1 dysza do tapicerki (487.236) ·
1 wyścielany pas do noszenia (487.244)



BW 18.0-EC Dmuchała/do liści 18,0 V Zamówienie nr 472913

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość powietrza maks. 80 m/sek
Maks. natężenie przepływu powietrza 3,11 m³/min
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 740 x 80 x 235 mm
Waga bez akumulatora 1,2 kg
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
3 dysze (3 szt.)






CF 18.0/230 Wentylator akumulatora 18,0 V. Zamówienie nr 503002

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość powietrza maks. 4,9 m/sek
Maks. natężenie przepływu powietrza 18,25 m³/min
Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A)
Napięcie zasilające V 230 V
Częstotliwość 50+60 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 213 x 304 x 400 mm
Waga bez akumulatora 2,5 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 zasilacz 230 V 50/60 Hz (1 sztuka)




NEW



WL 300 18.0 Akumulatorowa ręczna lampa LED 18,0 V Zamówienie nr 513075

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Natężenie światła 150 / 300 lm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 125 x 75 x 205 mm
Waga bez akumulatora 0,4 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 mocowanie do paska (1 sztuka)



CI 11 18.0 Kompresor 12,0 / 18,0 V Zamówienie nr 506648

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Napięcie w sieci pokładowej pojazdu 12 V
Maksymalne ciśnienie 11 bar
Przepływ powietrza 13 l/min
Waga bez akumulatora 1,9 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 wąż wysokociśnieniowy 0,7 m (1 sztuka) ·
1 wąż przyłączeniowy 0,35 m (1 sztuka) ·
1 adapter do gniazda zapalniczki samochodowej (1 sztuka) ·
3 adaptory (pompowanie kół rowerowych, piłek, materacy) (3 szt.)




NEW



WL 2800 18.0 Ręczny reflektor akumulatorowy 12,0 / 18,0 V Zamówienie nr 504637

Akumulator-napięcie 12 / 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Natężenie światła 1000 / 2800 lm
Zasięg światła 630 m
Gwinty przyłączeniowe 1/4"
Waga bez akumulatora 1,0 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 mocowanie do paska (1 sztuka)



DWL 2500 10.8/18.0 Reflektor LED z pełnym spektrum światła 10,8 / 18,0 V Zamówienie nr 486728

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Natężenie światła (10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm
Temperatura barwowa 2500 - 6500 CCT
Wskaźnik oddawania barw RA ≥ 96 CRI
Klasa ochrony (z akumulatorami) IP 20
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 240 x 230 x 104 mm
Waga bez akumulatora 1,9 kg
Klucz produktu 113


kompatybilne statywy na stronie 93,
zamówienie nr 511064



RD 10.8/18.0/230 Cyfrowe akumulatorowe radio budowlane 10,8 / 18,0 V Zamówienie nr 484857

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Napięcie zasilające V 230 V
Częstotliwość 50+60 Hz
Częstotliwość DAB + 174.928 - 239.200 MHz
Częstotliwość FM 87.5 - 108 MHz
Moc głośników 2 x 10 Wat
Klasa ochrony IP 64
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 369 x 212 x 201 mm
Waga bez akumulatora 4,3 kg
Klucz produktu 113

Wyposażenie Podstaw:
1 zasilacz 230 V 50/60 Hz (496.189) ·
1 kabel AUX (1 sztuka)



CL 2000 18.0 Reflektor budowlany LED 18,0 V Zamówienie nr 472921

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Natężenie światła 1200 / 2000 lm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 193 x 230 x 190 mm
Waga bez akumulatora 2,4 kg
Klucz produktu 113



Asortyment produktów 2022

Kurtka podgrzewana

NEW



TF White 10.8/18.0 S Men Kurtka polarowa z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 512176

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Wielkość S
Ciężar materiału 280 g/m²
Można prac w pralce 30 °C
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 adapter baterii (456.071)



Oznaczenie	Wielkość	Indeks		
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176		
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168		
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141		
TF White 10.8/18.0 XL Men	XL	512184		
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125		
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117		

NEW



TF White 10.8/18.0 XS Lady Kurtka polarowa z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 512052

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Wielkość XS
Ciężar materiału 280 g/m²
Można prac w pralce 30 °C
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 adapter baterii (456.071)



Oznaczenie	Wielkość	Indeks		
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052		
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060		
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079		
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192		
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095		
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109		

NEW



TJ White 10.8/18.0 S Men Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 511919

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Wielkość S
Ciężar materiału 210 g/m²
Można prac w pralce 30 °C
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 adapter baterii (456.071)



Oznaczenie	Wielkość	Indeks		
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919		
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927		
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935		
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943		
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951		
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	XXXL	511978		

NEW



TJ White 10.8/18.0 XS Lady Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 512044

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Wielkość XS
Ciężar materiału 210 g/m²
Można prac w pralce 30 °C
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 adapter baterii (456.071)



Oznaczenie	Wielkość	Indeks		
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044		
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036		
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028		
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001		
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994		



TJ 10.8/18.0 M Kurtka typu softshell z podgrzewaniem akumulatorowym Zamówienie nr 417998

Akumulator-napięcie 10,8 / 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Wielkość M
Ciężar materiału 260 g/m²
Można prac w pralce 30 °C
Klucz produktu 113

Wypożyczenie Podstaw:
1 adapter baterii (456.071)



Oznaczenie	Wielkość	Indeks		
TJ 10.8/18.0 M	M	417998		
TJ 10.8/18.0 L	L	423165		
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173		
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423181		

Osprzęt do urządzeń akumulatorowych

Osprzęt



System CordlessConnect
Klucz produktu 112

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE CConnect	1	512869		



Gumowy pasek siatkowy do systemu CordlessConnect
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE CTape	2	512885		



Bateria litowo-jonowa 10,8 V
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Akumulator- pojemność	Akumulator- napięcie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418048		
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439657		



Bateria litowo-jonowa 18,0 V
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Akumulator- pojemność	Akumulator- napięcie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445886		
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445894		



Szybka ładowarka 10,8 V
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CA 10.8	1	418021		



Szybka ładowarka
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CA 10.8/18.0	1	417882		



Moc 55 R.
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
P-Set 55 R	1	491349		



Moc 22 Q
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
P-Set 22 Q	1	491357		



Adapter baterii
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
PS 10.8/18.0	1	456071		



Nasadka kątowna
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
WV 10.8-EC	1	442372		



Nasadka kątowna
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
WV 18.0-EC	1	454001		



Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF 10.8-EC	1	442364		



Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF 18.0-EC	1	453986		



Magazynek
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
M-DW 55	0,5	1	463698		

Asortyment produktów 2022



Uchwyt bitów
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BV 10.8-EC	1	442380		
BV 18.0-EC	1	453994		



Bit Set
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DB T-Box Set-1	1	455881		



Bit
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466859		



Bit
Klucz produktu 234

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395927		



Uchwyt bitów
Klucz produktu 239

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395919		



Dodatkowa rękojeść
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
HZ-S DD/PD 18,0	1	428698		



Dodatkowa rękojeść
Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489417		



Diamantowe wiertło na sucho
Klucz produktu 233

Oznaczenie	D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Indeks		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386316		



Wiertło do płytek ceramicznych
Klucz produktu 231

Oznaczenie	D w mm	T w mm	L w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386340		

Osprzęt JS/JSB 18.0-EC



Gumowa osłona szyny prowadzącej
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
JS/JSB-P VE3	3	490229		



Stopka ślizgowa
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
JS/JSB-SC	1	490237		



Ogranicznik równoległy
Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Ogranicznik wzdluzny JS / JSB 18.0-EC	1	500852		



Adapter
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD JS/JSB D27	1	490245		



Brzeszczoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490172		



Brzeszczoty do wyrzynarki do aluminium Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 AL VE5	75	5	490091		



Brzeszczoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 SW VE3	90	3	490164		



Brzeszczoty do wyrzynarki INOX Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 83 INOX VE3	50	3	490083		



Brzeszczoty do wyrzynania konturów w drewnie Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 SW VE5	75	5	490156		



Brzeszczoty do wyrzynarki Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490075		



Brzeszczoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 SWP VE3	90	3	490148		



Brzeszczoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489972		



Brzeszczoty do drewna Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 90 HW VE3	90	3	490121		



Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489980		



Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 66 ME VE5	66	5	490105		



Brzeszczoty do wyrzynarki Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489999		



Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 66 MEP VE5	66	5	490113		



Asortyment brzeszczotów do wyrzynarek do drewna, metalu Klucz produktu 259

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490008		

Asortyment produktów 2022

Osprzęt CS 45 18.0-EC C



Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych

Klucz produktu 250

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D128x1,0x20 HM Z=16 WZ	128 Ø x 20	1	517682		

Osprzęt CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych

Klucz produktu 250

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456012		



Adapter do prowadnicy

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
GR-A CS 62	1	467065			



Szyna prowadząca GRS

Klucz produktu 258

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
GRS 80	800	1	353280		
GRS 160	1600	1	359351		



Złączka do szyny prowadzącej GRS

Klucz produktu 258

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
GRS-V	1	353272			

Osprzęt SMS 190 18.0-EC



Podstawa piły, uniwersalna

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
WB 110-260	17,2	1	500658		



Uchwyt do mocowania obrabianego przedmiotu

Klucz produktu 259

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
Zacisk SMS	1	504106			



Standardowa tarcza tnąca

Klucz produktu 250

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ	190 Ø x 30	1	503657		
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 Ø x 30	1	503649		

Osprzęt MT 18.0-EC



Ogranicznik głębokości i ogranicznik równoległy

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
DS MT 18.0	1	519804			

Osprzęt RFE 40 18.0-EC



Nóż dwustronny z węglików spiekanych

Klucz produktu 299

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks			
21 x 21	4	229555			



HSS nóż dwustronny

Klucz produktu 299

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks			
21 x 21	4	241091			

Osprzęt DWL 2500 10.8/18.0



Uchwyt magnetyczny

Klucz produktu 236

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
WB-M/DWL	1	491195			

Pozostały sprzęt



Torba transportowa

Klucz produktu 236

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Waga w kg	Ilość sztuk	Indeks		
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502561		



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107		

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423238		
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454125		
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440841		
TKE DW 45 18.0-EC	1	466840		
TKE L125 18.0-EC	1	444405		
TKE JS 18.0-EC	1	490210		
TKE JSB 18.0-EC	1	502316		
TKE CHE 18.0-EC	1	435945		
TKE RS 18.0	1	423246		
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468282		
TKE SE 125 18.0-EC	1	503134		
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502820		
TKE CS 62 18.0-EC	1	459380		

Szlifierki przegubowe




GE 5 Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 405884

Moc pobierana 500 Wat
Moc oddawana 270 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm


Mocowanie narzędzia rzep
Kąt nachylenia na głowicy 100 °
Długość kabla 5,0 m
Waga 3,9 kg
Klucz produktu 106

Wypożyczenie Podstaw:
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023)



GE 5 + TB-L+ SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409391

Wypożyczenie Podstaw:
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
1 torba transportowa (408.867)




GE 5 R + TB-L Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409324

Moc pobierana 500 Wat
Moc oddawana 270 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min


Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Kąt nachylenia na głowicy 100 °
Długość kabla 5,0 m
Waga 3,9 kg
Klucz produktu 106

Wypożyczenie Podstaw:
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
1 torba transportowa (408.867)



GE 5 R + TB-L + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® Zamówienie nr 409405

Wypożyczenie Podstaw:
1 talerz szlifierski na rzep (399.418) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
1 torba transportowa (408.867)




GE 7 + MH-O Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494461

Moc pobierana 710 Wat
Moc oddawana 410 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Mocowanie narzędzia rzep
Kąt nachylenia na głowicy 100 °
Długość kabla 5,0 m
Waga 4,2 kg
Klucz produktu 106

Wypożyczenie Podstaw:
1 okrągła głowica szlifierska MH-O (457.175) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
1 torba transportowa (408.867)




GE 7 + MH-O + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494526

Moc pobierana 710 Wat
Moc oddawana 410 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Mocowanie narzędzia rzep
Kąt nachylenia na głowicy 100 °
Długość kabla 5,0 m
Waga 4,2 kg
Klucz produktu 106

Wypożyczenie Podstaw:
1 okrągła głowica szlifierska MH-O (457.175) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
1 torba transportowa (408.867)






GE 7 + MH-R Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494488

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	410 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1650/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	rzep
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość kabla	5,0 m
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	106


Wypożyczenie Podstaw:
1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
1 torba transportowa (408.867)



GE 7 + MH-T + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494542

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	410 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1650/min
Liczba obr. biegu jałowego	3800-5700/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	rzep
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość kabla	5,0 m
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	106


Wypożyczenie Podstaw:
1 trójkątna głowica szlifierska MH-T (457.191) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) · 1 torba transportowa (408.867)



GE 7 + MH-R + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494534

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	410 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1650/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	rzep
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość kabla	5,0 m
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	106


Wypożyczenie Podstaw:
1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
1 torba transportowa (408.867)



GE 7 + MH-X Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494496

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	410 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1650/min
Liczba obr. biegu jałowego	3100-4600/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	rzep
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość kabla	5,0 m
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	106


Wypożyczenie Podstaw:
1 mimośrodowa głowica szlifierska MH-X (457.205) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
1 torba transportowa (408.867)



GE 7 + MH-T Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494518

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	410 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1650/min
Liczba obr. biegu jałowego	3800-5700/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	rzep
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość kabla	5,0 m
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	106


Wypożyczenie Podstaw:
1 trójkątna głowica szlifierska MH-T (457.191) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
1 torba transportowa (408.867)




GE 7 + MH-X + SH Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 494550

Moc pobierana	710 Wat
Moc oddawana	410 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	1100-1650/min
Liczba obr. biegu jałowego	3100-4600/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks.	225 mm
Mocowanie narzędzia	rzep
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość kabla	5,0 m
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	106

Wypożyczenie Podstaw:
1 mimośrodowa głowica szlifierska MH-X (457.205) ·
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (406.708) ·
1 torba transportowa (408.867)




Asortyment produktów 2022



GE MH 18.0-EC Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V. Zamówienie nr 504025

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1150-1800/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3950-6200/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-5000/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Kąt nachylenia na głowicy 100 °
Waga bez akumulatora 2,8 kg
Klucz produktu 106


Wypożyczenie Podstaw:
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 1 torba transportowa (408.867)



GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V. Zamówienie nr 504068

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1150-1800/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3950-6200/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-5000/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Kąt nachylenia na głowicy 100 °
Waga bez akumulatora 4,1 kg
Klucz produktu 106


Wypożyczenie Podstaw:
1 mimośrodowa głowica szlifierska MH-X (457.205) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 torba transportowa (408.867)



GE MH 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V. Zamówienie nr 504033


Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1150-1800/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3950-6200/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-5000/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Kąt nachylenia na głowicy 100 °
Waga bez akumulatora 2,8 kg
Klucz produktu 106

Wypożyczenie Podstaw:
1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 torba transportowa (408.867)



GCE 6-EC Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 497568


Moc pobierana 600 Wat
Moc oddawana 400 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3800-5700/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3100-4600/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 110 x 150 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 106



GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R Akumulatorowa szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® z wymiennym systemem głowic 18,0 V. Zamówienie nr 504041

Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1150-1800/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3950-6200/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3200-5000/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Kąt nachylenia na głowicy 100 °
Waga bez akumulatora 3,8 kg
Klucz produktu 106

Wypożyczenie Podstaw:
1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) · 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 torba transportowa (408.867)



GCE 6-EC Kit Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 504114

Moc pobierana 600 Wat
Moc oddawana 400 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3800-5700/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3100-4600/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 300 x 110 x 150 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 106


Wypożyczenie Podstaw:
1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 wkładka do walizki (500.798)



GCE 6-EC Kit MH-R Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 504122

Moc pobierana 600 Wat
Moc oddawana 400 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-1650/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-T) 3800-5700/min
Liczba obr. biegu jałowego (MH-X) 3100-4600/min
Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 360 x 260 x 210 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 106

Wyposażenie Podstaw:
1 segmentowa głowica szlifierska MH-R (457.183) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 wkładka do walizki (500.798)



GM 340 Mobilne stanowisko pracy, system do szlifowania ścian i sufitów Zamówienie nr 473278

Parametry przyłącza 2 x 230 V
Mocowanie narzędzia
wszystkie typy szlifierek Giraffe (oprócz WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Maksymalna wysokość pracy 3400 mm
Długość kabla 7,5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2630 x 660 x 1680 mm
Waga 31,5 kg
Klucz produktu 106



Osprzęt do obróbki podłóg i ścian

Akcesoria do GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

Okrągła głowica szlifierska Klucz produktu 209



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-O D225	1	457175		

Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią Klucz produktu 209



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-R D225	1	457183		

Trójkątna głowica szlifierska Klucz produktu 209



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-T 290x290	1	457191		

Mimośrodowa głowica szlifierska Klucz produktu 209



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MH-X D225	1	457205		

Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły Klucz produktu 205



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SP-X D225	1	472603		

Talerz szlifierski trójkątny Klucz produktu 205



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SP-T 290x290	1	472611		

Asortyment produktów 2022

Akcesoria do GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC



Przedłużenie
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
GV 50	500	1	409294		



Torba transportowa
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408867		
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415189		



**Wkładka do torby transportowej na mocowanie
głowicy szlifierskiej / uchwytu**
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TBE-T/B GE5/7/18	1	505773		



Dodatkowa rękojeść
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
HZ-S G	1	408972		



Adapter
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GMA G	1	409308		



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708		



Adapter Click
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410497		



Czerwony pierścień Click
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-FC 32	1	406023		



Uchwyt na Giraffe®
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-GE Fix	1	445185		

Talerz szlifierski na rzep, adapter



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
KAD D225/16 Set	bardzo miękki	1	483486		
KAD D225/13 Set	bardzo miękki	1	485187		
S WST700,WSE7					



Adapter do papieru na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Wysokość	Ilość sztuk	Indeks		
KAD D225/13 S	bardzo miękki	13	1	437956		
KAD D225/13 H	twardy	13	1	483095		



Adapter do papieru na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Wysokość	Ilość sztuk	Indeks		
KAD D225/16 S	bardzo miękki	16	1	483109		
KAD D225/16 H	twardy	16	1	483117		



Adapter, cienka podkładka Ø 225, okrągła
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
IP D225-10 VE2	2	470678		

Osprzęt WST 700 VV oraz WSE 7



Okrągła głowica szlifierska
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VSR D225	1	350346		



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
SP-H D225-10	twardy	1	501344		
SP-M D225-10	medium	1	501352		
SP-S D225-10	miękki	1	501360		



Trójkątna głowica szlifierska
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VSX 290x290	1	388289		



Talerz szlifierski trójkątny
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SP-T 209x250	1	354988		

Akcesoria szlifierskie na rzep



Papier ścierny na rzep (perforowany)
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280739		
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260233		
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260234		
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260235		
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282405		
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311995		
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311987		
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260236		



Papier ścierny SELECTFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350079		
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370924		
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348503		
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348511		
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348538		
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349216		
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349224		
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349232		
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348546		
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370932		

* 5x P 80/100/120/150/180



Papier ścierny SELECTFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350095		
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370940		
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348554		
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348562		
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348570		
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349240		
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349259		
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349267		
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348589		
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370959		

* 5x P 80/100/120/150/180

Asortyment produktów 2022



Siatka szlifująca na rzep
Klucz produktu 202

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	K 80	25	260237		



Siatka szlifująca na rzep
Klucz produktu 202

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260230		




Pad szlifujący-polerski
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492264		
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492272		



Włóknina szlifująca na rzep
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281042		
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281034		



Diamentowe pady polerskie
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419060		
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419079		
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419087		
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419095		

Pozostały osprzęt



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE GCE 6-EC z końcówkami szlifującymi	1	500798		

Obróbka powierzchni- szlifowanie rotacyjne



SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu Zamówienie nr 391174

Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2100/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 380 x 150 x 120 mm
Waga 2,6 kg
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:
1 osłona ochronna SG D125 SE (393.363) ·
1 adapter odsysania SAD-C D32 AS (445.142) ·
1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
1 talerz na rzep SP D125-8 H/F (391.727) ·
4 arkusze materiałów ściernych Ø 125 mm (1 zestaw) ·
1 klucz widelkowy, wygięty (398.365) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·
3 uchwyty na kabel (252.188) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (414.158)



SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu Zamówienie nr 419206

Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 600-2100/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 200 x 120 mm
Waga 2,6 kg
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:
1 osłona ochronna SG D150 SE (419.176) ·
1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
1 talerz na rzep SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
4 arkusze materiałów ściernych Ø 150 mm (1 zestaw) ·
1 klucz widelkowy, wygięty (398.365) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długi (392.731) ·
3 uchwyty na kabel (252.188) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (414.158)



BBE 14-3 110 Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 471097

Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Max. średnica narzędzia 120 mm
Szerokość narzędzia 100 mm
Mocowanie narzędzia 19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 335 x 190 x 210 mm
Waga 2,9 kg
Klucz produktu 104




Wyposażenie Podstaw:
1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (451.991)



BBE 14-3 110 Set Satyniarka TRINOXFLEX Zamówienie nr 461504

Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Max. średnica narzędzia 120 mm
Szerokość narzędzia 100 mm
Mocowanie narzędzia 19 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1000-3500/min
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 335 x 190 x 210 mm
Waga 2,9 kg
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:
1 przystawka szlifierska do satynowania BB 110 (461.555) ·
1 szczotka nylonowa D110/85 P46 (465.135) ·
1 plecionka stalowa szczotka druciana D100/85 (465.178) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (451.991)



LG 1704 VR Szlifierka 1500 W bez odcięcia, 180 mm Zamówienie nr 293768

Max. Ø tarczy szlifierskiej 180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1400-4200/min
Moc pobierana 1500 Wat
Moc oddawana 1000 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 334 x 104 x 126 mm
Waga 2,7 kg
Klucz produktu 101



Wyposażenie Podstaw:
1 rękojeść boczna (252.721)


Asortyment produktów 2022



LK 604
Szlifierka 1200 W bez odciągu,
180 mm
Zamówienie nr 250346

Max. Ø tarczy szlifierskiej 180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 4000/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 720 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 415 x 93 x 86 mm
Waga 3,2 kg
Klucz produktu 101


Wyposażenie Podstaw:
1 rękojeść boczna (252.721) ·
1 klucz czołowy (100.110) ·
1 elastyczna tarcza szlifierska do krążków
fibrowych Ø 180 z nakrętką mocującą
M14 (124.079)



SFE 8-2 115
800-watowa zawsze tam, gdzie
jest niewiele miejsca
Zamówienie nr 420565

Moc pobierana 800 Wat
Moc oddawana 425 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 700-2300/min
Max. Ø tarczy szlifierskiej 115 mm
Wysokość głowicy szlifierskiej 13 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 83 x 115 mm
Waga 2,5 kg
Klucz produktu 105

Wyposażenie Podstaw:
1 rękojeść boczna (194.034) ·
1 papier ścierny PURFLEX P 40 (381.209) ·
1 papier ścierny PURFLEX P 80 (381.225) ·
1 papier ścierny PURFLEX P 120 (381.241) ·
1 welur mocowany na rzep z okładziną
piankową średnica 80 mm (296.155)



Obróbka powierzchni- szlifowanie mimośrodowe



XS 713
230-watowa szlifierka
mimośrodowa
Zamówienie nr 334111

Moc pobierana 230 Wat
Moc oddawana 75 Wat
Liczba obr. biegu jałowego 12000/min
Skok 1,6 mm
Papier ścierny Ø 125 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x wys.) 130 x 135 mm
Waga 1,3 kg
Klucz produktu 199

Wyposażenie Podstaw:
1 papier ścierny na rzep, z 8 otworami
(1 sztuka) ·
1 worek na pył (332.992) ·
1 adapter do odsysania pyłu (333.026)




NEW



ORE 2-125 EC
Kompaktowa szlifierka
mimośrodowa z regulacją
obrotów, 125 mm
Zamówienie nr 468894

Moc pobierana 260 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min
Skok 2,0 mm
Talerz szlifierski Ø 125 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 156 x 90 x 120 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 105

Wyposażenie Podstaw:
1 adapter na rzep (468.975) ·
1 mikrofiltr PES (486.833)



NEW



ORE 2-125 EC Set
Kompaktowa szlifierka
mimośrodowa z regulacją
obrotów, 125 mm
Zamówienie nr 468886

Moc pobierana 260 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min
Skok 2,0 mm
Talerz szlifierski Ø 125 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 156 x 90 x 120 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 105

Wyposażenie Podstaw:
1 adapter na rzep (468.975) ·
1 mikrofiltr PES (486.833) ·
1 wkładka do walizki (469.017) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136
(414.085)





ORE 3-150 EC Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 447684

Moc pobierana 400 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 4000 - 10000/min
Liczba obr. biegu jałowego 8000 - 20000/min
Skok 3 mm
Talerz szlifierski Ø 150 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm
Waga 1,4 kg
Klucz produktu 105


Wyposażenie Podstaw:
1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) ·
1 mikrofiltr PES (486.833) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731)



ORE 5-150 EC Set Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 486817

Moc pobierana 400 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 4000 - 10000/min
Liczba obr. biegu jałowego 8000 - 20000/min
Skok 5 mm
Talerz szlifierski Ø 150 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm
Waga 1,4 kg
Klucz produktu 105

Wyposażenie Podstaw:
1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) ·
1 mikrofiltr PES (486.833) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (486.868)



ORE 3-150 EC Set Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 486809

Moc pobierana 400 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 4000 - 10000/min
Liczba obr. biegu jałowego 8000 - 20000/min
Skok 3 mm
Talerz szlifierski Ø 150 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm
Waga 1,4 kg
Klucz produktu 105


Wyposażenie Podstaw:
1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) · 1 mikrofiltr PES (486.833) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731) · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (486.868)



X 1107 VE 710-watowa mocna szlifierka mimośrodowa z systemem odsysania Zamówienie nr 218669

Moc pobierana 710 Wat
Moc oddawana 420 Wat
Skok 8,8 mm
Liczba obr. biegu jałowego 4300-13000/min
Max. Ø tarczy szlifierskiej 150 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 310 x 81 x 125 mm
Waga 2,7 kg
Klucz produktu 105

Wyposażenie Podstaw:
1 rękojeść boczna (194.034) ·
1 klucz płaski jednostronny, SW 14 (100.102) · 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) · 1 rękojeść (239.771) · 1 adapter na rzep (twardy) śr. 150mm (228.176) ·
Zestaw startowy materiałów ściernych: 5 o różnym stopniu uziarnienia (1 zestaw)



ORE 5-150 EC Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm Zamówienie nr 447706

Moc pobierana 400 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 4000 - 10000/min
Liczba obr. biegu jałowego 8000 - 20000/min
Skok 5 mm
Talerz szlifierski Ø 150 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 230 x 150 x 125 mm
Waga 1,4 kg
Klucz produktu 105




Wyposażenie Podstaw:
1 rzepowy talerz szlifierski, średni (464.120) · 1 mikrofiltr PES (486.833) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (392.731)



MS 713 220-watowa szlifierka oscylacyjna Zamówienie nr 332380

Moc pobierana 220 Wat
Moc oddawana 120 Wat
Liczba obr. biegu jałowego 13000/min
Skok 1,6 mm
Papier ścierny 115 x 105 mm
Mocowanie narzędzia mocowanie/zatraskiwanie
Długość kabla 4,0 m
Waga 1,2 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 235 x 128 x 144 mm
Klucz produktu 199

Wyposażenie Podstaw:
1 dziurkacz (333.018) ·
1 worek na pył (332.992) ·
1 adapter do odsysania pyłu (333.026)



Asortyment produktów 2022


NEW



OSE 2-80 EC Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej Zamówienie nr 468932

Moc pobierana 260 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min
Skok 2,0 mm
Talerz szlifierski 80 x 130 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 163 x 90 x 120 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 105

Wypożyczenie Podstaw:
1 adapter na rzep (469.009) ·
1 mikrofiltr PES (486.833)



NEW



ODE 2-100 EC Set Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej Zamówienie nr 468908

Moc pobierana 260 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min
Skok 2,0 mm
Talerz szlifierski 100 x 150 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 188 x 90 x 120 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 105

Wypożyczenie Podstaw:
1 adapter na rzep (468.991) ·
1 mikrofiltr PES (486.833) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (469.017)




NEW



OSE 2-80 EC Set Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej Zamówienie nr 468924

Moc pobierana 260 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min
Skok 2,0 mm
Talerz szlifierski 80 x 130 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 163 x 90 x 120 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 105

Wypożyczenie Podstaw:
1 adapter na rzep (469.009) ·
1 mikrofiltr PES (486.833) ·
1 wkładka do walizki (469.017) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)




NEW



ODE 2-100 EC Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej Zamówienie nr 468916

Moc pobierana 260 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 8000 - 12000/min
Liczba obr. biegu jałowego 16000 - 24000/min
Skok 2,0 mm
Talerz szlifierski 100 x 150 mm
Mocowanie narzędzia rzep
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 188 x 90 x 120 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 105

Wypożyczenie Podstaw:
1 adapter na rzep (468.991) ·
1 mikrofiltr PES (486.833)



Obróbka powierzchni - szlifowanie - osprzęt

Materiał szlifierski SFE 8-2 115



Papier ścierny na rzep PURFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381276		



Welur na rzep Klucz produktu 300

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
80 Ø	1	296155		

Materiał szlifierski Ø 125, Ø 150



Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393207		



Pad filcowy z włókien naturalnych Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
FP D125 H VE5	125 Ø	twardy	5	393347		
FP D125 S VE5	125 Ø	miękki	5	393355		




SC-włóknina szlifierska Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358630		



Papier ścierny SELECTFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380520		
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380539		
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380547		
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380555		
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380563		
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380571		
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380598		
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380601		
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380628		
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380636		



Papier ścierny na rzep PURFLEX Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380709		

Asortyment produktów 2022



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380717		
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380725		
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380733		




Włókno polerskie na rzep MESHFLEX
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408255		
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408263		
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408271		




Diamantowe pady polerskie
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382817		
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382825		
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382833		
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382841		
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382868		
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382876		
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382884		



Diamantowe pady polerskie
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951		
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978		
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986		
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994		
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001		
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028		
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036		
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044		



Papier ścierny SELECTFLEX
Klucz produktu 200


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408085		
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408166		
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408174		
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408182		
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408190		
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408204		
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408212		
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408220		
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408239		
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408247		

Materiał szlifierski XS 713



Papier ścierny na rzep PURFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334308		
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334324		
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334340		
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318027		
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317993		
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318000		



Papier ścierny na rzep PURFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408018		
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408026		
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408034		
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408042		
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408050		
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408069		
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408077		


Materiał szlifierski OSE



Papier ścienny SELECTFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380741		
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380768		
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380776		
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380784		
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380792		
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380806		
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380814		
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380822		
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380830		
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380849		

Materiał szlifierski MS 713



Papier ścienny na rzep PURFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334251		
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334286		
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332771		
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332798		
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332801		
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332828		
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332836		

Materiał szlifierski ODE



Papier ścienny na rzep PURFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380857		
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380865		
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380873		
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380881		
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380903		
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380911		
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380938		



Papier ścienny SELECTFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380970		
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380989		
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380997		
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381004		
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381012		
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381020		
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381039		
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381047		
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381055		
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381063		



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380946		
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380954		
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380962		



Papier ścienny na rzep PURFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381071		
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381098		
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381101		
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381128		
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381136		
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381144		
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381152		

Asortyment produktów 2022



Włókno polerskie na rzep MESHFLEX
Klucz produktu 201

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381160		
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381179		
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381187		

Osprzęt SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Zestaw «farby» (Ø 125 mm)
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
P-Box SE 14-2 125	1	393436		



Zestaw «farby» (Ø 150 mm)
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Paint-Set D150	1	408468		



Zestaw «inox» (Ø 125 mm)
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
I-Box SE 14-2 125	1	393428		



Zestaw „kamień” (Ø 125 mm)
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
S-Box SE 14-2 125	1	393444		



Talerz szlifierski na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391727		
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419192		



Szczotka do postarzania drewna
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Mocowanie narzędzia	Ilość sztuk	Indeks		
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409030		



Oslona odsysająca demontowalnym segmentem brzegowym
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393363		



Oslona odsysająca demontowalnym segmentem brzegowym
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419176		



Obrzeże szczotkowe
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394076		
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421138		
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419184		
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421146		



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708		



Boczna rękkość
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GS-S SE14-2	1	391581		
GS-SW SE M8	1	507164		



Kołnierz mocujący
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CF SE 14-2	1	393371		



Nakrętka mocująca M 14
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
	1	100080		



FixTec - nakrętka szybkocująca M 14
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FIXTEC-M14	1	313459		



Pleciona stalowa szczotka druczana
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465178		



Klucz czołowy otworowy
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Klucz, do nakrętek czołowych- 35x5 zakrzywiony	1	398365		



Pleciona druczana szczotka ze stali nierdzewnej
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465151		



Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6
Klucz produktu 300

Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
SW 6	1	104167		
nr 5 długi	1	392731		
SW 4	1	102229		



Przystawka szlifierska do satynowania
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BB 110	1	461555		



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BG D 110	1	461547		



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		



Listwa szczotkowa
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-S BG	1	461563		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166		
TKE SE 14-2 125/150	1	414158		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE BBE	1	451991		

Osprzęt BBE 14-3 100



Szczotka nylonowa
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465135		
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465143		

Osprzęt ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



Talerz szlifierski na rzep medium
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-M D125-M	125 Ø	1	468975		

Asortyment produktów 2022



Talerz szlifierski Delta na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP 100x150-M	100 x 150	1	468991		



Mikrofiltr PES
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486833		



Talerz szlifierski na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP 80x130-M	80 x 130	1	469009		



Wkładka PES
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
PF-PES EC	1	486841		

Osprzęt ORE 125-2



Talerz szlifierski na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP D125-8	125 Ø	1	379379*		
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436348		



Talerz szlifierski na rzep soft
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-S D150	150 Ø	1	408298		

Osprzęt ORE 3-150 / 5-150 EC



Talerz szlifierski na rzep soft
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-EC S D150	150 Ø	1	464112		



Talerz szlifierski na rzep twardy
Klucz produktu 205


Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-H D150	150 Ø	1	408301		

Osprzęt OSE 80-2



Talerz szlifierski na rzep medium
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-EC M D150	150 Ø	1	464120		



Talerz szlifierski na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379344*		
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436305		

Osprzęt ODE 100-2



Talerz szlifierski na rzep twardy
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP-EC H D150	150 Ø	1	464139		



Talerz szlifierski Delta na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SP 100x150-7	100 x 150	1	379360*		
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436321		

* Przeznaczony do urządzeń z numerem katalogowym 379.xxx

Dalszy osprzęt OSE, ODE, ORE



Wąż antystatyczny
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 27x3,5m AS	1	445045		



Adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD 27 AS	1	382736		



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE ORE 150-EC	1	486868		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE 4x D150	1	407704		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE OSE/ODE/ORE 125-EC	1	469017		

Osprzęt LK 604, LG 1704 VR



Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
180 Ø	1	124079		

Osprzęt XS 713



Talerz szlifierski na rzep
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	334146		

Osprzęt do szlifierki X 1107 VE



Talerz szlifierski na rzep
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	twardy	1	228176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	miękki	1	228184		

Maszyzny renowacyjne, Narzędzia specjalne

NEW




Zestaw GDE 10 Turbo-Jet Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 504203

Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	590 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	
DGH-R	5800-8700/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
DSH-R	1700-2500/min
Średnica tarczy	150 mm
Mocowanie narzędzia	28 mm Ø
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość	1490 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga bez głowicy	3,6 kg
Klucz produktu	106

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 tarcza szlifierska Turbo (504.076) ·
- 1 segmentowa głowica szlifierska DGH-R (503.819) ·
- 1 segmentowa głowica szlifierska DSH-R (503.827) ·
- 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
- Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (477.605) ·
- 1 torba transportowa (408.867)




RE 16-5 115 RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania

Max. Ø tarczy szlifierskiej	115 mm
Max. Ø głowicy frezowej	80 mm
Głębokość frezowania	0-6 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1900-5500/min

Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	Dopasowanie formy

Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg
Klucz produktu	107



Wypożyczenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca Ø 115 mm obrzeżem szczotkowym (366.528) ·
- 1 osłona głowicy frezującej Ø 80 mm (369.314) ·
- 1 talerz szlifierski na rzep Ø 115/M14 Klett Bowl (503.754) ·
- Tarcza szlifierska - Set ziarnistość 115 (1 zestaw) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 1 klucz maszynowy SW 13 (505.072) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 3 śruby mocujące M 8 (3 szt.) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.182)

NEW




Zestaw GDE 10 Thermo-Jet Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic Zamówienie nr 504211

Moc pobierana	1010 Wat
Moc oddawana	590 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	
DGH-R	5800-8700/min
Prędkość obr. biegu jałowego	
DSH-R	1700-2500/min
Średnica tarczy	150 mm
Mocowanie narzędzia	28 mm Ø
Kąt nachylenia na głowicy	100 °
Długość	1490 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga bez głowicy	3,6 kg
Klucz produktu	106

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (504.092) ·
- 1 segmentowa głowica szlifierska DGH-R (503.819) ·
- 1 segmentowa głowica szlifierska DSH-R (503.827) ·
- 1 czerwony pierścień Click SH-FC 32 (406.023) ·
- Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 max. 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza, z regulatorem powietrza dodatkowego (477.605) ·
- 1 torba transportowa (408.867)



RE 16-5 115, Kit głowica frezująca szpiczasta Zamówienie nr 505005

Wypożyczenie podstawowe:

- RE 16-5 115 + 1 głowica frezująca szpiczasta 80, M 14 (503.037)



RE 16-5 115, Kit głowica frezowa płaska Zamówienie nr 505013

Wypożyczenie podstawowe:

- RE 16-5 115 + 1 głowica frezująca płaska 80, M 14 (503.045)



RE 16-5 115, Kit B-Jet Zamówienie nr 505021

Wypożyczenie podstawowe:

- RE 16-5 115 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Beton-Jet (503.053)



RE 16-5 115, Kit E-Jet Zamówienie nr 505048

Wypożyczenie podstawowe:

- RE 16-5 115 + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (503.061)




LD 16-8 125 R Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7800/min
Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg
Klucz produktu	107

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (498.475) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.131)



LDE 16-8 125 R Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	4500-7800/min
Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg
Klucz produktu	107

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (498.475) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 (102.229) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (414.131)



LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Zamówienie nr 504939

Wypożyczenie podstawowe:
LD 16-8 125 R + 1 tarcza szlifierska Turbo II (453.773)



LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Zamówienie nr 504963

Wypożyczenie podstawowe:
LDE 16-8 125 R + 1 tarcza szlifierska Turbo II (453.773)



LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 504947

Wypożyczenie podstawowe:
LD 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359.378)



LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 504971

Wypożyczenie podstawowe:
LDE 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359.378)



LD 16-8 125 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 504955

Wypożyczenie podstawowe:
LD 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (359.394)



LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 504998

Wypożyczenie podstawowe:
LDE 16-8 125 R + 1 diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Jet (359.394)

Asortyment produktów 2022



LD 18-7 125 R Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7000/min
Moc pobierana	1800 Wat
Moc oddawana	1200 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg
Klucz produktu	107



Wypożyczenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (498.475) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny (102.229) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
- 1 walizka transportowa (444.391)



LD 18-7 150 R Mocna 1800 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm

Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7000/min
Moc pobierana	1800 Wat
Moc oddawana	1200 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	495 x 190 x 86 mm
Waga	4,3 kg
Klucz produktu	107



Wypożyczenie Podstaw:

- 1 osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (419.176) ·
- 1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
- 3 uchwyty na kabel (252.188) ·
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny (102.229) ·
- 1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
- 1 klucz czołowy (392.537) ·
- 1 walizka transportowa (444.391)



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet Zamówienie nr 408603

- Wypożyczenie podstawowe:
LD 18-7 125 R + 1 tarcza szlifierska
Turbo (348.899)



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet Zamówienie nr 418765

- Wypożyczenie podstawowe:
LD 18-7 150 R + 1 tarcza szlifierska
Turbo (418.935)



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 408611

- Wypożyczenie podstawowe:
LD 18-7 125 R + 1 diamentowa tarcza
szlifierska Thermo-Jet (359.378)



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet Zamówienie nr 418773

- Wypożyczenie podstawowe:
LD 18-7 150 R + 1 diamentowa tarcza
szlifierska Thermo-Jet (418.919)



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 408638

- Wypożyczenie podstawowe:
LD 18-7 125 R + 1 diamentowa tarcza
szlifierska Estrich-Jet (359.394)



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet Zamówienie nr 418781

- Wypożyczenie podstawowe:
LD 18-7 150 R + 1 diamentowa tarcza
szlifierska Estrich-Jet (418.927)



LD 24-6 180 Szliifierka renowacyjna, 180 mm

Średnica tarczy 180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 6500/min
Moc pobierana 2400 Wat
Moc oddawana 1450 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 570 x 240 x 140 mm
Waga 6,6 kg
Klucz produktu 107



Wypożyczenie Podstaw:
1 osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421.154) ·
1 adapter odsysania (393.398) ·
1 nakrętka mocująca M14 (100.080) ·
1 kołnierz mocujący SW 17 (191.604) ·
1 rękojeść pałkowa (1 sztuka) ·
3 uchwyty na kabel (302.538) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 6 (256.832) ·
1 klucz czołowy (392.537) ·
1 walizka transportowa (444.391)



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Zamówienie nr 420514

Wypożyczenie podstawowe:
LD 24-6 180 + 1 tarcza szliifierska Turbo (420.409)



LD 24-6 180, Kit TH-Jet Zamówienie nr 418870

Wypożyczenie podstawowe:
LD 24-6 180 + 1 diamentowa tarcza szliifierska Thermo-Jet (359.386)



LD 24-6 180, Kit E-Jet Zamówienie nr 418862

Wypożyczenie podstawowe:
LD 24-6 180 + 1 diamentowa tarcza szliifierska Estrich-Jet (359.408)

Osprzęt do maszyn renowacyjnych

Osprzęt GDE 10



Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szliifierskiej Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DGH-R D150	1	503819		



Głowica segmentowa do diamentowych tarcz szliifierskich Klucz produktu 209

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DSH-R D150	1	503827		



Diamentowa tarcza szliifierska Turbo-Jet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504076		




Diamentowa tarcza szliifierska Surface-Jet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Surface-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504084		



Diamentowa tarcza szliifierska Beton/Thermo-Jet Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Thermo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504092		



Diamentowe pady polerskie Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951		
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978		
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986		
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994		
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001		
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028		
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036		
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044		

Asortyment produktów 2022



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477605		



Głowica szlifierska do betonu bez tarczy
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
VSF D125	125 Ø	1	350931		



Torba transportowa
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408867		



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708		

Osprzęt WST 1000 FV



Diametrowa tarcza szlifierska Turbo-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349623		



Adapter Click
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410497		



Diametrowa tarcza szlifierska Thermo-Whirljet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323071		



Walizka transportowa
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S WST/WSE 7	1	389986		



Diametrowa tarcza szlifierska Estrich-Whirljet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324361		



Diametrowa tarcza szlifierska Beton-Whirljet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323063		



Kołnierz gumowy
Klucz produktu 300

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	257246		

Akcesoria RETECFLEX



Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M RE 115 M14	115 Ø	1	503754		



Papier ścierny na rzep PURFLEX
Klucz produktu 200

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381276		



Diamantowe pady polerskie
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386251		



Osłona głowicy frezującej
Klucz produktu 229

średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks		
80 Ø	1	369314		



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym
Klucz produktu 229

średnica w mm	Ilość sztuk	Indeks		
115 Ø	1	366528		



Obrzeże szczotkowe
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369454		



Klucz czołowy otworowy
Klucz produktu 299

Ilość sztuk	Indeks		
1	366536		



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE RE 14-5	1	414182		



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166		



Adapter Click
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360		

Asortyment produktów 2022



Adapter Click
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410497		



Tarcza szlifierska PKD
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PKD-Jet II 4-nacięcia D115 M14	115 Ø	1	503118		



Głowica frezująca kompletna, spiczasta
Klucz produktu 224

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503037		



Tarcza szlifierska ze stopów twardych TC-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503126		



HM frezy, spiczaste
Klucz produktu 224

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FR-S HM VE12	1 zestaw	366501		



Diametowa tarcza szlifierska Turbo-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503088		



Głowica frezująca kompletna, płaska
Klucz produktu 224

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503045		



HM koła frezowe, płaskie
Klucz produktu 224

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FR-F HM VE12	1 zestaw	366617		

Osprzęt do szlifierek renowacyjnych LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diametowa tarcza szlifierska Thermo-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359378		
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418919		
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359386		



Tarcza szlifierska Estrich-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359394		
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418927		
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359408		



Tarcza szlifierska Beton-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503053		



Tarcza szlifierska Estrich-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503061		



Diametowa tarcza szlifierska Surface-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359424		



Diametowa tarcza szlifierska Surface-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503096		



Tarcza szlifierska PKD
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359416		



Tarcza szlifierska PKD
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406015		
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418943		
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420425		



Kołnierz gumowy
Klucz produktu 300

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	257246		
180 Ø	1	258626		



Diamantowa tarcza szlifierska Turbo-Jet
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453773		
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348899		
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418935		
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420409		



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		



Tarcza szlifierska
Klucz produktu 223

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420417		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Osprzęt do LD/LDE 16-8 125 R i LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



Osłona odsysająca demontowalnym segmentem brzegowym
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498475		
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419176		

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE LD 15-10 125	1	414131		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166		
TKE 4x D150	1	407704		



Walizka transportowa
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444391		



Obrzeże szczotkowe
Klucz produktu 300

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BK-H LD 125	125 Ø	1	504467		
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504475		
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419184		
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421146		

Podkładki mocujące
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468118		

Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem
Klucz produktu 229

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SG D125 LD	125 Ø	1	421111		
SG D180 LD	180 Ø	1	421154		

Asortyment produktów 2022


Narzędzia specjalistyczne



MS 1706 FR Set Bruzdownica do wykonywania szczelin Zamówienie nr 329673

Głębokość cięcia	0-35 mm
Szerokość bruzdy	10-30 mm
Średnica tarczy	140 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	7500/min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	410 x 180 x 250 mm
Waga	4,6 kg
Klucz produktu	107

Wypożyczenie Podstaw:
 2 Diamantjet VI-Speedcut-tarcza tnąca średnica 140 mm (334.464) ·
 1 rękojeść boczna (194.034) ·
 1 SDS-Click nakrętka szybkomocująca M 14 (253.049) ·
 1 podkładka dystansowa (251.478) ·
 2 dystans szerokości bruzd (318.914) ·
 2 kołnierze mocujące (191.612) ·
 1 dłuto do szczelin (229.253) ·
 1 adapter odsysania (408.360) ·
 3 uchwyty na kabel (252.188) ·
 1 walizka transportowa (327.034)



Osprzęt do narzędzi specjalistycznych

Osprzęt MS 1706 FR Set



Tarcza Diamantjet VI - Speedcut Klucz produktu 221

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
140 Ø	1	334464		



Adapter Click Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360		



Adapter Click Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410497		

Wiertarki i młotowiertarki udarowe




FHE 2-22 SDS-plus Wiertarka udarowa 2,3 kg SDS-plus Zamówienie nr 413674

Prędkość obr. biegu jałowego	0-1400/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4300/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	2,1 J
Max. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Moc pobierana	710 Wat
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	345 x 80 x 200 mm
Waga	2,3 kg
Klucz produktu	114

Wypożyczenie Podstaw:
 1 rękojeść (416.126) ·
 1 ogranicznik głębokości (416.118) ·
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 wkładka do walizki (414.042)




CHE 2-28 SDS-plus Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus Zamówienie nr 413666

Prędkość obr. biegu jałowego	0-1300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4000/min

Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	2,7 J
Max. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Max. średnica wiercenia w stali	13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Moc pobierana	800 Wat
Mocowanie narzędzia	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	360 x 85 x 200 mm
Waga	2,65 kg
Klucz produktu	114


Wypożyczenie Podstaw:
 1 rękojeść (417.661) ·
 1 ogranicznik głębokości (417.769) ·
 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 wkładka do walizki (414.042)





CHE 2-28 R SDS-plus Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus Zamówienie nr 461490

Prędkość obr. biegu jałowego 0-1300/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-4000/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 2,7 J
Max. średnica wiercenia w betonie 28 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 30 mm
Moc pobierana 800 Wat
Mocowanie narzędzia SDS-plus
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 390 x 83 x 205 mm
Waga 2,8 kg
Klucz produktu 114




Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt wiertarki BF CHE2 (468.843) ·
1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 rękojeść (417.661) ·
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (469.033)



CHE 5-40 SDS-max Kombi- młotowiertarka, 5 kg, SDS-max Zamówienie nr 439665

Prędkość obr. biegu jałowego 0-350/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1300-2900/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 10 J
Ustawienia dłuta 12
Max. średnica wiercenia w betonie 40 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 32 mm
Moc pobierana 1150 Wat
Mocowanie narzędzia SDS-max
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 475 x 100 x 260 mm
Waga 6,4 kg
Klucz produktu 114




Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść (1 sztuka) ·
1 tubka smaru (370.894) ·
1 walizka transportowa (1 sztuka)



CHE 4-32 R SDS-plus Kombi-młotowiertarka, 4 kg, SDS-plus Zamówienie nr 468029

Prędkość obr. biegu jałowego 0-850/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 0-3700/min
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 4,8 J
Max. średnica wiercenia w betonie 32 mm
Max. średnica wiercenia w stali 13 mm
Max. średnica wiercenia w drewnie 32 mm
Moc pobierana 900 Wat
Mocowanie narzędzia SDS-plus
Uchwyt wiertarski o średnicy 1,5 - 13 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 400 x 86 x 235 mm
Waga 4,6 kg
Klucz produktu 114




Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt wiertarki BF CHE4 (468.878) ·
1 uchwyt wiertarki BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·
1 rękojeść (436.232) ·
1 ogranicznik głębokości (417.769) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (469.041)



DH 5 SDS-max Młotek do kucia SDS-max, 5 kg Zamówienie nr 365920

Liczba uderzeń biegu jałowego 3500/min
Moc pobierana 1050 Wat
Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA) 6,7 J
Ustawienia dłuta 12
Mocowanie narzędzia SDS-max
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 445 x 105 x 230 mm
Waga 5,4 kg
Klucz produktu 114



Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść (370.916) ·
1 tubka smaru (370.894) ·
1 walizka transportowa (402.583)

Asortyment produktów 2022

Osprzęt do wiertarek i młotowiertarek udarowych

Osprzęt SDS-plus



SDS 2-plus wiertło
Klucz produktu 230

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367931		
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367958		
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367966		
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367974		
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367982		
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367990		
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368008		
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368016		
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368024		
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368032		
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368040		
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368059		
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368067		
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368075		
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368083		
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368091		
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368105		
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368113		
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368121		
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368148		
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368156		
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368164		
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368172		
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368180		
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368199		

Dłuto płaskie SDS-plus
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-FA 20x250 SDS-plus	20 x 250	płaskie	1	368490		

Dłuto spiczaste SDS-plus
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-SI 250 SDS-plus	250	spiczaste	1	368504		

Dłuto łopatkowe SDS-plus
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-ST 40x250 SDS-plus	40 x 250	łopatkowe	1	368512		

Dłuto do płytek SDS-plus
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-FL 40x250 SDS-plus	40 x 250	zagięte	1	368628		

Zestaw dłuta / wiertła SDS-plus
Klucz produktu 239



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MEI/HD SET SDS-plus	1	368571		

SDS-plus wiertło
Klucz produktu 230



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
HD 2-C D5-10 zestaw SDS-plus	1	414026		

SDS-plus wiertło
Klucz produktu 230



Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414034		

Uchwyt wiertarski
Klucz produktu 239



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF SDS-plus CHE 2	1	468835		

Uchwyt wiertarski
Klucz produktu 239



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF CHE 2	1	468843		

Uchwyt wiertarski
Klucz produktu 239



Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF SDS-plus CHE 4	1	468851		



Uchwyt wiertarski
Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BF CHE 4	1	468878		



SDS-plus adapter
Klucz produktu 239

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
	1	368652		

Osprzęt SDS-max



SDS 2-max wiertło
Klucz produktu 230

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368202		
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368210		
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368229		
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368237		
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368245		
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368253		



SDS 4-max wiertło
Klucz produktu 230

Oznaczenie	średnica w mm	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368261		
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368288		
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368318		
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368326		
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368342		
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368350		
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368369		
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368377		
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368385		
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368393		
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368407		
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368423		
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368431		
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368466		
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368474		

Dłuto płaskie SDS-max
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-FA 25x400 SDS-max	25 x 400	płaskie	1	368539		

Dłuto spiczaste SDS-max
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-SI 400 SDS-max	400	spiczaste	1	368547		

Dłuto łopatkowe SDS-max
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-ST 50x400 SDS-max	50 x 400	łopatkowe	1	368555		

Dłuto do płytek SDS-max
Klucz produktu 232



Oznaczenie	Wymiary w mm	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
MEI-FL 50x300 SDS-max	50 x 300	zagięte	1	368563		

Asortyment produktów 2022



Zestaw dłuta SDS-max

Klucz produktu 232

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
MEI SET SDS-max	1	368601		

Pozostały osprzęt



Adapter do pyłów wiertarskich

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SAD BS D32	290 x 65	1	394025		



Adapter do pyłów wiertarskich

Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD BS D32 D67	1	513776		



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE CHE2-28 R	1	469033		
TKE CHE 4-32	1	429104		
TKE CHE4-32 R	1	469041		

Kompaktowy odkurzacz przemysłowy, klasa kompaktowa



VC 6 L MC Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L. Zamówienie nr 481513

Moc pobierana P. max.	1200 Wat
Max. strumień objętości	2280 l/min
Max. podciśnienie	23000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm ²
Pojemność zbiornika	6 l
Długość kabla	5,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	300 x 230 x 440 mm
Waga łącznie z akcesoriami	4,7 kg
Klucz produktu	112

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 wąż ssący Ø 32 mm x 0,5-2,5 m (487.295) ·
- 1 filtr płaski fałdowany klasa L (488.151) ·
- 1 worek filtrujący Vlies klasy L (487.287) ·
- 1 rura ręczna (487.198) ·
- 1 dysza wąska do spoin (487.201) ·
- 1 szczotka okrągła (487.228) ·
- 1 dysza do tapicerki (487.236) ·
- 1 wyścielany pas do noszenia (487.244) ·
- 1 podwozie (487.252)





VCE 26 L MC Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa L Zamówienie nr 405426

Moc pobierana P. max.	1200 Wat
Max. strumień objętości	3600 l/min
Max. podciśnienie	21000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm ²
Pojemność zbiornika	25 l
Objętość cieczy	16 l
Gniazdko urządzenia	100-2600 Wat
Długość kabla	7,5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 377 x 526 mm
Waga	8,4 kg
Klucz produktu	112

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 wąż ssący Ø 32 mm x 3,5 m z kolan-kiem (385.484) ·
- 1 filtr klasy L/M (385.085) ·
- 3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) ·
- 1 dysza podłogowa kombi (385.565) ·
- 1 szczotka okrągła (385.646) ·
- 1 dysza wąska do spoin (385.530) ·
- 1 dysza do tapicerki (385.549) ·
- 1 worek (502.235) ·
- 1 PP worek odpadowy (385.107) ·
- 1 uchwyt na rurę ssącą (410.993) ·
- 1 osłona przewodu (410.705) ·
- 1 obrotowa końcówka (411.108) ·
- 1 skrzynia na akcesoria (411.124) ·
- 1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



VC 21 L MC Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa L Zamówienie nr 405418

Moc pobierana P. max.	1000 Wat
Max. strumień objętości	3600 l/min
Max. podciśnienie	21000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm ²
Pojemność zbiornika	20 l
Objętość cieczy	11 l
Gniazdko urządzenia	100-2000 Wat
Długość kabla	5,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	430 x 380 x 506 mm
Waga	7,4 kg
Klucz produktu	112

Wypożyczenie Podstaw:

- 1 wąż ssący Ø 32 mm x 3,5 m z kolan-kiem (385.484) ·
- 1 filtr klasy L/M (385.085) ·
- 3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) ·
- 1 dysza podłogowa kombi (385.565) ·
- 1 szczotka okrągła (385.646) ·
- 1 dysza wąska do spoin (385.530) ·
- 1 dysza do tapicerki (385.549) ·
- 1 worek (502.235) ·
- 1 PP worek odpadowy (385.107) ·
- 1 uchwyt na rurę ssącą (410.993) ·
- 1 osłona przewodu (410.705) ·
- 1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



Asortyment produktów 2022

Odkurzacze przemysłowe na budowę/do warsztatu




VCE 33 L MC Odkurzacze z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L Zamówienie nr 444103

Moc pobierana P. max. 1200 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 30 l
Objętość cieczy 17 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Długość kabla 7,5 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 520 mm
Waga 14,5 kg
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:

1 wąż ssący Ø 32 mm x 4 m (445.037) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H
(445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy L/M
(502.227) ·
1 PP worek odpadowy (445.061) ·
3x 35 cm rura ssąca INOX (445.207) ·
1 kolanko (445.010) ·
1 dysza podłogowa (445.509) ·
1 dysza wąska do spoin (385.530) ·
1 dysza do tapicerki (385.549) ·
1 szczotka okrągła (385.646) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
(445.029) ·
1 ekspander (1 sztuka) ·
Uchwyt na wąż giętki (1 sztuka)



VCE 33 M AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M Zamówienie nr 444138

Moc pobierana P. max. 1200 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 30 l
Objętość cieczy 17 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Długość kabla 7,5 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 565 mm
Waga 15,2 kg
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:

1 antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m,
z przyłączem Click z regulatorem powie-
trza dodatkowego i adapterem SAD-C
D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H
(445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy
L/M (502.227) ·
1 PP worek odpadowy
(445.061) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, anty-
statyczny (445.029) ·
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



VCE 33 M AC-Set Zamówienie nr 445682

Wypożyczenie podstawowe:

VCE 33 M AC + 1 zestaw czyszczący
(445.053)



VCE 33 L AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L Zamówienie nr 444111

Moc pobierana P. max. 1200 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 30 l
Objętość cieczy 17 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Długość kabla 7,5 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 565 mm
Waga 15,2 kg
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:

1 antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m,
z przyłączem Click z regulatorem powie-
trza dodatkowego i adapterem SAD-C
D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H
(445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy
L/M (502.227) ·
1 PP worek odpadowy
(445.061) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, anty-
statyczny (445.029) ·
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



VCE 44 L AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa L Zamówienie nr 444154

Moc pobierana P. max. 1200 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 42 l
Objętość cieczy 26 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Długość kabla 7,5 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm
Waga 16,7 kg
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:

1 antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m,
z przyłączem Click z regulatorem powie-
trza dodatkowego i adapterem SAD-C
D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H
(445.118) ·
1 worek filtrujący Vlies klasy
L/M (502.227) ·
1 PP worek odpadowy
(445.061) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, anty-
statyczny (445.029) ·
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)



VCE 44 L AC-Set Zamówienie nr 445690

Wypożyczenie podstawowe:

VCE 44 L AC + 1 zestaw czyszczący
(445.053)



VCE 33 L AC-Set Zamówienie nr 445674


Wypożyczenie podstawowe:
VCE 33 L AC + 1 zestaw czyszczący
(445.053)



VCE 44 M AC Odkurzacze z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M Zamówienie nr 444170

Moc pobierana P. max. 1200 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 42 l
Objętość cieczy 26 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Długość kabla 7,5 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm
Waga 16,7 kg
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:
1 antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m,
z przyłączem Click z regulatorem powie-
trza dodatkowego i adapterem SAD-C
D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H
(445.118) · 1 worek filtrujący Vlies klasy
L/M (502.227) · 1 PP worek odpadowy
(445.061) · 1 Adapter Ø 25-32 mm, anty-
statyczny (445.029) ·
Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)

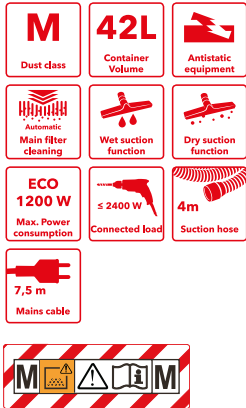

VCE 44 M AC-Set Zamówienie nr 465704


Wypożyczenie podstawowe:
VCE 44 M AC + 1 zestaw czyszczący
(445.053)



VCE 44 H AC Specjalny odkurzacze przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H Zamówienie nr 444197

Moc pobierana P. max. 1200 Wat
Max. strumień objętości 4500 l/min
Max. podciśnienie 25000 Pa
Powierzchnia filtra 5000 cm²
Pojemność zbiornika 42 l
Objętość cieczy 26 l
Gniazdko urządzenia 100-2400 Wat
Długość kabla 7,5 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 565 x 385 x 650 mm
Waga 17,6 kg
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:
1 antystatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m,
z przyłączem Click z regulatorem powie-
trza dodatkowego i adapterem SAD-C
D25-32AS (406.708) ·
1 mocowanie L-BOXX® (445.169) ·
1 filtr płaski fałdowany PES L/M/H
(445.118) · 1 filtr H/HEPA 13 (445.126) ·
1 wzmocniony worek filtrujący (445.096) ·
1 Adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny
(445.029) · Uchwyt na wąż giętki (2 szt.)

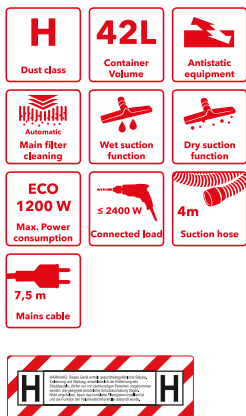

VCE 44 H AC-Kit Zamówienie nr 446025

Wypożyczenie podstawowe:
VCE 44 H AC + 1 zestaw czyszczący
(445.053)

Osprzęt odkurzacz przemysłowy

Osprzęt VC 6 L MC



Wąż z regulatorem powietrza Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487295		



Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAM-CR 32 NL	1	487171		



Końcówka rury Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
K-C 32 HT	1	487198		



Worek filtrujący z włókniny Vlies Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VC 6 VE5	5	487287		



Filtr główny Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC 6 L	1	488151		



Filtr główny Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC 6 M	1	487260		



Filtr główny Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC 6 H/HEPA	1	487279		

Asortyment produktów 2022



Dysza szczelinowa
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CN 36x270	1	487201		



Adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D27-32	1	385506		



Dysza do tapicerki
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
PN 27/36x115	1	487236		



Filtr
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385085		



Szczotka okrągła
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
RN 27/36x120	1	487228		




Worki z włókniny
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502235		



Wózek
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Wózek VC 6	1	487252		



Worki do opróżniania
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385107		



Pasek na ramię
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SST VC 6	1	487244		



Osprzęt do VCE 33, 44 L/M/H

PES filtr główny płaski fałdowany
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VCE PES L/M/H	1	445118		



Zestaw czyszczący
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 32 VC 6	1	512621		



Filtr
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VCE44 H/HEPA	1	445126		

Osprzęt do VC/VCE 21, 26 L MC



Wąż
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 32x3,5m	1	385484		



PES filtr główny płaski fałdowany
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VFE VCE L/M/H	1	445134		



Worki z włókniny
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VCE 33-44 L / M VE5	5	502227		



Worek filtrujący Longlife
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-LL VCE 33/44	1	445517		



Worki foliowe, wzmocnione
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SFS VCE H VE5	5	445096		



Worki do opróżniania
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445061		



Uchwyt transportowy
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-TH	1	445150		



Mocowanie L-BOXX®
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-AP	1	445169		



Mocowanie L-BOXX® Air
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-AP Air	1	445177		



Uchwyt na Giraffe®
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE-GE Fix	1	445185		

Osprzęt odkurzacz przemysłowy VCE



System CordlessConnect
Klucz produktu 112

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE CConnect	1	512869		



Gumowy pasek siatkowy do systemu CordlessConnect
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE CTape	2	512885		



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477605		



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708		



Wąż antystatyczny
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 27x3,5m AS	1	445045		



Wąż z regulatorem powietrza
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m	1	445037		



Wąż
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 32x4m WS 702	1	341355		



Zestaw wentylacyjny
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VCE EH 50x4m	1	477621		

Asortyment produktów 2022



Przedłużenie węża
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SHV-C 32x0,5m	1	296953		



Adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D25-32 AS	1	445029		



**Zestaw naprawczy do węża giętkiego -
zatrzaskowe połączenie**
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAM-C R32 AS/NL	1	408697		



Adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C 32 AS	1	445142		



Pierścień zaciskowy szary
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32	1	379654		



Adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C 27 AS	1	461628		



Czerwony pierścień Click
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-FC 32	1	406023		



Adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C 36 AS	1	461636		



**Pierścień gwintowany Click z regulatorem
powietrza**
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAM-C 32 AS/NL	1	406716		



Adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D25-32 AS	1	259827		



Adapter Click
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360		



Adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD 27 AS	1	382736		



Adapter Click
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-FC 32	1	410497		



Specjalny adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32 WS/WSK	1	340790		

Asortyment produktów 2022



Specjalny adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-C WS/WSE	1	364460		



Zestaw czyszczący
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 32 AS	1	445053		



Specjalny adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32-32 R	1	328308		



Zestaw czyszczący
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451703		



Specjalny adapter
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32-28	1	251847		



Kolanko
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
K-C 32 KU AS	1	445010		



Adapter odsysania, obrotowy
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340804		



Rura INOX
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
V 36x350 INOX VE3	3	445207		



Złączka
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD D32-36	1	257169		



Dysza szczotkowa
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BN 36x220	1	385557		



Złączka
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SAD 32/32	1	296996		



Szczotka okrągła
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
RN 36x120	1	385646		



Zestaw czyszczący
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CLE 50	1	477613		



Dysza do tapicerki
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
PN 36x115	1	385549		

Asortyment produktów 2022



Dysza szczelinowa
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CN 36x300	1	385530		



Dysza podłogowa Clip z rolkami jezdnyymi
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
CNW 36x400	1	385573		



Dysza szczelinowa
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FD D36 90x120mm	1	413437		



Listwa szczotkowa
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385581		



Dysza podłogowa Kombi
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
KN 36x260	1	385565		



Listwa gumowa
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385603		



Dysza podłogowa na rolkach
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FN-AL 36x370	1	369896		



Adapter do pyłów wiertarskich
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
SAD BS D32	290 x 65	1	394025		



Listwa szczotkowa
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374075		



Uchwyt na kabel
Klucz produktu 263

	Ilość sztuk	Indeks		
	1	252188		



Listwa gumowa
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374083		

Osprzęt do VCE 35, 45 L/M/H




Wąż
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH-C 32x4m	1	299782		
SH 32x4m	1	338508		



Dysza podłogowa Clip
Klucz produktu 263

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FN D36x300	1	445509		




PES filtr główny płaski fałdowany
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369829		



Filtr główny
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VC/E 35/45 P M	1	337692		



Filtr główny
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379107		



Worki papierowe
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296961		



Worki papierowe
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-P VCE 45 VE5	5	340758		



Worki z włókny
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329630		



Worki z włókny
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FS-F VCE 45 VE5	5	402982		



Worki do opróżniania
Klucz produktu 260

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340766		

Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M, H



VAC 800-EC Air Protect 14
Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14
Zamówienie nr 505749

Moc pobierana 170 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego 0-3930/min
Max. strumień objętości 544 m³/h
Powierzchnia filtra H13 > 7,26 m²
Zabezpieczenie 10 VA
Wylot powietrza Ø 125 mm
Poziom ciśnienia akustycznego 1 m, 58 dB(A)
Długość kabla 3,5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 373 x 400 x 508 mm
Waga 7,2 kg
Klucz produktu 112

Wypożyczenie Podstaw:
1 HEPA filtr H14 (488.194) ·
1 mata wstępnego filtrowania G3 (477.699) · Zgrubny filtr G4 (477.702)



VAC 800-EC
Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M
Zamówienie nr 477745

Wypożyczenie Podstaw:
10 mata wstępnego filtrowania G3 (477.699) ·
Zgrubny filtr G4 (477.702) ·
1 HEPA filtr H13 (477.737) ·
1 wąż SH 125x5m C (477.672) ·
1 słupa drzewiowa DL 2,3x1,3m PP (477.753)



VAC 800-EC Air Protect 14 Kit
Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14
Zamówienie nr 501328

Wypożyczenie Podstaw:
1 HEPA filtr H14 (488.194) ·
1 HEPA filtr H13 (477.737) ·
10 mata wstępnego filtrowania G3 (477.699) ·
Zgrubny filtr G4 (477.702) ·
1 wąż SH 125x5m C (477.672) ·
1 słupa drzewiowa DL 2,3x1,3m PP (477.753)

Asortyment produktów 2022

Wyposażenie dodatkowe oczyszczacza powietrza




Adapter
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-SAD D125	1	477648		



Adapter
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-SAD D205	1	488178		



Maskownica
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-FG G3	1	477656		



Adapter kanału powietrznego
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VAC-AT D315	1	477664		



Wąż
Klucz produktu 262

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 125x5m C	1	477672		
SH 125x6m C	1	488186		
SH 205x7,5m C	1	500399		



Wąż
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
SH 125x88m PP	1	477680		




Śluza powietrzna drzwi
Klucz produktu 269

Oznaczenie	Wymiary (dł. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477753		




Maty wstępnego filtrowania G3
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
VFE VAC G3	10	477699		




Zgrubny filtr G4
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC G4	1	477702		




Filtr z węglem aktywnym G4
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC G4 AK	1	477710		




Filtr drobnego pyłu F7
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC F7	1	477729		



Filtr HEPA H13
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC H13/HEPA	1	477737		



Filtr HEPA H14
Klucz produktu 261

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
FE VAC H14/HEPA	1	488194		

Mieszarki




MXE 1000 + WR2 120 1-biegowa mieszarka o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów Zamówienie nr 495883

Prędkość obr. biegu jałowego 0-780/min
Moc pobierana 1010 Wat
Moc oddawana 550 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 120 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm
Waga 4,5 kg
Klucz produktu 110

Wypożyczenie Podstaw:

1 spiralna końcówka mieszająca
WR2 120x600 M14 (368.881) ·
1 klucz płaski jednostronny SW 19
(439.967) ·
1 klucz płaski jednostronny,
SW 22 (439.975)




MXE 1202 + WR2 140 2-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495921

Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-210/325/530/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-320/490/780/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 710 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 140 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm
Waga 4,8 kg
Klucz produktu 110

Wypożyczenie Podstaw:

1 spiralna końcówka mieszająca
WR2 140x600 M14 (368.997) ·
1 klucz płaski jednostronny,
SW 22 (439.975)




MXE 1200 + WR2 140 1-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495913

Prędkość obr. biegu jałowego 0-210/325/530/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 710 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 140 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 405 x 215 x 340 mm
Waga 4,6 kg
Klucz produktu 110

Wypożyczenie Podstaw:

1 spiralna końcówka mieszająca
WR2 140x600 M14 (368.997) ·
1 klucz płaski jednostronny,
SW 22 (439.975)




MXE 1602 + WR2 160 2-biegowa mieszarka o mocy 1600 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów Zamówienie nr 495948

Prędkość obr. biegu jałowego
1. bieg 0-150/300/530/min
Prędkość obr. biegu jałowego
2. bieg 0-200/400/780/min
Moc pobierana 1600 Wat
Moc oddawana 925 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Tuleja mocująca o średnicy 53 mm
Max. Ø końcówki mieszającej 160 mm
Długość kabla 4,0 m
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 343 x 405 x 215 mm
Waga 5,0 kg
Klucz produktu 110

Wypożyczenie Podstaw:

1 spiralna końcówka mieszająca
WR2 160x600 M14 (369.004) ·
1 klucz płaski jednostronny,
SW 22 (439.975)



Asortyment produktów 2022

Osprzęt do mieszarek

Końcówki mieszające, M 14 gwint zewnętrzny



Mieszadło RR2
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368903		



Mieszadło śrubowe WR2
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368881		
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368997		
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369004		



Mieszadło śrubowe WR3R
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368911		
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369012		
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369020		



Mieszadło do tynku PR3L
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369039		
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369047		



Mieszadło śrubowe WR3L
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369055		
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369063		
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369071		



Mieszadło tarczowe SR2
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368938		
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369128		
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369136		



Mieszadło RB
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369152		
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369160		

Końcówki mieszające do mocowania w uchwycie wiertarskim



Mieszadło RR2
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368946		
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368954		



Mieszadło śrubowe WR2
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368962		
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368970		
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368989		



Mieszadło tarczowe SR2
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369098		
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369101		



Mieszadło RB
Klucz produktu 240

Oznaczenie	Końcówka mieszająca w mm	Substancja mieszana w kg	Ilość sztuk	Indeks		
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369144		

Adapter



Adapter SDS-plus M14
Klucz produktu 239

	Ilość sztuk	Indeks		
	1	374091		



Przedłużka M 14
Klucz produktu 249

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
R-V 400 M14 M/F	400	1	374113		

Laserowa technika pomiarowa



ALC 8
Samopoziomujący laser wieloliniowy do wizualnego podziału pomieszczenia
Zamówienie nr 458600

Liczba linii 1 pozioma 360° / 4 pionowe plus prostopadła
Widoczny obszar linii 360°/90°
Dokładność ± 0,3 mm/m (prostopadła ± 0,6 mm/m)
Zakres samopoziomowania ± 3°
Max. obszar roboczy 20 m / prostopadła 5 m
Trwałość użytkowania 6 h
Zakres temperatur -10° - +45 °C
Klasa lasera 2
Klasa ochrony IP 54
Zintegrowana bateria 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Wymiary (dł. x wys.) 130 x 220 mm
Waga 1,2 kg
Klucz produktu 115

Wyposażenie Podstaw:
1 kabel USB (1 sztuka) ·
1 USB-ładowarka (1 sztuka) ·
1 walizka transportowa (1 sztuka)



NEW



ALC 3/360-G/R 10.8
Laser krzyżowy 360° z trybem odbiornika
Zamówienie nr 490261

Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah
Liczba linii 1 poziomo/2 pionowo
Widoczny obszar linii 360°
Dokładność ± 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania ± 4°
Max. obszar roboczy 100 m
Max. obszar roboczy z odbiornikiem 120 m
Okres eksploatacji z baterią 6,5 - 12 h
Zakres temperatur -10° - +40 °C
Klasa lasera 2
Klasa ochrony IP 54
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 152 x 88 x 130 mm
Waga bez akumulatora 0,8 kg
Klucz produktu 115



Wyposażenie Podstaw:
1 tablica docelowa lasera oraz okulary robocze (500.763) ·
1 uniwersalny uchwyt lasera (500.747) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)


Asortyment produktów 2022

NEW



ALC 3/360-G/R 10.8 Set Laser krzyżowy 360° z trybem odbiornika Zamówienie nr 500739

Wypożyczenie Podstaw:
1 tablica docelowa lasera oraz okulary robocze (500.763) ·
1 uniwersalny uchwyt lasera (500.747) ·
1 akumulator 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
1 ładowarka CA 10.8 (418.021) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085)



NEW



ALC 3/1-G/R Samopoziomujący laser krzyżowy z trybem odbiornika Zamówienie nr 509841

Liczba linii 1 pozioma/
2 pionowe plus prostopadła
Widoczny obszar linii 110°
Dokładność ± 0,3 mm/m
(prostopadła ± 0,6 mm/m)
Zakres samopoziomowania ± 4 °
Max. obszar roboczy 20 m / prostopadła 5 m
Max. obszar roboczy z odbiornikiem 70 m
Okres eksploatacji z baterią 5 - 11 h
Zakres temperatur -5° - +50 °C
Klasa lasera 2
Klasa ochrony IP 54
Zintegrowana bateria 3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 60 x 112 x 126 mm
Waga 0,53 kg
Klucz produktu 115



Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt ścienny, magnetyczny WB-M/S
1/4 ALC-Basic (428.167) ·
1 kabel USB (1 sztuka) ·
1 USB-ładowarka (1 sztuka) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)

NEW



RC-ALC 3/360 Odbiornik lasera Zamówienie nr 500755

Dokładność ± 0,5 mm/10 m,
± 3,2 mm/50 m
Max. obszar roboczy 5-70 m
Trwałość użytkowania 15 h
Zintegrowana bateria
Akumulator 9V blokowy
Waga 0,15 kg
Klucz produktu 115

Wypożyczenie Podstaw:
Akumulator 9V blokowy (1 sztuka) ·
1 zamocowanie (1 sztuka)



ADM 60 Li Odległościomierz laserowy Zamówienie nr 447862

Dokładność ± 3 mm
Max. obszar roboczy 0,15 - 60 m
Klasa lasera 2
Widoczne diody laserowe < 1 mW, 635 nm
Klasa ochrony IP 54
Zintegrowana bateria 3,7 V 500 mAh / Li-Ion
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 30 x 56,5 x 122 mm
Waga 0,13 kg
Klucz produktu 115



Wypożyczenie Podstaw:
1 kabel USB (1 sztuka) ·
1 USB-ładowarka (1 sztuka) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)

NEW



ALC 2/1-G/R Samopoziomujący laser krzyżowy z trybem odbiornika Zamówienie nr 509833

Liczba linii 1 poziomo/1 pionowo
Widoczny obszar linii 110°
Dokładność ± 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania ± 4 °
Max. obszar roboczy 50 m
Max. obszar roboczy z odbiornikiem 70 m
Okres eksploatacji z baterią 4 - 10 h
Zakres temperatur -5° - +50 °C
Klasa lasera 2
Klasa ochrony IP 54
Zintegrowana bateria 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 57 x 96 x 96,5 mm
Waga 0,36 kg
Klucz produktu 115

Wypożyczenie Podstaw:
1 uchwyt ścienny, magnetyczny WB-M/S
1/4 ALC-Basic (428.167) ·
1 kabel USB (1 sztuka) ·
1 USB-ładowarka (1 sztuka) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)





ADL 60-P Cyfrowa poziomica Zamówienie nr 476102

Dokładność $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$,
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$
Dokładna libella 0,029°
Długość 600 mm
Klasa ochrony IP 65
Trwałość użytkowania 100 h
Waga 0,843 kg
Klucz produktu 115

Wypożyczenie Podstaw:
Akumulator 2 x AA (2 szt.) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)



ADL 120-P Cyfrowa poziomica Zamówienie nr 476110

Dokładność $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$,
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$
Dokładna libella 0,029°
Długość 1200 mm
Klasa ochrony IP 65
Trwałość użytkowania 100 h
Waga 1,51 kg
Klucz produktu 115

Wypożyczenie Podstaw:
Akumulator 2 x AA (2 szt.) ·
1 torba transportowa (1 sztuka)



LKS 100-300 5/8 Statyw do lasera Zamówienie nr 398616

Zakres pracy 1,01 - 3,00 m
Gwinty przyłączeniowe 5/8"
Waga 5,7 kg
Klucz produktu 115

Wypożyczenie Podstaw:
1 pasek nośny (1 sztuka) ·
1 łącznik LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



LKS 65-170 F 1/4 Statyw do lasera Zamówienie nr 398624

Zakres pracy 0,65 - 1,65 m
Gwinty przyłączeniowe 1/4"
Waga 1,4 kg
Klucz produktu 115

Wypożyczenie Podstaw:
1 torba transportowa (1 sztuka)



NEW



WLS-70-190 Statyw mobilny Zamówienie nr 511064

Zakres pracy 0,7 - 1,90 m
Waga 6,15 kg
Klucz produktu 115

Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej



Uniwersalny uchwyt lasera Klucz produktu 299

Oznaczenie	Gwinty przyłączeniowe	Ilość sztuk	Indeks		
UH-1/4-5/8 ALC	1/4", 5/8"	1	500747		



Uchwyt ścienny, magnetyczny Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428167			



Łącznik statywu lasera Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398608			



Tablica docelowa lasera oraz okulary robocze, kolor zielony Klucz produktu 299


Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks			
TC-LG-GL	1	500763			

Polerki




PXE 80 10.8-EC Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna Zamówienie nr 469068

Max. O segmentu polerskiego 80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm
Skok 3 + 12 mm
Prędkość obr. biegu jałowego
400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Liczba obr. biegu jałowego
800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 265 x 65 x 95 mm
Waga bez akumulatora 0,6 kg
Klucz produktu 103



PXE 80 10.8-EC/2.5 Set Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna Zamówienie nr 418102

Max. O segmentu polerskiego 80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm
Skok 3 + 12 mm
Prędkość obr. biegu jałowego
400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Liczba obr. biegu jałowego
800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 265 x 65 x 95 mm
Waga bez akumulatora 0,6 kg
Klucz produktu 103



Wypożyczenie Podstaw:

- 1 adapter obrotowy DT-P (492.396) ·
- 1 adapter mimośrodowy 3 mm skok DT-XF3 (492.418) ·
- 1 adapter mimośrodowy 12 mm skok DT-XF12 (492.426) ·
- 1 tarcza samoprzylepna 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
- 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
- 1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
- 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (473.014)



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set Inteligentna akumulatorowa polerka 10,8 V głowica mimośrodowa i rotacyjna Zamówienie nr 469076

Max. O segmentu polerskiego 80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm
Skok 3 + 12 mm
Prędkość obr. biegu jałowego
400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Liczba obr. biegu jałowego
800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Akumulator-napięcie 10,8 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 4,0 Ah
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 265 x 65 x 95 mm
Waga bez akumulatora 0,6 kg
Klucz produktu 103



Wypożyczenie Podstaw:

- 1 adapter obrotowy DT-P (492.396) ·
- 1 adapter mimośrodowy 3 mm skok DT-XF3 (492.418) ·
- 1 adapter mimośrodowy 12 mm skok DT-XF12 (492.426) ·
- 1 tarcza samoprzylepna 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
- 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
- 1 talerz na rzep 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
- 2 gąbki polerska PSX-G 40 (442.631) ·
- 2 gąbki polerska PS-V 40 (442.658) ·
- 2 gąbki polerska PS-V 60 (492.442) ·
- 2 gąbki polerska PS-O 60 (492.450) ·
- 2 gąbki polerska PS-R 80 (434.345) ·
- 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·
- 1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
- 1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 wkładka do walizki (473.014)



PE 150 18.0-EC Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 459062

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego
150-1450/min
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm
Waga bez akumulatora 1,9 kg
Klucz produktu 103



Wypożyczenie Podstaw:

- 1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
- 1 rękojeść (252.721) ·
- 1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 wkładka do walizki (459.534)




PE 150 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 447153

Max. O segmentu polskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 150-1450/min
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm
Waga bez akumulatora 1,9 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
1 rękojeść (252.721) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.534)



XCE 8 125 18.0-EC Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V Zamówienie nr 459070

Max. O segmentu polskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Skok 8 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min
Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.526)




PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V Zamówienie nr 461229

Max. O segmentu polskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 150-1450/min
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 395 x 84 x 117 mm
Waga bez akumulatora 1,9 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·
1 wełna polerska TW-PT 160 (376.523) ·
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 ściereczka z mikrowłókna MW-P (376.531) ·
1 uchwyt na rzep śr. 150 Ø (350.745) ·
1 rękojeść (252.721) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.534)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Akumulatorowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją 18,0 V Zamówienie nr 438413

Max. O segmentu polskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Skok 8 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min
Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.526)



Asortyment produktów 2022



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set **Akumulatorowa polerka** **mimośrodowa z wymuszoną** **rotacją 18,0 V** **Zamówienie nr 461245**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm
Skok 8 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 280-430/min
Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
1 gąbka polerska PS-O 140 (434.310) ·
1 gąbka polerska PSX-G 140 (434.272) ·
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC **Akumulatorowa polerka** **mimośrodowa 18,0 V** **Zamówienie nr 459089**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm
Skok 15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 2300-3800/min
Liczba obr. biegu jałowego 4600-7600/min
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set **Akumulatorowa polerka** **mimośrodowa 18,0 V** **Zamówienie nr 418099**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm
Skok 15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 2300-3800/min
Liczba obr. biegu jałowego 4600-7600/min
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 wkładka do walizki (459.526) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set **Akumulatorowa polerka** **mimośrodowa 18,0 V** **Zamówienie nr 461237**

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwyty na rzep 150 mm
Skok 15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 2300-3800/min
Liczba obr. biegu jałowego 4600-7600/min
Akumulator-napięcie 18 V
Akumulator-pojemność 2,5 / 5,0 Ah
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 85 x 140 mm
Waga bez akumulatora 2,1 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:


1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PS-R 160 (434.361) ·
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 pasta wykończeniowa W02/04 250 ml (443.301) ·
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·
2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 ładowarka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (459.526)






PE 8-4 80 Polerka rotacyjna do niewielkich powierzchni Zamówienie nr 405817

Max. O segmentu polerskiego 80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1300-3900/min
Moc pobierana 800 Wat
Moc oddawana 425 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 305 x 83 x 105 mm
Waga 1,8 kg
Klucz produktu 103



PE 14-3 125 P-Set Ergonomiczna polerka z regulatorem prędkości w zestawie Zamówienie nr 407569

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-3700/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 375 x 84 x 120 mm
Waga 2,2 kg
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:

1 rękojeść boczna (252.721) ·
1 uchwyt na rzep śr. 125mm (350.737) ·
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098)



PE 14-3 125 Ergonomiczna polerka z regulacją prędkości Zamówienie nr 406813

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1100-3700/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 375 x 84 x 120 mm
Waga 2,2 kg
Klucz produktu 103




Wyposażenie Podstaw:

1 rękojeść boczna (252.721)



PE 14-2 150 POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym Zamówienie nr 373680

Max. O segmentu polerskiego 200 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 380-2100/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 84 x 117 mm
Waga 2,3 kg
Klucz produktu 103



Wyposażenie Podstaw:

1 rękojeść (252.721)

Asortyment produktów 2022




PE 14-2 150 P-Set POLISHFLEX, polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym Zamówienie nr 376175

Max. O segmentu polerskiego 200 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 380-2100/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 84 x 117 mm
Waga 2,3 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 rękojeść (252.721) ·
1 uchwyt na rzep, miękki, Ø 150 mm (350.745) ·
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PS-V 160 (434.469) ·
1 wełna polerska TW-PT 160 (376.523) ·
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 ściereczka z mikrowłókna MW-P (376.531) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (444.375)




PE 14-1 180 Polerka rotacyjna z wysokim momentem obrotowym do dużych lakierowanych powierzchni Zamówienie nr 395749

Max. O segmentu polerskiego 250 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 250-1380/min
Moc pobierana 1400 Wat
Moc oddawana 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405 x 84 x 117 mm
Waga 2,3 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 rękojeść (252.721)




L 1503 VR Klasyczna polerka z uchwytem Zamówienie nr 250280

Max. O segmentu polerskiego 140 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1200-4900/min
Moc pobierana 1200 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 305 x 75 x 110 mm
Waga 1,9 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 rękojeść boczna (194.034)




XCE 10-8 125 Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją Zamówienie nr 418072

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Skok 8 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 140-440/min
Liczba obr. biegu jałowego 2900-8600/min
Moc pobierana 1010 Wat
Moc oddawana 590 Wat
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 383 x 40 x 140 mm
Waga 2,6 kg
Klucz produktu 103

Wypożyczenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953)






XCE 10-8 125 P-Set Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją Zamówienie nr 447269

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Skok 8 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 140-440/min
Liczba obr. biegu jałowego 2900-8600/min
Moc pobierana 1010 Wat
Moc oddawana 590 Wat
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 383 x 40 x 140 mm
Waga 2,6 kg
Klucz produktu 103

Wposażenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
1 gąbka polerska PS-O 140 (434.310) ·
1 gąbka polerska PSX-G 140 (434.272) ·
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (437.093)




XFE 7-12 80 P-Set Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni Zamówienie nr 447137

Max. O segmentu polerskiego 80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm
Skok 12 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1800-5500/min
Liczba obr. biegu jałowego 3600-10800/min
Moc pobierana 700 Wat
Moc oddawana 425 Wat
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 58 x 120 mm
Waga 2,1 kg
Klucz produktu 103

Wposażenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 75 (493.406) ·
1 gąbka polerska PSX-G 80 (434.264) ·
1 gąbka polerska PS-O 80 (434.302) ·
1 gąbka polerska PS-R 80 (434.345) ·
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·
1 pasta zgrubna P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 pasta wykończeniowa W02/04 250 ml (443.301) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 wkładka do walizki (446.963)




XFE 7-12 80 Polerka mimośrodowa do niewielkich powierzchni Zamówienie nr 447129

Max. O segmentu polerskiego 80 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm
Skok 12 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1800-5500/min
Liczba obr. biegu jałowego 3600-10800/min
Moc pobierana 700 Wat
Moc oddawana 425 Wat
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 320 x 58 x 120 mm
Waga 2,1 kg
Klucz produktu 103

Wposażenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 75 (493.406)




XFE 7-15 150 Polerka mimośrodowa Zamówienie nr 418080

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Skok 15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1500-4500/min
Liczba obr. biegu jałowego 3000-9000/min
Moc pobierana 710 Wat
Moc oddawana 420 Wat
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 40 x 140 mm
Waga 2,4 kg
Klucz produktu 103

Wposażenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988)



Asortyment produktów 2022




XFE 7-15 150 P-Set Polerka mimośrodowa Zamówienie nr 447110

Max. O segmentu polerskiego 160 mm
Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm
Skok 15 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1500-4500/min
Liczba obr. biegu jałowego 3000-9000/min
Moc pobierana 710 Wat
Moc oddawana 420 Wat
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 370 x 40 x 140 mm
Waga 2,4 kg
Klucz produktu 103

Wposażenie Podstaw:

1 uchwyt na rzep, średnica 125 (487.953) ·
1 uchwyt na rzep, średnica 150 (487.988) ·
1 gąbka polerska PS-O 160 (434.329) ·
1 gąbka polerska PS-R 160 (434.361) ·
1 pasta polerująca P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 pasta wykończeniowa W02/04 250 ml (443.301) ·
1 ściereczka z mikrowłókien MW-C (317.098) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (437.093)



Osprzęt do polerek

Osprzęt do zestawów polerskich



Pasta zgrubna Klucz produktu 212

Oznaczenie	Treść	Ilość sztuk	Indeks		
P 05/05-LDX	250 ml	1	443271		
P 03/06-LDX	250 ml	1	443298		



Pasta wykończeniowa Klucz produktu 212

Oznaczenie	Treść	Ilość sztuk	Indeks		
W 02/04	250 ml	1	443301		



Sukno polerskie z mikrofibry, Classic Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
MW-C	400 x 400	1	317098		



Ściereczka do polerowania z mikrowłókna Premium Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
MW-P	400 x 400	1	376531		



Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386715		



Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342637		



Uchwyt na rzep wytłumiony M 14
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446254		
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420492		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737		
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350745		



Adapter działający mimośrodowo, skok 12 mm
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DT-XF 12	1	492426		



Zestaw przedłużek do polerki obrotowej
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
EXS M14 Set	1 zestaw	458813		



Uchwyt na rzep amortyzowany
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 Ø	1	493406		



Walek giętki do PXE 80 10,8-EC
Klucz produktu 103

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FS 140	1400	1	506605		



Uchwyt na rzep amortyzowany
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487953		
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487988		



Walek giętki do PXE 80 10,8-EC
Klucz produktu 103

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
FS 140 Set	1400	1	516112		



Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M/SR D30 PXE	30 Ø	1	492388		



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PZ-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517771		



Uchwyt na rzep amortyzowany
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492353		
BP-M D50 PXE	50 Ø	1	509248		
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492361		



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PZ-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517763		



Adapter obrotowy
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DT-P	1	492396		



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PZ-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517755		



Adapter działający mimośrodowo, skok 3 mm
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
DT-XF 3	1	492418		

Asortyment produktów 2022



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PK-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517828		



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PK-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517801		



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PK-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517798		



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442631		
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492434		
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434264		
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434272		
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434280		
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434299		



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442658		
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492442		
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434442		
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434450		
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434469		
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436410		



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442666		
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492450		
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434302		
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434310		
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434329		
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434337		




Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442674		
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434345		
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434353		
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434361		
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434426		



Gąbka polerska
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
PUK-R 130	130 Ø	1	442682		



Gąbka polerska z mikrofazy
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
MC-160 PT	160 Ø x 10	1	434434		



Pad wełniany, klasyczny
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TW-C 150	150 Ø	1	342521		
TW-C 200	200 Ø	1	350265		



Pad polerski (wełniany) premium
Klucz produktu 210

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
TW-PT 80	80 Ø	1	420484		
TW-PT 140	140 Ø	1	376515		
TW-PT 160	160 Ø	1	376523		

Osprzęt polerowanie uniwersalne



Talerz filcowy
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	122726		



Talerz filcowy bez gwintu
Klucz produktu 210

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
125 Ø	1	122742		



Uchwyt tarczy polerskiej, M 14
Klucz produktu 219

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
60	1	123803		



Rękojeść SoftVib
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Rodzaje	Ilość sztuk	Indeks		
GS-M M8 SV	M 8	1	325376		



Latarka inspekcyjna
Klucz produktu 219

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463302		



Torba na polerkę
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TB-L 460x260x300	1	333573		



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnątrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

Wkładka do walizki
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE PE14	1	444375		
TKE PE 150 18.0 EC	1	459534		
TKE PXE 80 10.8-EC	1	473014		
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446963		
TKE XFE/XCE	1	437093		
TKE XFE 18.0 EC	1	459526		


Obróbka kamienia i szkła



LE 12-3 100 WET
1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do transformatora separacyjnego, 115 mm
Zamówienie nr 368660

Max. średnica narzędzia 115 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1200-3700/min
Moc pobierana 1150 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 5,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm
Waga 2,4 kg
Klucz produktu 108


Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść pałkowa (368.709) ·
1 zaczep na kabel (364.169)



LE 12-3 100 WET, PRCD
1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wyłącznikiem PRCD, 115 mm
Zamówienie nr 378461

Max. średnica narzędzia 115 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1200-3700/min
Moc pobierana 1150 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm
Waga 2,4 kg
Klucz produktu 108

Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść pałkowa (368.709) ·
1 zaczep na kabel (364.169)



L 12-3 100 WET
1150-watowa polerka na mokro do kamienia, 115 mm
Zamówienie nr 375675

Max. średnica narzędzia 115 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 3700/min
Moc pobierana 1150 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 5,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm
Waga 2,4 kg
Klucz produktu 108


Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść pałkowa (368.709) ·
1 zaczep na kabel (364.169)



L 12-3 100 WET, PRCD
1150-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 115 mm
Zamówienie nr 378488

Max. średnica narzędzia 115 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 3700/min
Moc pobierana 1150 Wat
Moc oddawana 700 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 350 x 110 x 140 mm
Waga 2,4 kg
Klucz produktu 108


Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść pałkowa (368.709) ·
1 zaczep na kabel (364.169)



LW 1202 N
1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką dla transformatora separacyjnego, 130 mm
Zamówienie nr 477761

Max. średnica narzędzia 130 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1750/min
Moc pobierana 1600 Wat
Moc oddawana 1030 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550 x 150 x 190 mm
Waga 4,8 kg
Klucz produktu 108


Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść pałkowa (258.639) ·
1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)



LW 1202 SN, PRCD
1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 130 mm
Zamówienie nr 477788

Max. średnica narzędzia 130 mm
Prędkość obr. biegu jałowego 1750/min
Moc pobierana 1600 Wat
Moc oddawana 1030 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Długość kabla 4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550 x 150 x 190 mm
Waga 4,8 kg
Klucz produktu 108

Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść pałkowa (258.639) ·
1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461)





TT 2000 Transformator separacyjny Zamówienie nr 373370


Maksymalna wydajność	2000 VA
Napięcie pierwotne	230 V
Napięcie wtórne	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	200 x 200 x 270 mm
Waga	15,8 kg
Klucz produktu	108



LG 1704 VR Szlifierka 1500 W bez odciążu, 180 mm Zamówienie nr 293768

Max. Ø tarczy szlifierskiej	180 mm
Prędkość obr. biegu jałowego	1400-4200/min
Moc pobierana	1500 Wat
Moc oddawana	1000 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	334 x 104 x 126 mm
Waga	2,7 kg
Klucz produktu	101


Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść boczna (252.721)



BHW 1549 VR Wiertnica ze zintegrowanym doprowadzeniem wody oraz wyłącznikiem różnicowo- prądowym PRCD Zamówienie nr 299197

Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	3500-10000/min
Mocowanie narzędzia	M 14
Wiertła diamentowe o średnicy	5-10 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	345 x 110 x 190 mm
Waga	3,3 kg
Klucz produktu	108


Wypożyczenie Podstaw:
1 rękojeść pałkowa (236.934) ·
1 klucz płaski jednostronny, SW 17 (106.461) ·
1 osłona przed wodą (255.171) ·
1 metalowa walizka transportowa (273.686)



CS 60 WET Przecinarka z prowadnicą do cięcia na mokro kamienia naturalnego i sztucznego z wyłącznikiem PRCD, z możliwością cięcia pod kątem 45 ° Zamówienie nr 374016

Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	840 Wat
Prędkość obr. biegu jałowego	6200/min
Diametrowa tarcza do cięcia średnica	170 mm
Otwór diamentowej tarczy tnącej	22,2 mm
Głębokość cięcia	60 mm
Głębokość cięcia z szyną prowadzącą	54 mm
Cięcie pod kątem	0-45 °
Głębokość cięcia pod kątem	5-44 mm
Głębokość cięcia pod kątem z prowadnicą	0-38 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	360 x 280 x 170 mm
Waga	4,5 kg
Klucz produktu	108

Wypożyczenie Podstaw:
1 diamentowa tarcza (347.515) ·
1 klucz do wymiany tarczy (359.343) ·
1 ogranicznik (350.613) ·
1 walizka transportowa L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 wkładka do walizki (436.771)



LST 1503 VR Groszkownik do pasów antypoślizgowych Zamówienie nr 259229

Prędkość obr. biegu jałowego	800-2400/min
Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Szerokość robocza	40-92 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	350 x 140 x 160 mm
Waga	5,9 kg
Klucz produktu	108

Wypożyczenie Podstaw:
1 ogranicznik (259.193) ·
1 komplet gwiazdek z węglików spiekanych, śr. 100mm (261.653) ·
1 wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5 (115.460) ·
1 adapter odsysania (340.790) ·
Przedłużenie węża odpylającego (296.953)



Asortyment produktów 2022

Osprzęt do obróbki kamienia

Osprzęt do polerowania na mokro



Uchwyt na rzep, miękki
Klucz produktu 205

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø	1	253814		



Dia-Jet - pady diamentowe na rzep na mokro (pojedyncze)
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Kolor	Ilość sztuk	Indeks		
DP 50 WET D100	100 Ø	K 50	niebieska	1	253815		
DP 100 WET D100	100 Ø	K 100	żółta	1	253816		
DP 200 WET D100	100 Ø	K 200	pomarańczowa	1	253817		
DP 400 WET D100	100 Ø	K 400	czerwona	1	253818		
DP 800 WET D100	100 Ø	K 800	zielony	1	253819		
DP 1500 WET D100	100 Ø	K 1500	jasny niebieski	1	253820		
DP 3000 WET D100	100 Ø	K 3000	brązowa	1	253821		
DP 10000 WET D100	100 Ø	K 10000	biały	1	253822		



Elkups
Klucz produktu 209

Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
100 Ø	1	126098		



Segmenty szlifierskie
Klucz produktu 209

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
SR 30 WET D100	100 Ø	F 30	1	126144		
SR 60 WET D100	100 Ø	F 60	1	126152		
SR 120 WET D100	100 Ø	F 120	1	126160		

Osprzęt do szlifowania na sucho



Uchwyt na rzep wytłumiony M 14
Klucz produktu 205

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737		
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350745		




Diamentowe pady polerskie
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386251		



Diamentowe pady polerskie
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382817		
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382825		
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382833		
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382841		
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382868		
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382876		
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382884		



Diamentowe pady polerskie
Klucz produktu 204

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ziarnistość	Ilość sztuk	Indeks		
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951		
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978		
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986		
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994		
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001		
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028		
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036		
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044		

Osprzęt LST 803 VR, LST 1503 VR

Segmenty do groszkownika - zapasowe gwiazdki

Klucz produktu 224

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
Zapaskowe kółka ze stopów twardych, 6 sztuk	6	259833		
Zapaskowe kółka ze stopów twardych, 8 sztuk	8	259834		

Kompletny bloczek groszkujący

Klucz produktu 224

	Ilość sztuk	Indeks		
	1	260576		

Osprzęt CS 60 WET



Diametrowa tarcza do cięcia

Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386189		



Diametrowa tarcza do cięcia

Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D-TCS S 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	347515		



Diametrowa tarcza do cięcia

Klucz produktu 221

Oznaczenie	Wymiary w mm	Ilość sztuk	Indeks		
D-TCS P 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	367214		



Szyna prowadząca GRS

Klucz produktu 258

Oznaczenie	Długość w mm	Ilość sztuk	Indeks		
GRS 80	800	1	353280		
GRS 160	1600	1	359351		



Złączka do szyny prowadzącej GRS

Klucz produktu 258

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
GRS-V	1	353272		

Nasadki końcowe

Klucz produktu 300



	Ilość sztuk	Indeks		
	2	364967		



Guma antypoślizgowa szyny prowadzącej

Klucz produktu 300

	Ilość sztuk	Indeks		
	6,8 m	366854		



Gumowa osłona szyny prowadzącej

Klucz produktu 300

	Ilość sztuk	Indeks		
	3,4 m	366846		



Walizka transportowa L-BOXX®

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

Wkładka do walizki

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE CS 60 Wet II	1	436771		

Asortyment produktów 2022

Walizki transportowe w systemie L-BOXX®



Walizka transportowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107		




Wózek L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary w mm	Waga	Ilość sztuk	Indeks		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419400		



Wkładka (pianka do wrywania) L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Ilość sztuk	Indeks		
TKE-RS 136	1	419370		













Wkładka antypoślizgowa L-BOXX®
Klucz produktu 299

Oznaczenie	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ilość sztuk	Indeks		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419397		

Asortyment produktów 2022

Cechy produktów

Najważniejsze cechy naszych urządzeń rozpoznają Państwo po następujących symbolach

 Silnik Long-Life Nowa generacja silnika. Wytrzymały, ze zoptymalizowaną wentylacją. Nowe szczotki zwiększają żywotność silnika.	 Anti-Kick Back Zapobiega efektowi odbicia urządzenia w przypadku blokady narzędzia.	 Mocowanie na rzep Szybkie mocowanie materiałów szlifierskich - bez kleju i zacisków.
 Silnik bezszczotkowy Silnik bezszczotkowy wydłuża żywotność urządzenia.	 Redukcja wibracji Optymalizacja pracy	 Centralne doprowadzenie wody Do szlifowania kamienia naturalnego i syntetycznego.
 Stała kontrola prędkości Techometr zapobiega spadkowi prędkości pod obciążeniem.	 PRCD- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD.	 Szybkoszłącze Szybkoszłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2"
 Blokada przed ponownym uruchomieniem Zapobiega ponownemu uruchomieniu się narzędzia po przerwie w dostawie prądu.	 Klasa pyłu L, M, H Pył gipsowy, cementowy, wapno i korund.	 Odsysanie pyłu Możliwość podłączenia do odkurzacza.
 Powolny rozruch Powolny wzrost prędkości zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.	 Wyposażenie antystatyczne Funkcja odprowadzenia ładunku elektrostatycznego.	 Automatyczne czyszczenie filtra Cykliczne otrzepywanie filtra zapewnia wysoką moc ssania.
 Regulacja prędkości Optymalna prędkość do każdego rodzaju pracy (cięcie, szlifowanie, polerowanie)	 Klasa ochrony Odporny na działanie kurzu i wody	 Manualne czyszczenie filtra Manualne otrzepywanie filtra uruchamiane za pomocą przycisku.
 Ochrona przed przegrzaniem Czujnik temperatury - urządzenie wyłącza się gdy występuje niebezpieczeństwo przegrzania.	 Klasa lasera Klasa widzialnego promieniowania laserowego	 Funkcja odsysania na sucho Odsysanie niepalnych i niewybuchowych pyłów/brudu.
 Ochrona przed przeciążeniem Urządzenie wyłącza się w momencie przeciążenia.	 Zabezpieczenie urządzenia podczas transportu Urządzenie posiada blokadę transportową	 Funkcja odsysania na mokro Odsysanie niepalnych i nietoksycznych płynów.
 Moc przyłączeniowa Gniazdko 100 W do ... przyłącza narzędzi elektrycznych.	 Oscylacja brzeszczotu Możliwość wybrania skoku piły. Specjalnie do szybkiego cięcia w drewnie.	 Przekładnia 4-biegowa
 Maks. pobór mocy ECO-ekonomiczny, wysoce wydajny silnik	 Beznarzędziowa obsługa Wymiana akcesoriów eksploatacyjnych bez użycia dodatkowych narzędzi.	 Regulacja kąta Regulacja kąta w stopniach
 Vacuum/Pascal Podciśnienie w Pa.	 Blokada wrzeciona Blokada umożliwia szybką i prostą wymianę tarczy.	 Samopoziomujący Do wyznaczenia idealnej linii
 Technika litowo-jonowa Bez samowyladowania, bez efektu memory.	 FixTec nakrętka szybkomocująca Wymiana tarczy bez użycia narzędzi.	 Zielona dioda laserowa Zielone linie laserowe są wyraźniejsze i nawet przy słabym oświetleniu są nadal bardzo dobrze widoczne
 Napięcie akumulatora	 Wymienna głowica Beznarzędziowa wymiana głowic.	 Odbiornik lasera Zwiększenie zasięgu lasera
 Napięcie akumulatora	 SDS plus Mocowanie	 Natężenie światła Natężenie światła w lumenach
 Napięcie	 SDS max Mocowanie	 Strumień światła Długość strumienia światła w metrach
 Hamulec bezpieczeństwa Mechaniczny hamulec zatrzymuje urządzenie.	 1/2" Mocowanie	 Czas świecenia Okres eksploatacji z baterią



Podświetlony wyświetlacz
Z podświetlanym wyświetlaczem LCD



Przewód zasilający
Długość kabla



Magazynek
Beznarzędziowa wymiana magazynku.



L-BOXX®
System transportowy i porządkowy FLEX



Mocowanie tarczy
W mm



Walizka transportowa
Stabilna walizka transportowa z metalu lub sztucznego tworzywa.



Średnica tarczy
W mm



Torba transportowa
Stabilna, wyściełana, wytrzymała i lekka torba transportowa.



Pałkowata rękojeść
Dodatkowa rękojeść dla wygodniejszej pracy.



Pałkowata rękojeść
Dodatkowa rękojeść dla wygodniejszej pracy.



SoftVib rękojeść
Rękojeść z tłumieniem drgań, chroni przeguby dłoni.



Obrotowa rękojeść
Rękojeść obraca się 90°



Pojemność zbiornika
Maks. ilość napełnienia brutto



Wąż odpylający
Długość węża odpylającego.



AUX wejście/wyjście
Możliwość podłączenia źródła dźwięku



Bass Boost
Dla najwyższej jakości dźwięku



Taśma LED
Z kolorowymi taśmami świetlnymi LED



Ustawienia kanałów
5 kanałów w pamięci



Moc głośników
2x 10 W



Przewód zasilający
Długość kabla



FLEX Polska sp. z o.o.
Międzyrzecze 1A
PL 58-150 STRZEGOM
TEL. 0048 74 855 59 99
FAX 0048 74 855 59 98
biuro@flex-elektronarzedzia.pl
www.flex-elektronarzedzia.pl

Nie odpowiadamy za błędy w druku.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Sprzedawcy FLEX